

# 0 611 910 000 – GBH 18V-26F

|  |               |
|--|---------------|
| Referência   | 0 611 910 000 |
| Código de barras                                       | 3165140807937 |
| Batente de profundidade 210 mm<br>1 613 001 010        | ✓             |
| Bucha de aperto rápido 13 mm<br>2 608 572 212          | ✓             |
| Bucha de substituição rápida SDS plus<br>2 608 572 213 | ✓             |
| Caixa de cartão  | ✓             |
| Pano para o martelo                                    | ✓             |
| Punho adicional<br>2 602 025 141                       | ✓             |

## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas  
Trabalhos paisagísticos e de  
jardinagem Setor sanitário, de  
aquecimentos, da climatização  
e do frio Marceneiros e  
carpinteiros

Sem fio/com fio

Sem fio

Dimensões da ferramenta (largura)

102 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento)

364 mm

Dimensões da ferramenta (altura)

226 mm

Dimensões da embalagem (largura x  
comprimento x altura)

251 x 104 x 398 mm

Peso sem bateria


3 kg

Nível sonoro

O nível sonoro da ferramenta  
eléctrica classificado com A é  
normalmente: nível de pressão  
sonora 88 dB(A); nível de  
potência sonora 99 dB(A).  
Incerteza K= 3 dB.

Linha de marca

RBH - PRO HEAVY DUTY

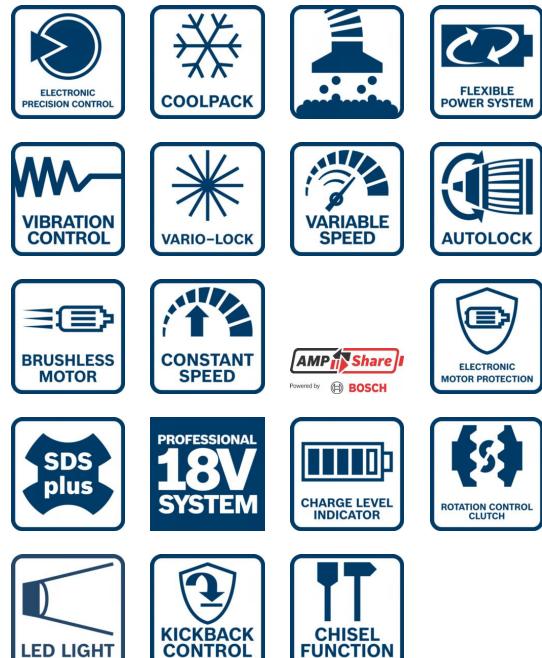

### Dados técnicos

|   |                |
|---|----------------|
| Energia de impacto                      | 2.6 J          |
| Número de impactos às rotações nominais | 0 – 4.350 ipm  |
| Rotação nominal                         | 0 – 980 r.p.m. |
| Tensão da bateria                       | 18,0 V         |
| Porta-ferramentas                       | SDS plus       |

### Alcance de perfuração

|   |           |
|---|-----------|
| Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo,<br>de      | 4 mm      |
| Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo,<br>até    | 26 mm     |
| Gama de diâmetros de perfuração com<br>percussão em betão | 4 – 26 mm |
| Gama de diâmetros de perfuração<br>recomendados em betão  | 8 – 16 mm |
| Diâmetro máx. de perfuração em metal                      | 13 mm     |
| Ø máx. de perfuração madeira                              | 30 mm     |

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Martelo perfurador universal com bucha de substituição rápida na categoria SDS plus sem fio

### Benefícios para o utilizador

- A unidade de aspiração de pó GDE 18V-16 Professional opcional é fornecida com o martelo proporcionando uma solução anti-pó autónoma HEPA
- KickBack Control e sistema Electronic Precision Control para melhor manuseamento da ferramenta e maior proteção do utilizador
- Proporciona uma energia de impacto de 2,6 J para perfuração rápida e elevado desempenho de cinzelagem