

Referência	0 601 078 100
Código de barras	4053423340044
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓




## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	103 x 256 x 72 mm
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	235 x 62 x 45

### Dados técnicos

Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Peso	0,2 kg
Tipo de mostrador	TFT LCD
Tamanho do mostrador	2.0"
Resolução mostrador	240 pixels x 320 pixels px
Temperatura de serviço	-20 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Número de baterias	2
Tipo de bateria	1,5 V LR6 (AA)
Precisão do pino de medição da humidade	± 1%
Intervalo de medição da inclinação	5% - 95%RH
Precisão de medição da humidade	5% a 90% UR - ±3%RH
Intervalo de medição da temperatura	-20°C a +50 °C
Precisão de medição da temperatura	± 1 °C

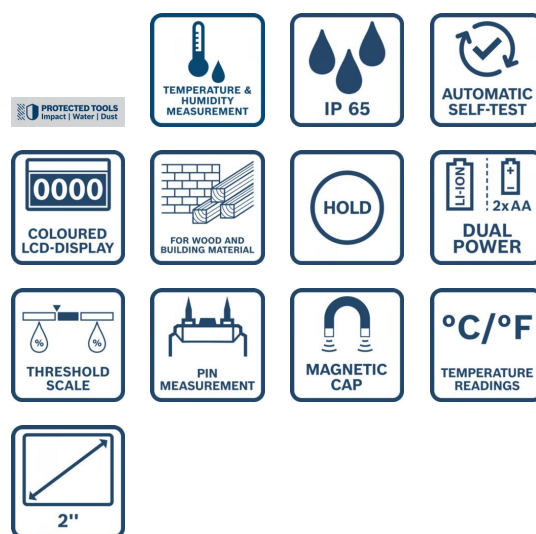

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Medidor de humidade de material durável para monitoramento ambiental preciso em visor LCD a cores de alto contraste

### Destaques do Produto

- O medidor de humidade de material GMP 2-15 Professional com termo-higrómetro integrado é a sua ferramenta ideal para leituras de humidade rápidas e precisas. Ele mede a humidade em 37 tipos de madeira e 10 tipos de materiais de construção, exibindo resultados num ecrã LCD a cores de alto contraste. O sensor do termo-higrómetro integrado monitora a temperatura ambiente e a humidade relativa para fornecer sempre dados abrangentes. A escala de limiar ajustável simplifica a interpretação dos resultados, facilitando a realização de avaliações precisas. O seu design robusto, carcaça reforçada a borracha e classificação IP65 permitem suportar condições difíceis no local de trabalho - proporcionando-lhe um rendimento fiável, independentemente do trabalho.

### Equipamentos e Aplicações

- Este medidor de humidade de material é essencial para técnicos de estucagem, pedreiros, carpinteiros, pintores, gerentes de instalações e arquitetos. Ele ajuda a identificar fontes de humidade, avaliar a humidade do material e garantir condições ideais para pintura e construção. Quer esteja a verificar a humidade da madeira antes da instalação ou a avaliar os níveis de humidade num edifício, o GMP 2-15 Professional apoia o seu trabalho com uma precisão extraordinária. Além disso, a sua compatibilidade com a bateria de lítio dá-lhe energia duradoura para que se possa concentrar nas suas tarefas sem interrupções.

### Informações Adicionais

- O GMP 2-15 Professional possui um autoteste automático antes de cada utilização para garantir precisão e fiabilidade. E se você quiser mais confiança no seu rendimento, ele também oferece a opção de realizar um autoteste manual. O botão central permite-lhe manter medições, facilitando o registo e a análise de dados. Com o seu design durável e as funções avançadas, este medidor de humidade está sempre pronto para ajudá-lo a alcançar os melhores resultados nos seus projetos.

### Benefícios para o utilizador

- Interprete facilmente as leituras de humidade com a escala de limiar ajustável
- Suporta condições difíceis com carcaça de borracha e proteção IP65
- Garante precisão com autoteste automático antes de cada utilização