

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 16 Câmaras Mini-Dome com 8 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-MD-Br-8M-16

8.0MP
MEGAPIXEL

HIKVISION



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 16



x 16



x 4



x 4

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

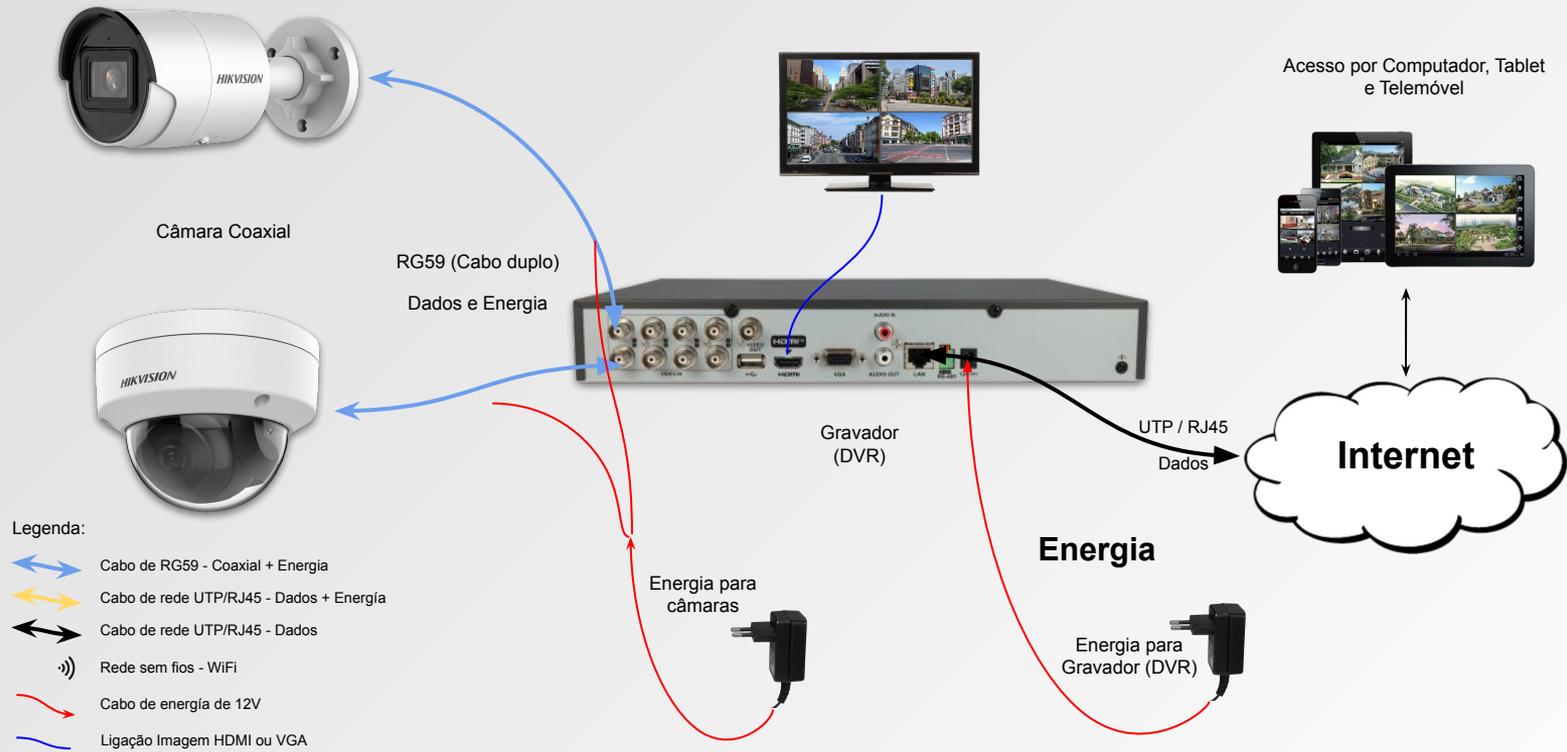

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Descrição:

Compressão de vídeo: h.265 / h.264

Especificações

Amperagem:5000mA

App:Hik-Connect

Áudio bidireccional (Full-duplex):Sim

Câmaras CVBS:Sim

Câmaras IP aceites:16 câmaras BNC + 8 câmaras IP

Canais BNC:16

Canais IP:24, substituindo os canais BNC

Classificação humano / veículo:Sim

Compatibilidade:Câmaras Hikvision de a serie HA

Compressão de áudio:G.711u

Compressão de vídeo:H.265 / H.264

Consumo (w):25W

Deteção de movimento:Si, 2.0 em todos os canais analógicos

Dimensões:380 x 320 x 48 mm

Dispositivos móveis:Android / IOS (Apple)

Entradas:1

Formatos de vídeo:HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP

Humidade máxima:90%

Imagens por segundo Extra stream:WD1 / 4CIF / CIF (25fps (P) / 30fps (N))

Imagens por segundo Stream principal:8Mpx (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 2Mpx /

1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps (P)/30fps (N))

Instalação:Escritório / Rack

Material:Metálico

Modo alimentação:DC

Número discos rígidos suportados:2

Número máximo utilizadores:128

Número portas RJ45:1

Número Saída HDMI:1

Número saídas VGA:1

ONVIF:Sim

Peso líquido:2000 g

Pesquisa inteligente:Sim

Reprodução sincronizada:16

Resolução máxima de gravação:8 Mpx

Resolução câmaras IP:8 Megapixels

Resolução gravação AHD:8 Megapíxeles

Resolução gravação HDCVI:8 Megapixel (4K)

Resolução gravação HDTVI:8 Megapixels

Resolução HDMI:4K

Resolução VGA:1080p

Resoluções admitidas HDTVI:8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas AHD:5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas HDCVI:4Mpx / 2mpx / 1Mpx

Resoluções:8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Saídas:1

Serie:HiWatch

Software:IVMS

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade):10 Tb

Taxa de bits:32 Kbps ~ 10 Mbps

Tecnologia:5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

Temperatura de operação:-10 °C ~ 55 °C

Tensão:12V

Tipo HDD:3,5" SATA

USB 2.0:1

USB 3.0:1

Uso:Interior

Velocidade bits de áudio:64Kbps por canal

Velocidade RJ45:10 / 100 / 1000Mbps

Visão remota:Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.



Câmara com fios (Coaxial) Mini-dome 8mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CE57U1T-VPITF(2.8mm)

Descrição:

Hikvision

Câmara Dome 4en1 Gama Value

Resolução 8 Megapixel (3840x2160)

Lente 2.8 mm

EXIR IR âmbito 30 m

Impermeável IP67, antivandalismo IK10

Especificações

Marca:Hikvision

Gama:Value

Sensor de imagem:8.29 Mpx progressive scan CMOS

Resolução máxima:8 Megapixel (3840x2160) em 15 fps

Resolução:CVBS: 960H PAL/NTSC

Lente:2.8 mm

Ângulo de visão (FOV):102.2° (H)

Iluminação mínima:0.01 Lux@(F1.2, AGC ON)

Iluminação infravermelha:0 Lux / (gama EXIR IR inteligente 30 m)

Dia / Noite:Auto / Cor / Preto e Branco (ICR)

Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTV / HDCVI / AHD / CVBS

Comutação saída de vídeo:Através Switch

Funções básicas:Menú OSD (remoto)

Funções OSD configuráveis:DWDR, BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Função de espelho, Smart IR

Comunicação:HIKVISION-C

Posicionamento Lente:3 Axis

Alimentação:DC 12V / 5.3 W max.

Grau de protecção:Impermeável IP67, antivandalismo IK10

Temp. funcionamento:-40° C ~ +60° C

Material:Metálico

Dimensões:Ø 110.8 mm x 84.7 mm (Ao)

Diâmetro da base:Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.36 mm / 3 tornillos

Peso:495 g



Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Ref.: K-Hk-RG59-MD-Br-8M-16

Título: Kit RG59 Hikvision com 8 mpx e 16 Câ. Mini-Dome



| Quant. | Items | Descritivo |
|--------|--------------------------|---|
| 1 | HWD-7216MH-G4 | Gravador com fios (Coaxial) 16xPortas Coaxial;24xCanais IP 8mpx 2xHDD - Hikvision HWD-7216MH-G4 |
| 16 | DS-2CE57UIT-VPITF(2.8mm) | Câmara com fios (Coaxial) Mini-dome 8mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CE57UIT-VPITF(2.8mm) |
| 16 | A-COAXIAL-20M | Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M |
| 4 | A-12VDC2A | Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A |
| 4 | A-CON-DC/M-4XDC/FM | Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM |

Nr Items: 41

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €1739.02


Total C/IVA: €2139.00

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/04 01:16:57

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reeye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

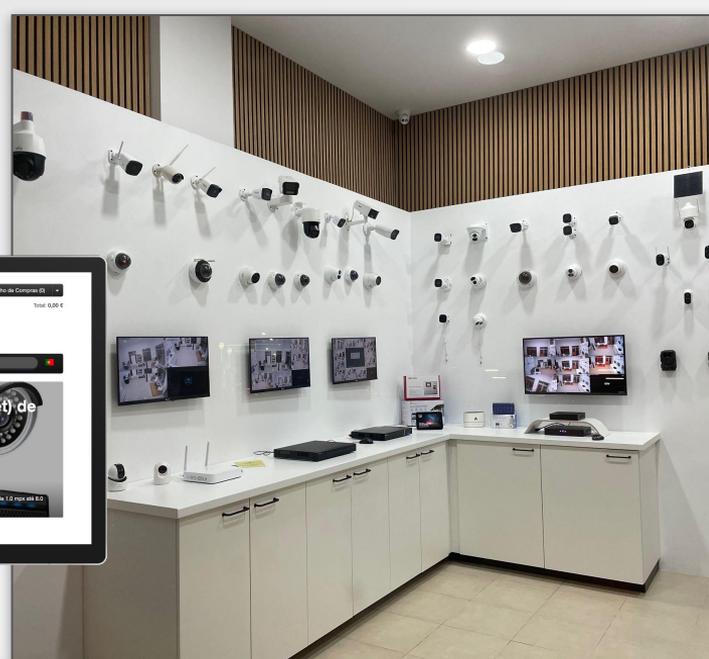

lojaCCTV

  [+351 935538441](tel:+351935538441)

 geral@lojacctv.com

 <https://www.lojacctv.com>

 [Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](#)

[2620-528 Ramada / Odivelas](#)

