

# Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 4 Câmaras Turret com 2 mpx da Safire

Referência: K-Sf-RG59-T-Br-2M-4



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 4



x 4



x 1



x 1



x 1



x 2




x 1



x 1

**loja** CCTV

# Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

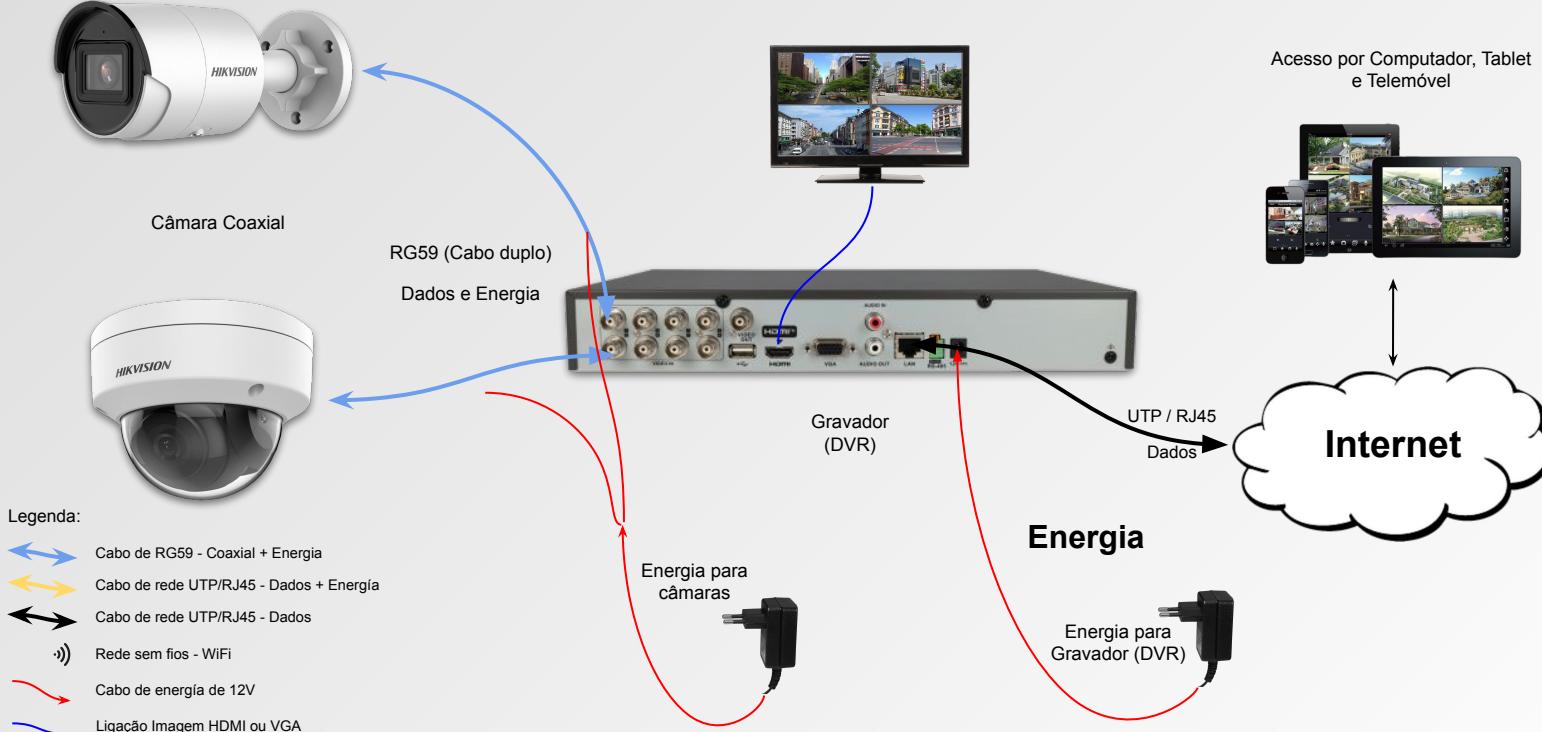

# Gravador com fios (Coaxial) 4xPortas Coaxial;6xCanais IP 2mpx 1xHDD - Uniview UV-XVR-104F

## Descrição:

Vídeogravador 5n1

Uniarch

4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP

Áudio

Supora 1 disco rígido até 6TB

## Especificações

Marca:Uniarch

Formato de vídeo:HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Entradas de vídeo:4CH BNC

Configuração híbrida:Até 6 Canais IP (4Mpx) substituindo todos os canais BNC

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA

Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Resolução máxima de gravação IP:6 Mpx

Câmaras analógicas suportadas:Supora CVBS

Codificação de gravações Main Stream:TVI/CVI/AHD: 5MPLite@12fps; 4MPLite@15fps; 2MP@15FPS;

720P@30FPS

Codificação de gravação em Extra Stream:D1@25FPS; D1@30FPS

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6TB (não incluído)

Interface externa:2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485

Acesso remoto:Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Alimentação:DC 12V /10 W

Dimensões / Peso:42 (Ao) x 1900 (An) x 202 (Fo) mm / 0.6 kg



# Câmera com fios (Coaxial) Turret Branca 2mpx 2.8mm 20m IP66 - Safire DM822IB-F4N1

## Descrição:

Câmera dome Gama 1080p ECO  
4 em 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)  
1/3" SOI 2.0Mpx F23+8536H  
Lente 2.8 mm  
IR LEDs Alcance 20 m  
Menu OSD remoto desde DVR

## Especificações

Sensor de imagem:1/3" SOI 2.0 Mpx F23

DSP:FH8536H

Resolução:HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 1000TVL

Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS

Iluminação mínima:0 Lux / IR LEDs 20m

Funções básicas:Menu OSD (remoto), Dia/noite com IR-CUT (ICR), ATR

Funções OSD configuráveis:3D-NR, DWDR, AE, AWB, AGC

Óptica:2.8 mm

Alimentação:DC 12V / 300 mA max.

Grau de protecção:Impermeável IP66

Temp. funcionamento:-10° C ~ +50° C

Dimensões:88 (Ao) x 99 (Ø) mm

Peso:310 g



# Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M

## Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



# Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A

## Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



# Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-CON-DC/M-4XDC/FM

## Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Quant.	Items	Descriutivo
1	UV-XVR-104F	Gravador com fios (Coaxial) 4xPortas Coaxial;6xCanais IP 2mpx 1xHDD - Uniview UV-XVR-104F
4	DM822IB-F4N1	Câmara com fios (Coaxial) Turret Branca 2mpx 2.8mm 20m IP66 - Safire DM822IB-F4N1
4	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
1	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
1	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM

Nr Items:

11

Dados para pagamento:


IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €162.60

Total C/IVA: €200.00

**Especialistas no comércio de sistemas de segurança  
(videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em  
várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos,  
digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.**

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reyee e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

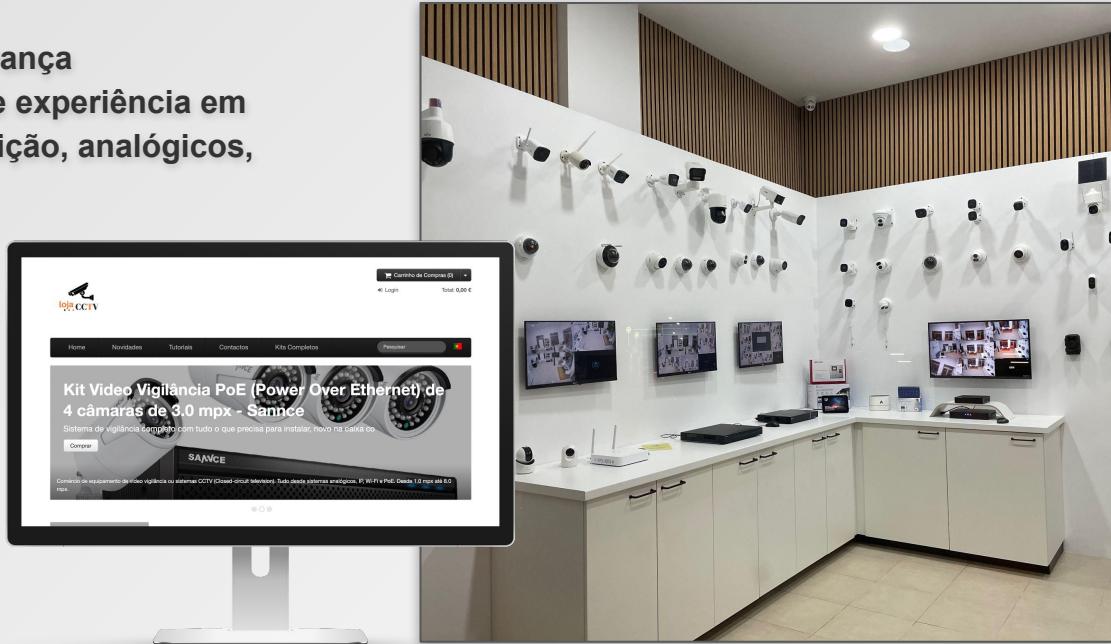

**lojaCCTV**

  [+351 935538441](tel:+351935538441)

 [geral@lojacctv.com](mailto:geral@lojacctv.com)

 <https://www.lojaCCTV.com>

 [Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](https://www.lojaCCTV.com)

[2620-528 Ramada / Odivelas](https://www.lojaCCTV.com)

