

# Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 8 Câmaras Turret com 5 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-T-Br-5M-8



## Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 8



x 8



x 2



x 2

### Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

**loja.CCTV**

# Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

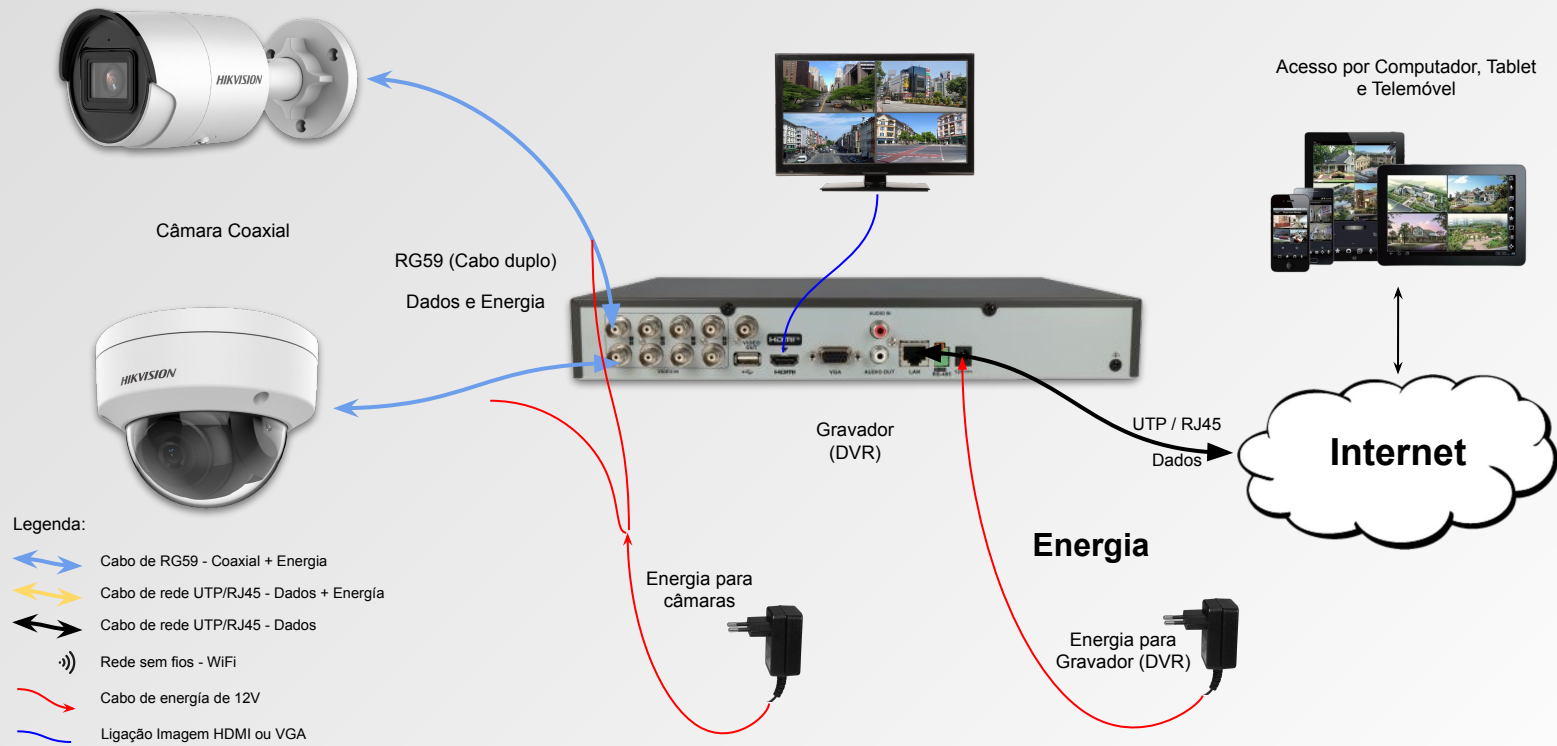

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

# Gravador com fios (Coaxial) 8xPortas Coaxial;12xCanais IP 6mpx 1xHDD - Hikvision iDS-7108HQHI-M1/S(C)

## Descrição:

Hikvision DVR 5n1 Gama CORE  
8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS  
Até 12 canais IP  
Resolução máxima de entrada 4 Mpx  
AcuSense: filtro de falso alarme  
Suporta 1 disco rígido até 10TB | Áudio

## Especificações

Marca:HIKVISION

Gama:CORE

Formato de vídeo:HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Entradas de vídeo:8 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

Configuração híbrida:4CH IPs adicionais: Até 12 Canais IP (4Mpx), substituindo todos os canais BNC

Largura de banda disponível:96 Mbps

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;

Resolução display:VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Entradas de áudio:1 Canal RCA

Saídas de áudio:1 Canal RCA

Áudio bidireccional:Reutilizando a entrada de áudio

Áudio Bit Rate:64 Kbps

Compressão de áudio:G.711u

Compressão vídeo:Canais IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolução de gravação:4Mpx HDTVI / 3Mpx / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Resolução de entrada:CVBS: PAL/NTSC

Codificação Main Stream:4 Mpx lite (15 fps), 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))

Codificação Extra Stream:WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))

Vídeo Bit Rate:32 Kbps a 6 Mbps

Multifunção simultânea: Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Deteção de movimento:\* A deteção de movimento e o AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo, não mesmo dispositivo.

Funções inteligentes:\* A deteção de movimento e o AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo, não mesmo dispositivo.

Método de gravação:Manual, programada, deteção de movimento

Backup:USB (Memória, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 10 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 (atrás) / 1xRJ45 (Ethernet)

Acesso remoto:Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central

Alimentação:DC 12V, 1.33 A, ≤ 12 W (sem HDD)

Temperatura de Funcionamento:-10° ~ +55° C

Dimensões / Peso: 45 (H) mm x 200 (W) mm x 200 (Fo) mm / ≤ 1 Kg (sem HDD)

Cor:Branco



# Câmara com fios (Coaxial) Turret Branca 5mpx 2.8mm 30m IP67 - Hikvision DS-2CE76H0T-ITMF

## Descrição:

Sensor: cmos ®

## Especificações

2D-NR:Sim

AGC:Sim

Amperagem:360mA

Ângulo de visão:85°

AWB:Sim

BLC:Sim

Consumo (w):4.3W

Detectar:69 m

Dimensões:82.6 x 90 x 79.4 mm

Distância focal:2.8 mm

Distância visão noturna:30 m

Espelho:On / Off

EXIR:Sim

Grau de protecção:IP67

HLC:Sim

Humidade máxima:90%

Identificar:7 m

Iluminação mínima:0.01Lux

Imagens por segundo:20fps

Material:Metálico

Modo alimentação:DC

Modo dia / noite:Cor

Movimento:3-Axis

Observar:27 m

Peso com embalagem:350 g

Peso líquido:290 g

Reconhecer:14 m

Resolução sensor:2560 x 1944

Resolução vídeo:5 Megapixels

Saída de vídeo:1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS

Sensor:CMOS ®

Serie:PRO

Smart IR:Sim

Tecnologia:4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)

Temperatura de operação:-40 °C ~ 60 °C

Tensão:12V

Tipo de câmara:Dome

Tipo lente:Fixa

Uso:Interior / Exterior

Velocidade electrónica obturador:1/25s ~ 1/50,000s

WDR:DWDR



**Descrição:**

Especificações

Comprimento: 20 m

Sinais: Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video: BNC

Tipo de cabo: Combinado Coaxial / Alimentação



**Descrição:**

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



**Descrição:**

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação





**Ítulo:** Kit RG59 Hikvision com 5 mpx e 8 Câm. Turret



Quant.	Items	Descrição
1	iDS-7108HQHI-M1/S(C)	Gravador com fios (Coaxial) 8xPortas Coaxial;12xCanais IP 6mpx 1xHDD - Hikvision iDS-7108HQHI-M1/S(C)
8	DS-2CE76H0T-ITMF	Câmara com fios (Coaxial) Turret Branca 5mpx 2.8mm 30m IP67 - Hikvision DS-2CE76H0T-ITMF
8	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
2	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
2	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM

Nr Items: 21

Dados para pagamento:

**IBAN:** PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €491.06


**Total C/IVA: €604.00**

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/03 22:33:31

## Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

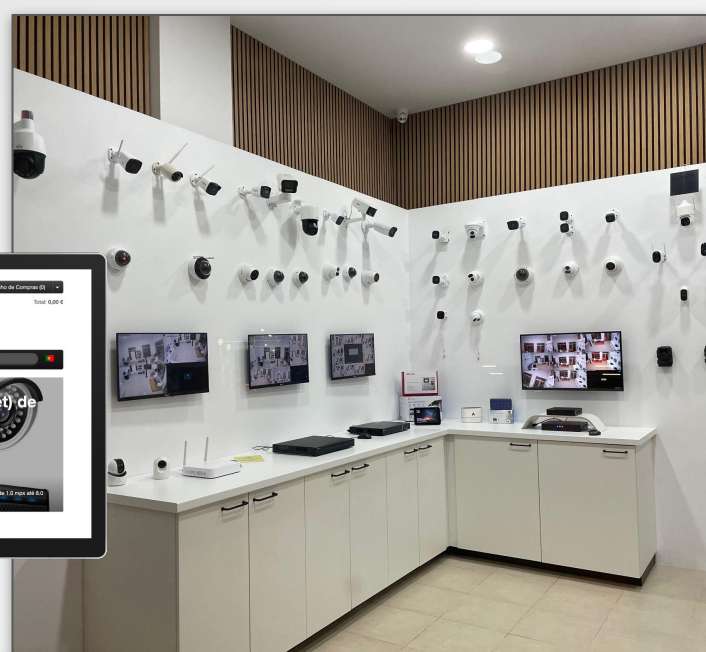

### lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



[geral@lojacctv.com](mailto:geral@lojacctv.com)



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

