

Sistema de Videovigilância com fios (PoE), 8 Câmaras Bullet com 8 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-PoE-B-Br-8M-8



HIKVISION®

HIKVISION

www.lojaCCTV.com



loja **CCTV**

Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 8



x 8



x 8



x 1



x 2




x 1



x 1

loja CCTV

Diagrama de instalação e ligações do sistema - PoE

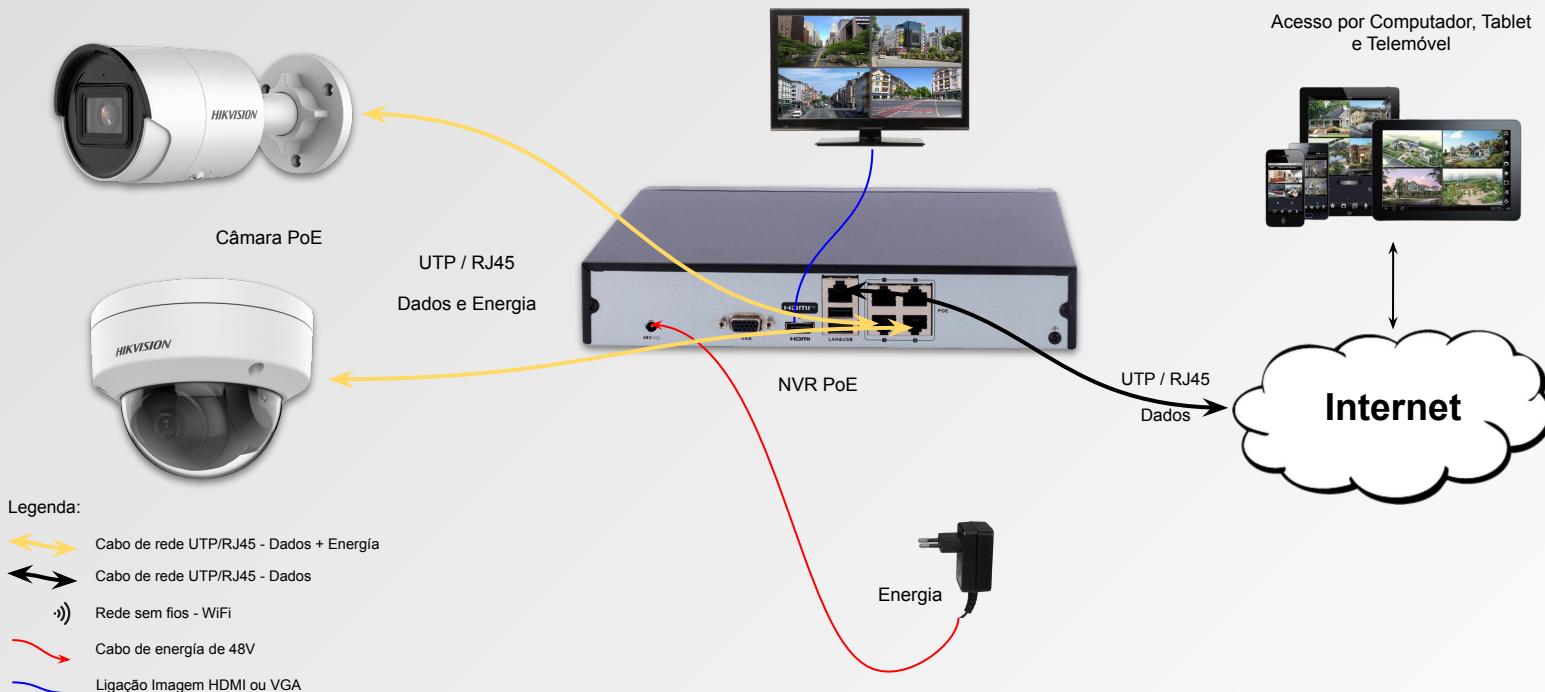

Gravador com fios (PoE) 8xPortas PoE;xCanais IP 8mpx 1xHDD - Hikvision HWN-4108MH-8P

Descrição:

Gravador NVR para câmaras IP

8 CH vídeo / 8 portas PoE

Resolução máx 8.0 Mp / Compressão H.265+

Largura de banda 80 Mbps

Saída HDMI 4K e VGA

Admite 1 disco rígido

Especificações

Marca:Hikvision

Gama:HiWatch Séries

Entradas para câmaras IP:Porta LAN até 8 canais

Alimentação PoE:Switch de 8 portas PoE IEEE802.3af/at (max. 75 W)

Câmaras IP compatíveis:HIKVISION, ONVIF

Áudio bidireccional:1 entrada / 1 saída RCA

Saídas de vídeo:1 HDMI 4K, 1 VGA

Formato compressão vídeo:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolução display:3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Largura de banda total:80 Mbps entrada / 80 Mbps saída

Gravação Main Stream:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Multifunção simultânea:Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento, alarme

Backup externo:Memória USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 e Software PC IVMS 4200

Alimentação:DC 48 V, 50/60 Hz

Dimensões / Peso:48 (Ao) x 315 (An) x 240 (Fo) mm / 1.0 Kg (sem HDD)



Câmera com fios (PoE) Branca 8mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)

Descrição:

Hikvision
Câmara Bullet IP gama Value
Resolução 8 Megapixel (3840X2160)
Lente 2.8 mm
Luz hibrida alcance 30 m | Microfone integrado
Detecção de movimento 2.0 | PoE (IEEE802.3af)

Especificações

Marca:HIKVISION
Gama:Value
Sensor de imagem:1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima:8 Megapixel (3840X2160)
Taxa Main Stream:12.5 fps (3840X2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream:12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressão:H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate:32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica:2.8 mm
Ângulo de visão (FOV):H: 113°, V: 62°, D: 134°
DORI:79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Obturador Eletrônico:1/3~1/100.000 s
Iluminação mínima:0 Lux com IR alcance 30 m
Iluminação complementaria:Luz blanca alcance 30 m
Dia/noite:Filtro mecânico ICR removible
Melhorias de imagem:WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Função espejo, Máscara de privacidade
Detecção de movimento:Detecção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicado em a detecção de movimento.
áudio:Microfone integrado
Tipo de áudio:Mono
Compressão de áudio:G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ AAC-LC
áudio bitrate:64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interface de rede:Ethernet 10 / 100 BaseT
Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade:ONVIF, ISAPI
Alimentação:DC 12V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de proteção:Impermeável IP67
Material:Metálico / Vidro

Dimensões:66 mm (Ao) x 69.1 mm (An) x 170.8 mm (Fo)
Dimensões de a base:Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso:285 g



Cabo UTP Cat6E-CCA - 20m-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA

Descrição:

Especificações

AWG:26

Categoria:6

Comprimento:20 m

Cor:Cinza

Tipo conector:RJ45

Tipo de cabo:CCA

Uso:Interior



Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811

Descrição:

Caixa de ligação para câmaras bullet e dome

Adequado para uso exterior

Instalação em tecto ou parede

Feito de plástico | Branco

Cobertura interior do cabo de acesso

Especificações

Dimensões: Ø base 141.95 mm / Ø zona de montagem 116.91 mm / 47.89 (Fo) mm

Peso:115 g

Peso máximo suportado:1500 g

Uso:Adequado para interior/exterior

Instalação:Teto ou parede

Composição:Plástico

Cor:Branco



Quant.	Items	Descriutivo
1	HWN-4108MH-8P	Gravador com fios (PoE) 8xPortas PoE;xCanais IP 8mpx 1xHDD - Hikvision HWN-4108MH-8P
8	DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)	Câmara com fios (PoE) Branca 8mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)
8	A-UTP-20M-CAT6-CCA	Cabo UTP Cat6E-CCA - 20m-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA
8	CBOX-JB811	Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811

Nr Items:

25

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €1192.28


Total C/IVA: €1466.50

**Especialistas no comércio de sistemas de segurança
(videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em
várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos,
digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.**

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reyee e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.



**POLÍCIA
SEGURANÇA PÚBLICA**

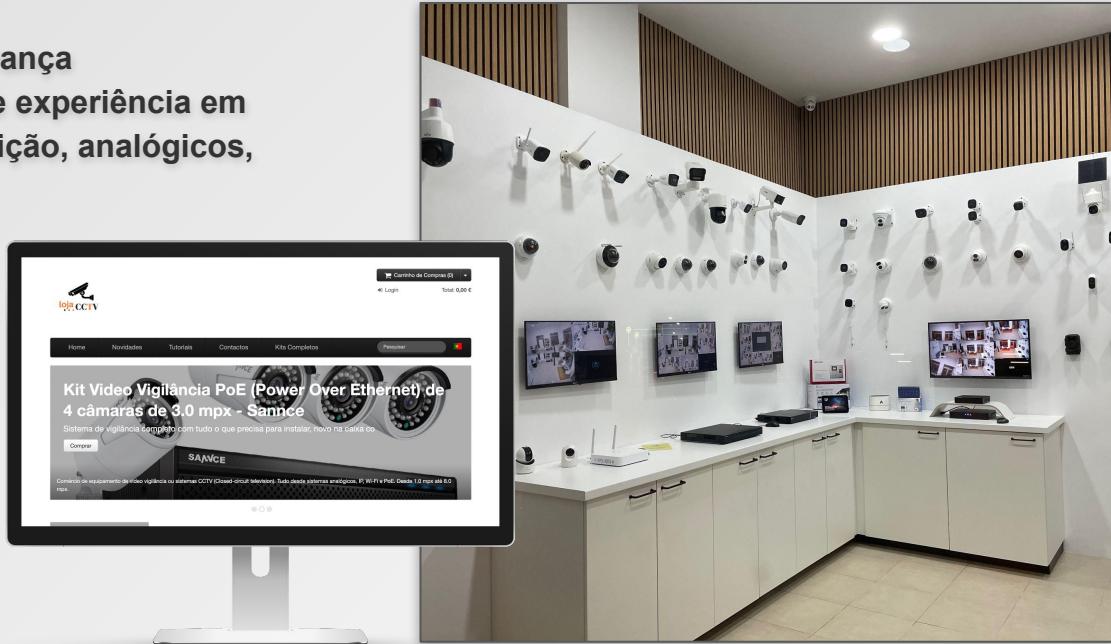

lojaCCTV

[+351 935538441](tel:+351935538441)

geral@lojacctv.com

<https://www.lojaCCTV.com>

[Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](#)

[2620-528 Ramada / Odivelas](#)

loja **CCTV**