



Linha de produtos Baseline

CombiProtect Jeweller

Detetor de movimentos e de quebra de vidros sem fios.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED




Deteção de movimentos

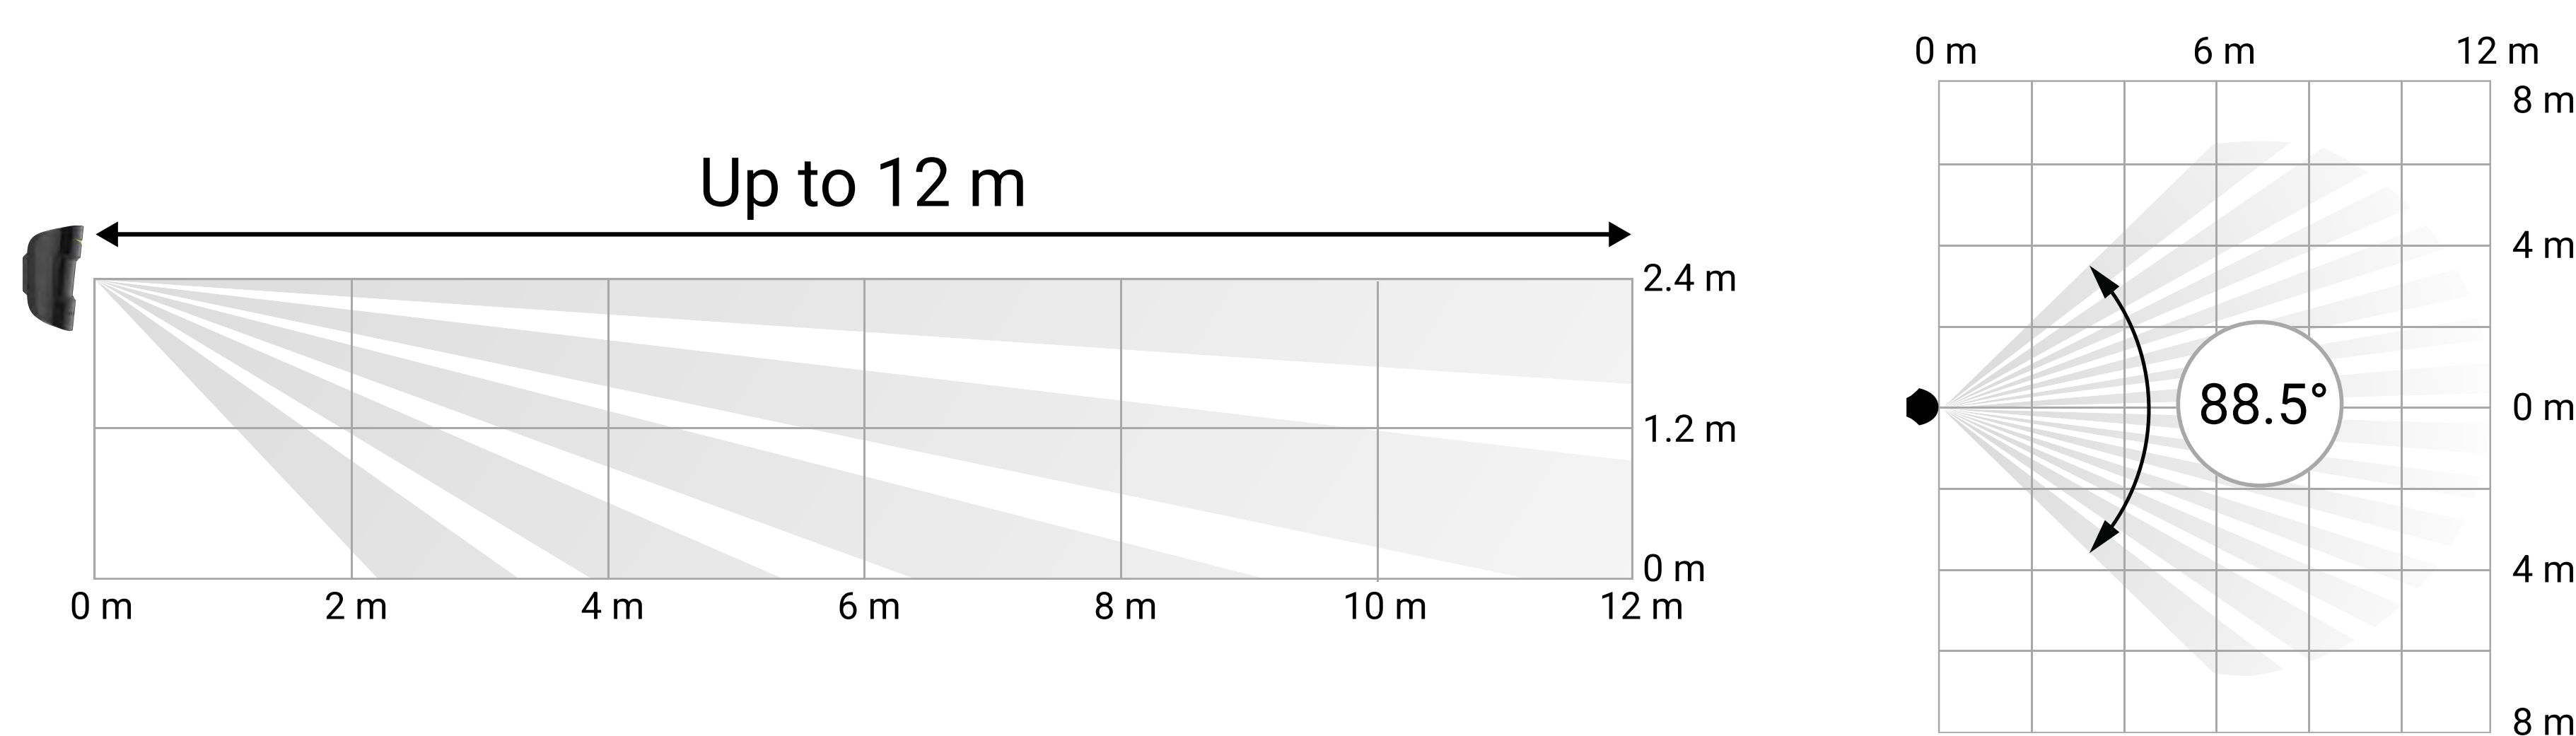


- Algoritmo SmartDetect para evitar falsos alarmes
- Compensação da temperatura
- Imunidade a animais de estimação



Deteção de quebra de vidros

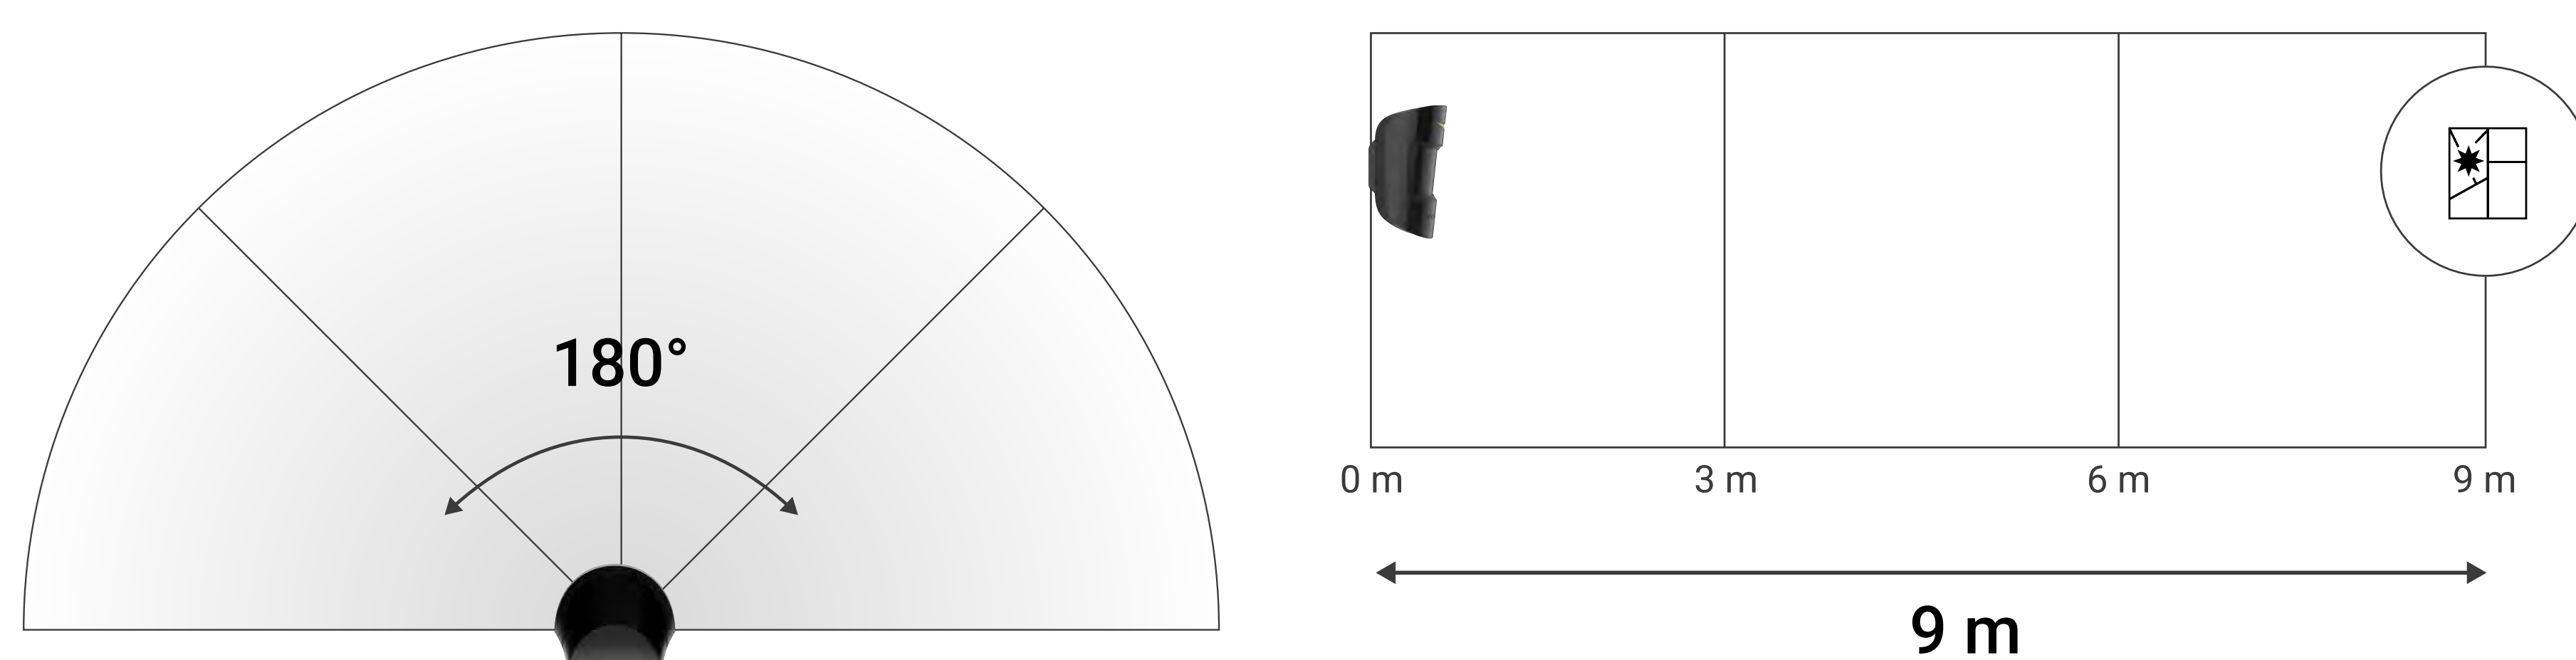


- Algoritmo de verificação de quebra de vidros de dois fatores DualTone: por frequências baixas e altas
- Filtro para os falsos alarmes causados pelo ladrar de cães ou sons de camiões a passar



Jeweller


tecnologia de comunicação

- Até 1200 m de comunicação rádio em espaço aberto
- Encriptação e autenticação do dispositivo para prevenir contra a sabotagem
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos




Autonomia sem falhas

- Até 5 anos de funcionamento
- Pilha substituível pré-instalada
- Aviso de pilha fraca



Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração na app
- Instalação e manutenção fáceis

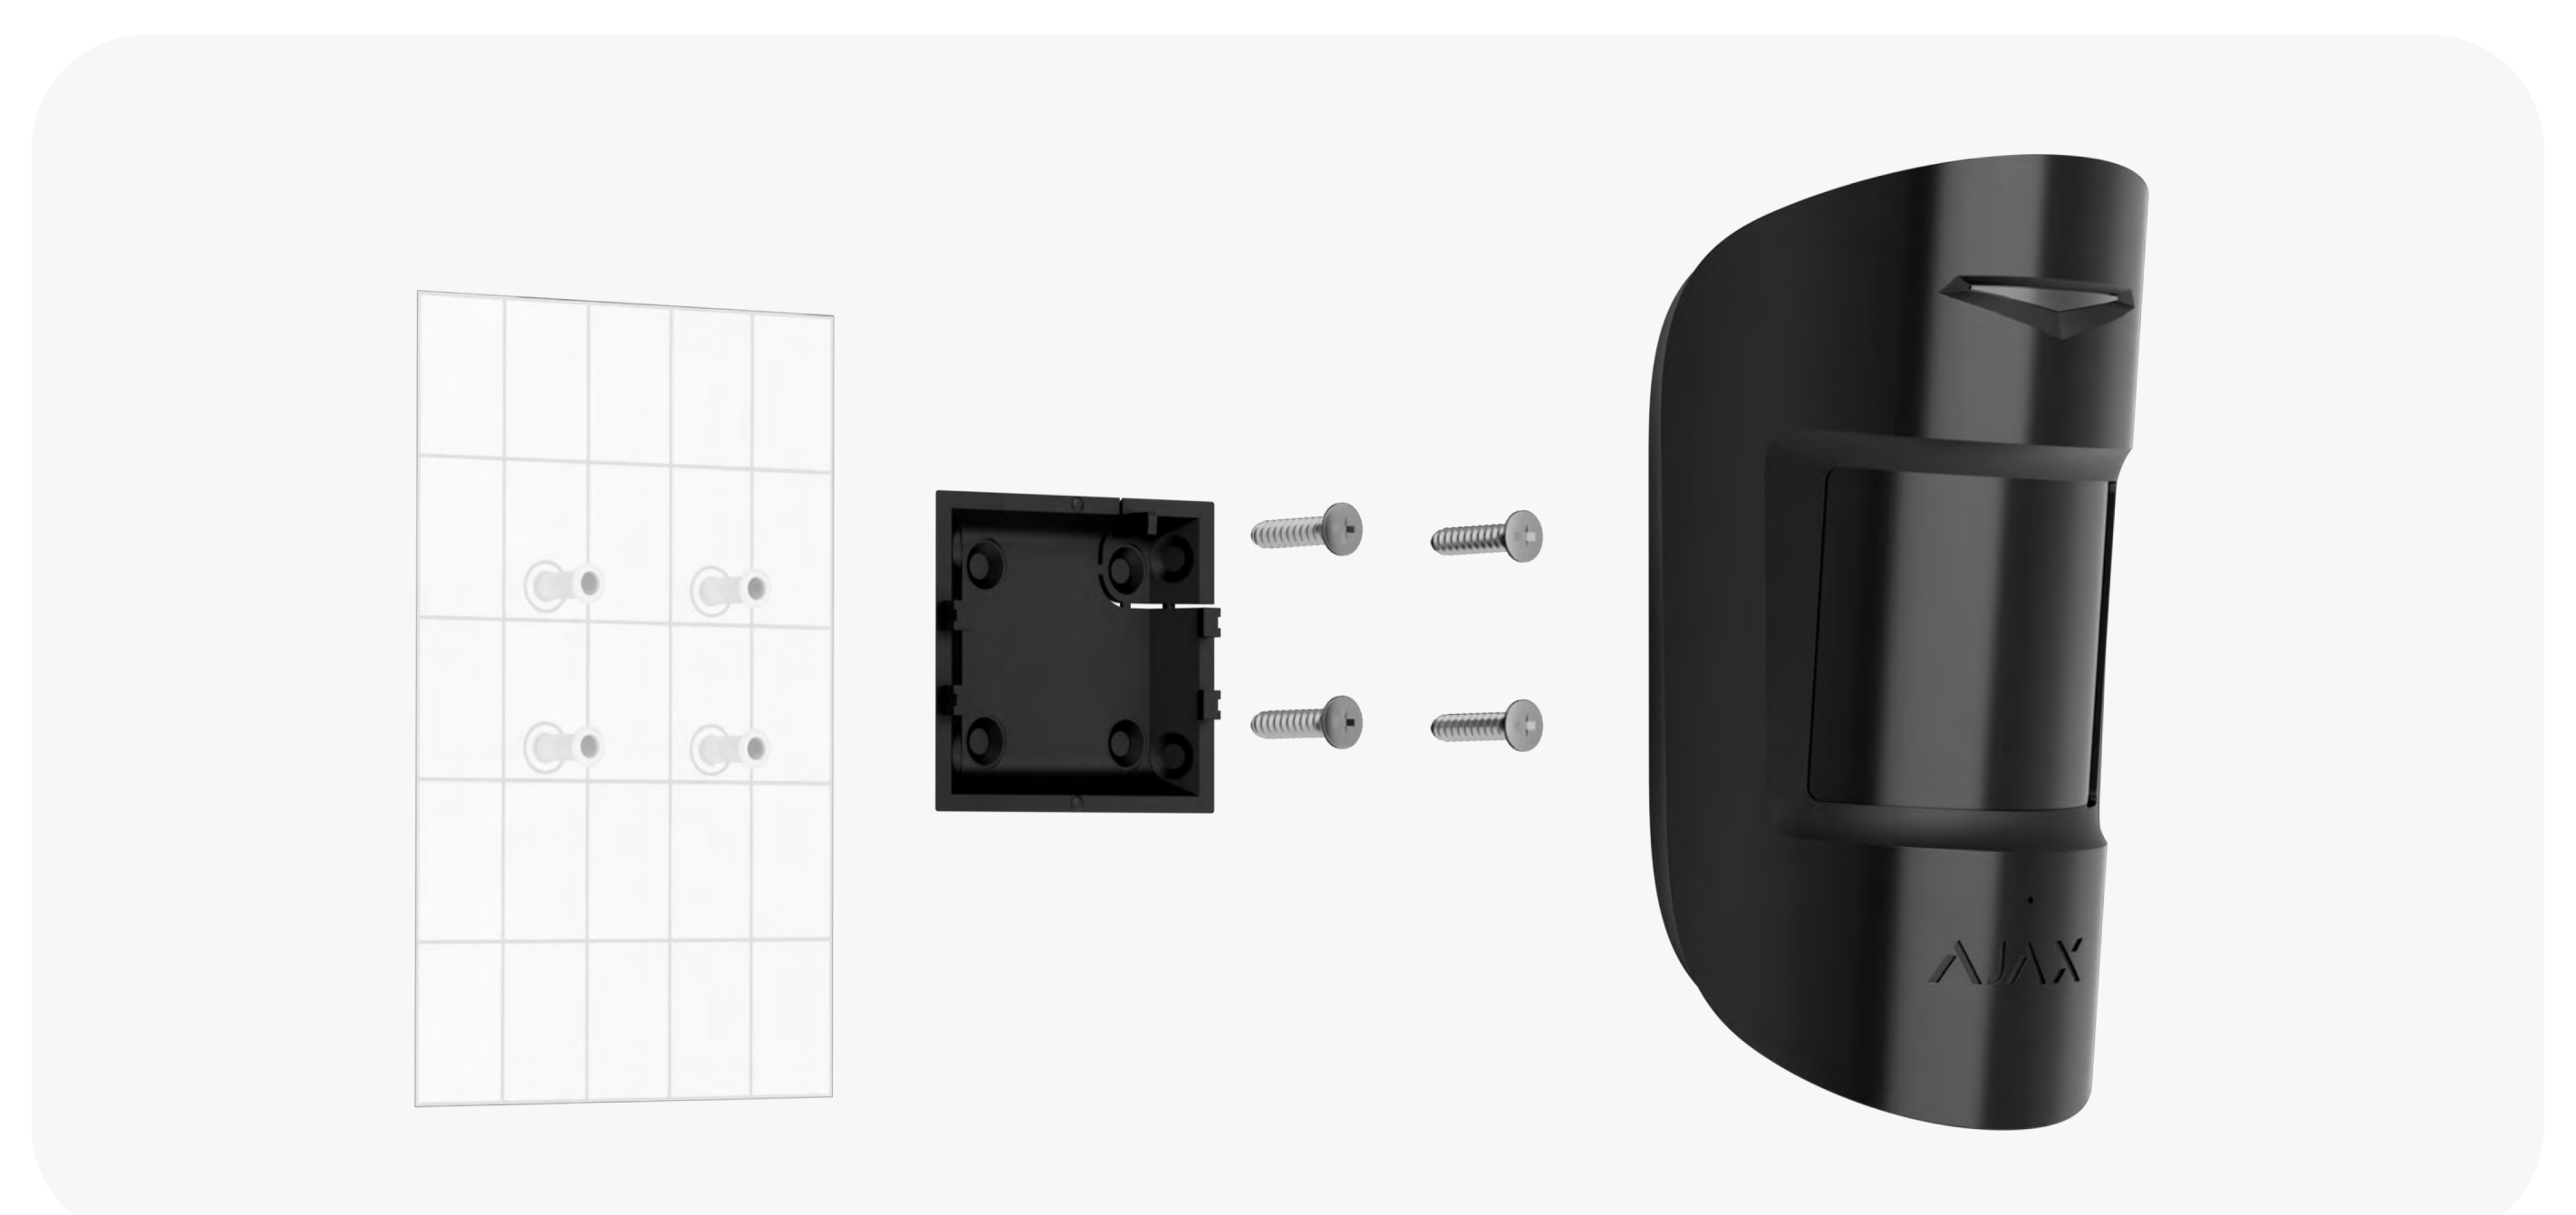

Conformidade EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369 Compatibilidade Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX, ReX 2	Comunicação com o painel de controlo Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Depende da região de venda. Alcance da comunicação Jeweller até 1200 m Em espaço aberto.	Deteção de movimentos Elemento sensível 1× sensor PIR Distância de deteção até 12 m Ângulos da deteção de movimentos horizontal — 88,5° Imunidade a animais de estimação peso: até 20 kg altura: até 50 cm	Deteção de quebra de vidros Elemento sensível 1× microfone de eletreto Distância de deteção até 9 m Ângulo horizontal de deteção de quebra de vidros 180°
Fonte de alimentação Pilha 1× CR123A Pré-instalada. Vida útil da pilha até 5 anos	Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento entre –10 °C e +40 °C Humidade de funcionamento até 75% Classe de proteção IP50	Carcaça Cor branco preto Dimensões 110 × 65 × 50 mm Peso 92 g	Conjunto completo CombiProtect Jeweller 1× pilha CR123A (pré-instalada) Painel de fixação SmartBracket Kit de instalação Guia rápido



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems