

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 16 Câmaras Turret com 8 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-T-Br-8M-16

8.0MP
MEGAPIXEL

HIKVISION



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 16



x 16



x 4



x 4

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

loja.CCTV

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

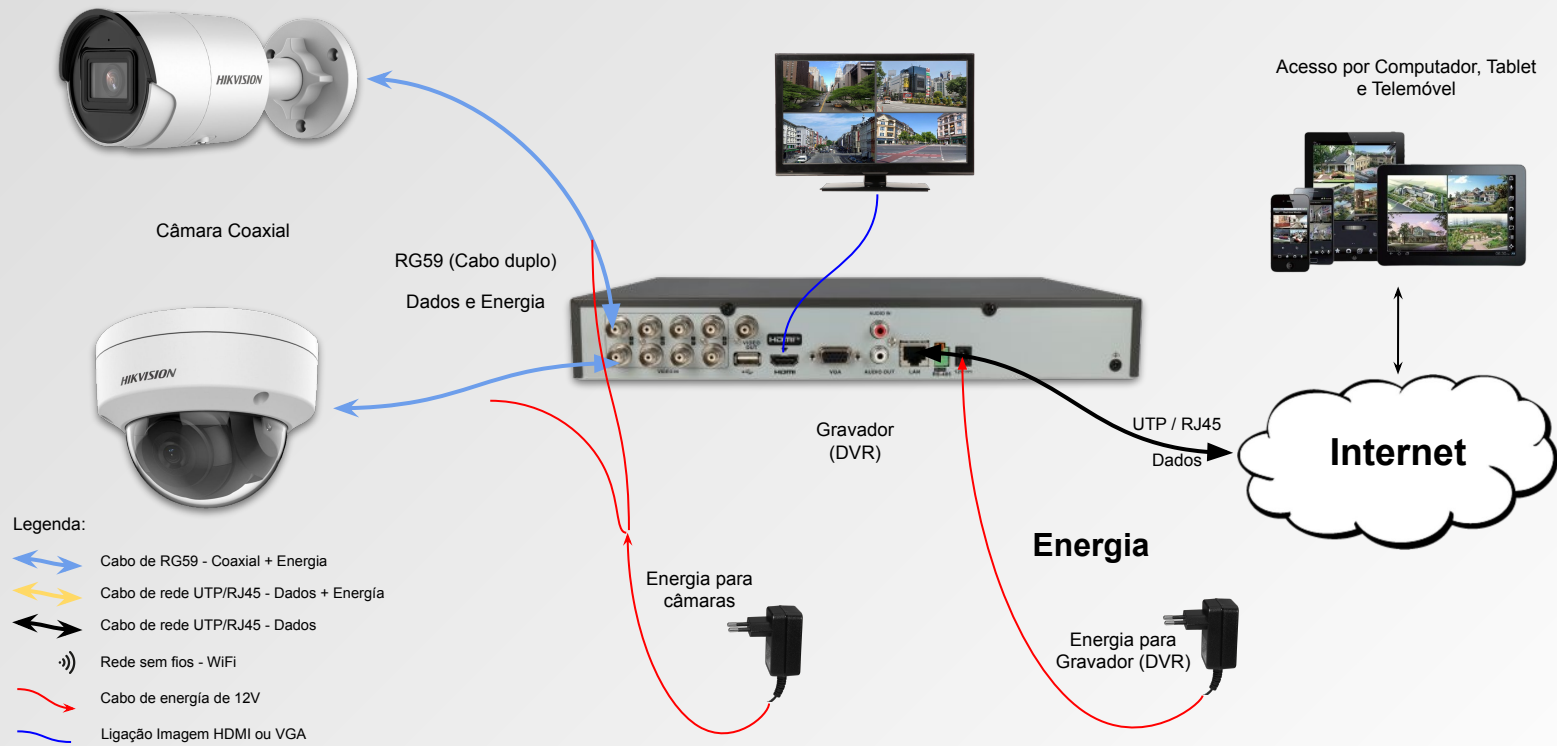

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Descrição:

Compressão de vídeo: h.265 / h.264

Especificações

Amperagem:5000mA

App:Hik-Connect

Áudio bidireccional (Full-duplex):Sim

Câmaras CVBS:Sim

Câmaras IP aceites:16 câmaras BNC + 8 câmaras IP

Canais BNC:16

Canais IP:24, substituindo os canais BNC

Classificação humano / veículo:Sim

Compatibilidade:Câmaras Hikvision de a serie HA

Compressão de áudio:G.711u

Compressão de vídeo:H.265 / H.264

Consumo (w):25W

Detecção de movimento:Si, 2.0 em todos os canais analógicos

Dimensões:380 x 320 x 48 mm

Dispositivos móveis:Android / IOS (Apple)

Entradas:1

Formatos de vídeo:HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP

Humidade máxima:90%

Imagens por segundo Extra stream:WD1 / 4CIF / CIF (25fps (P) / 30fps (N))

Imagens por segundo Stream principal:8Mpx (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 2Mpx /

1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps (P)/30fps (N))

Instalação:Escritório / Rack

Material:Metálico

Modo alimentação:DC

Número discos rígidos suportados:2

Número máximo utilizadores:128

Número portas RJ45:1

Número Saída HDMI:1

Número saídas VGA:1

ONVIF:Sim

Peso líquido:2000 g

Pesquisa inteligente:Sim

Reprodução sincronizada:16

Resolução máxima de gravação:8 Mpx

Resolução câmaras IP:8 Megapixels

Resolução gravação AHD:8 Megapíxeles

Resolução gravação HDCVI:8 Megapixel (4K)

Resolução gravação HDTVI:8 Megapixels

Resolução HDMI:4K

Resolução VGA:1080p

Resoluções admitidas HDTVI:8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas AHD:5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas HDCVI:4Mpx / 2mpx / 1Mpx

Resoluções:8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Saídas:1

Serie:HiWatch

Software:IVMS

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade):10 Tb

Taxa de bits:32 Kbps ~ 10 Mbps

Tecnologia:5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

Temperatura de operação:-10 °C ~ 55 °C

Tensão:12V

Tipo HDD:3,5" SATA

USB 2.0:1

USB 3.0:1

Uso:Interior

Velocidade bits de áudio:64Kbps por canal

Velocidade RJ45:10 / 100 / 1000Mbps

Visão remota:Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.



Descrição:

Câmara Turret Hikvision
8Mpx PRO / lente 2.8 mm
4 em 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
High Performance CMOS
EXIR 2.0 IR Alcance 40 m
BLC / HLC / WDR 120dB / Smart IR

Especificações

Marca:Hikvision
Gama:HiWatch Séries
Sensor de imagem:High Performance CMOS
Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminação mínima:0 Lux / EXIR IR (40 m)
Funções básicas:Menu OSD, Dia/noite com IR-CUT (ICR)
Funções OSD configuráveis:WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-NR, AWB, AGC, Smart IR
Óptica:2.8 mm
Alimentação:DC 12V / 4W
Grau de protecção:Adequado para exterior IP66
Material:Metálico
Temp. funcionamento:-40° C ~ +60° C
Dimensões:91.3 mm (Fo) x 109.8 (Ø) mm
Peso:640 g



Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Ref.: K-Hk-RG59-T-Br-8M-16

Título: Kit RG59 Hikvision com 8 mpx e 16 Câms. Turret



Quant.	Items	Descrição
1	HWD-7216MH-G4	Gravador com fios (Coaxial) 16xPortas Coaxial;24xCanais IP 8mpx 2xHDD - Hikvision HWD-7216MH-G4
16	HWT-T281-M	Câmara com fios (Coaxial) Turret 8mpx 2.7mm 70m - Hikvision HWT-T281-M
16	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
4	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
4	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM

Nr Items: 41

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €1390.65


Total C/IVA: €1710.50

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/04 00:28:46

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reeye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

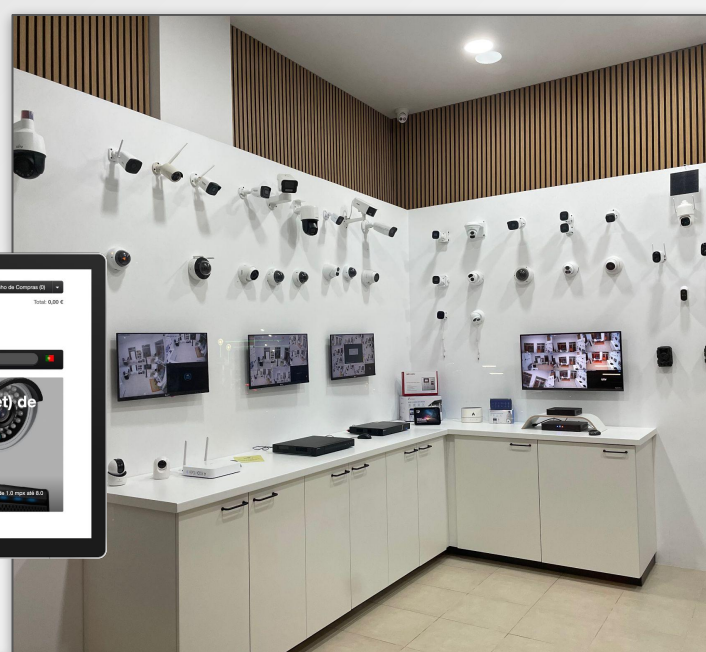

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

