


Acessórios IT e Segurança / UPSs

UPS3000VA-ON-2-RACK

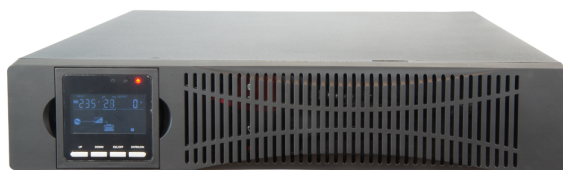

Caraterísticas

- SAI online
- Eficiência de 90%
- Entrada 220~240 VAC
- 2 saídas backup com proteção SAI
- 6 Baterias de chumbo-ácido seladas sem necessidade de manutenção 12 V 9.5 Ah
- Tempo de recarga 4 h
- Formato especial a ser instalado no rack por meio do UPS-RACK-KIT (não incluído)
- Função Emergency Power Off (EPO)
- Início frio

Especificações

Potência	3000VA/2700W
Tensão entrada	220~240 Vac
Tensão saída	220~240 Vac
Factor de potência	0.98
Distorção Harmónica	¿3% THD (carga linear) ¿5% THD (carga não linear)
Forma de onda de saída	Sinusoidal pura
Eficiência	Modo AC = ¿90% em plena carga Modo de bateria = ¿85% em carga total Modo ECO = ¿94% em plena carga
Tempo de transferência	Principal - Bateria = 0ms Principal - Bypass = <4ms
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante spossibles fallos
Protección	Descarga, Sobrecarga
Tipo de batería	Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	440 (An) x 86.5 (Al) x 600 (Fo) mm
Peso	24 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C ~ 40°C