


Acessórios IT e Segurança / Cabos

# SF-UTP5E-100-H-24AWG-G

SAFIRE

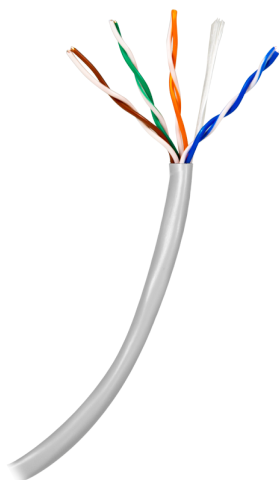

## Caraterísticas

---

- Safire
- Bobine de cabo
- Comprimento 100 m
- UTP
- Categoria 5E
- Condutor CCA
- Diâmetro 24 AWG-0,52mm
- Isolamento PEAD
- Coberta LSZH
- Atende com 90m Fluke test
- Fornecido em caixa de cartão
- Cor cinza

# Especificações

|                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | Safire                                                                                                                                                      |
| Revestimento           | U/UTP                                                                                                                                                       |
| Categoria              | Categoria 5E                                                                                                                                                |
| Comprimento            | 100 metros                                                                                                                                                  |
| Condutor               | Material: CCA (6% Cobre)<br>Diâmetro: 24AWG 0.52±0.02mm                                                                                                     |
| Isolamento             | Material: HDPE<br>Grossura: 0.18mm<br>Diâmetro: 0.90±0.05 mm<br>Cor: Azul/branco-azul, laranja/branco-laranja, verde/branco-verde, castanho/branco-castanho |
| Capa                   | Material: LSZH<br>Diâmetro: 5±0.5 mm<br>Grossura: 0.48±0.03 mm<br>Cor: cinzento                                                                             |
| Fio de rasgo           | Sim                                                                                                                                                         |
| Instalação             | Interior                                                                                                                                                    |
| Temp. Funcionamento    | -10°C ~ 60°C                                                                                                                                                |
| Certificação           | Atende com 90m Fluke test                                                                                                                                   |
| Embalagem              | Caixa de cartão                                                                                                                                             |
| Dimensões da embalagem | 25 x 25 x 23.5 cm                                                                                                                                           |
| Cor                    | Cinzento                                                                                                                                                    |