


Incêndio e Evacuação / Tecnofire / Módulos

TF-TFM05-LP

Tecnofire

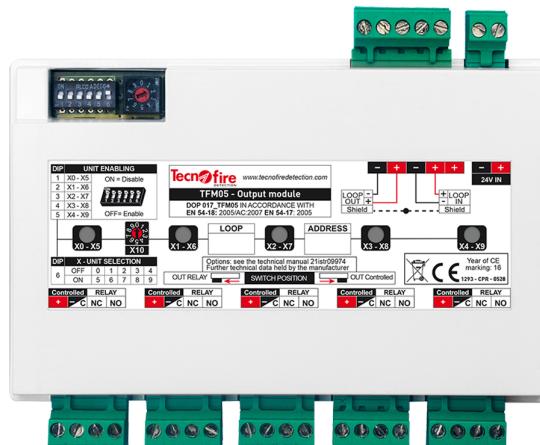

Características

- TECNOFIRE
- Módulo endereçável, 5 saídas supervisionadas ou contacto sem potencial
- Saídas identificadas de forma única no sistema,
- Ocupa no máximo 5 endereços.
- protocolo Fire-Speed
- Separador (IN / OUT) de linha com isolador duplo

Especificações

Nome do dispositivo	TFM05-HP (TFM05-LP)
Descrição	Módulo 5 saídas
Protocolo de comunicação	FIRE-SPEED
Endereçamento	1 interruptor rotativo + 1 dip-switch - 1 endereço para cada saída (máx.5)
Frequência dos interrogatórios	2 níveis
INDICADOR de comunicação	Sinalização que pode ser excluída
Critérios de desempenho	2
Tipo de saída	Contacto ou linha controlada
Atraso de ativação	Programável
Tempo de ativação	Programável
Ativação da saída	Sujeita à fórmula algébrica
Alimentação	Desde o loop
Tensão nominal	24V DC
Tensão operacional	Tensão de funcionamento Intervalo de 18 a 30V DC
Absorção em espera/alarme	500?A @ 24V DC na ausência de comunicação / <1,5mA @ 24V DC (para cada saída)
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Contactos relé / corriente max	Máx. 30V DC 1A (carga resistiva) / Máx. 500mA
Alimentación auxiliar out	Intervalo de 18 a 30V DC (máx. 500mA)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones (L x A x P) TFM05-HP - TFM05-LP	144 x 118 x 71,5mm - 144 x 118 x 38,5mm
Peso TFM05-HP - TFM05-LP	260g / 230g

Normas	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Número de certificación	1293-CPR-0421
Año del marcado CE	16
Organismo de certificación	EVPU