


AJ-KEYPADOUTDOOR-B

Ajax

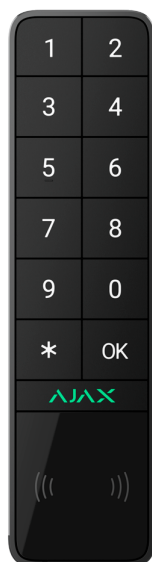

Caraterísticas

- Ajax Jeweller
- Teclado independente
- Protocolo Jeweller (sem fios) 868 MHz Jeweller
- Certificado grau 2
- Bidireccional
- Fonte de alimentação adicional 12 V DC
- Tamper anti-abertura
- Permite o armamento total/parcial desarmamento total/parcial por código, tags e cartões
- Controlo de autenticação mediante códigos, leitor RFID ou Bluetooth
- Suporta códigos de acesso, coação e convidados
- Sinal acústico 60 dB para notificação sonora (alarme, alteração do modo de segurança, atrasos de entrada e saída, campainha)
- Utilizado para proteger o painel num lugar seguro
- Indicador LED estado do sistema
- Uso exterior IP66
- Anti vandálico IK08
- Inclui suporte
- Cor preto

Especificações

Marca	Ajax Baseline Jeweller
Grau de segurança	Grau 2
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Funções	- Armar/desarmar totalmente o sistema - Modo noturno - Armar/desarmar em grupo - Botão de emergência ou silenciar os alarmes de incêndio
Controlo de autenticação	- Códigos (teclado ou utilizador) - Leitor RFID para porta-chaves e cartões Ajax - Telemóvel via Bluetooth (BLE 4.2 ou superior)
Códigos	Até 49 pessoal e 1 geral Podem ser de acesso, coação ou convite
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2, EV3 (ISO 14443-? 13,56 MHz)
Anti-sabotagem	- Tamper - Parafuso de fixação - Bloqueio automático em caso de acesso não autorizado
Indicador LED	Para indicar o estado do modo de segurança
Alimentação	2 pilhas CR123A 3.0 V (duração aproximada 3 anos)
Fonte de alimentação opcional	10.5~14 VDC com fonte de alimentação externa
Compatibilidade com painéis centrais	Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid
Material de la carcasa	Aço inoxidável
Grau de protecção	IP66
Resistência a impactos	IK 08
Temp. funcionamento	De -25 ° C para +60 ° C
Humidade de funcionamento	Até 80%
Dimensões	170 (Al) x 45 (Lg) x 31 (Fd) mm
Peso	258 g
Cor	Branco