


CA2-100-H-INTERCOM

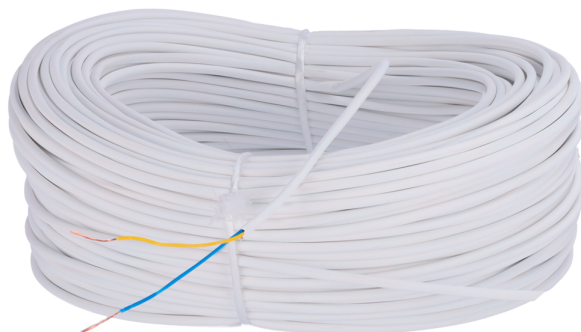

Caraterísticas

- Bobine de cabo
- 100 m
- Alarme e videoporteiro
- 2 condutores
- Conductor interno Classe 5 de cobre eletrolítico flexível 0.22 mm²
- Isolamento do condutor de poliolefina LSH0
- Coberta de poliolefina LSH0
- Isento de halogéneos
- Certificado CPR Eca

Especificações

Comprimento	100 m
Condutor interno	Cobre eletrolítico flexível AWG24 0.22 mm2 Classe 5
Isolamento	Poliolefina
Formação dos condutores	Trançados
Ecrã	Sem protecção
Cobertura exterior	Poliolefina LSH0
Nº de condutores	2 sinal
Condutividade	<10 ⁻¹⁰ S/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal
Temp. funcionamento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (Eca)