

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 16 Câmaras Mini-Dome com 2 mpx da Uniview

Referência: K-Uv-RG59-MD-Br-2M-16

2.0MP
MEGAPIXEL

univ



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 16



x 16



x 4



x 4

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

loja.CCTV

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

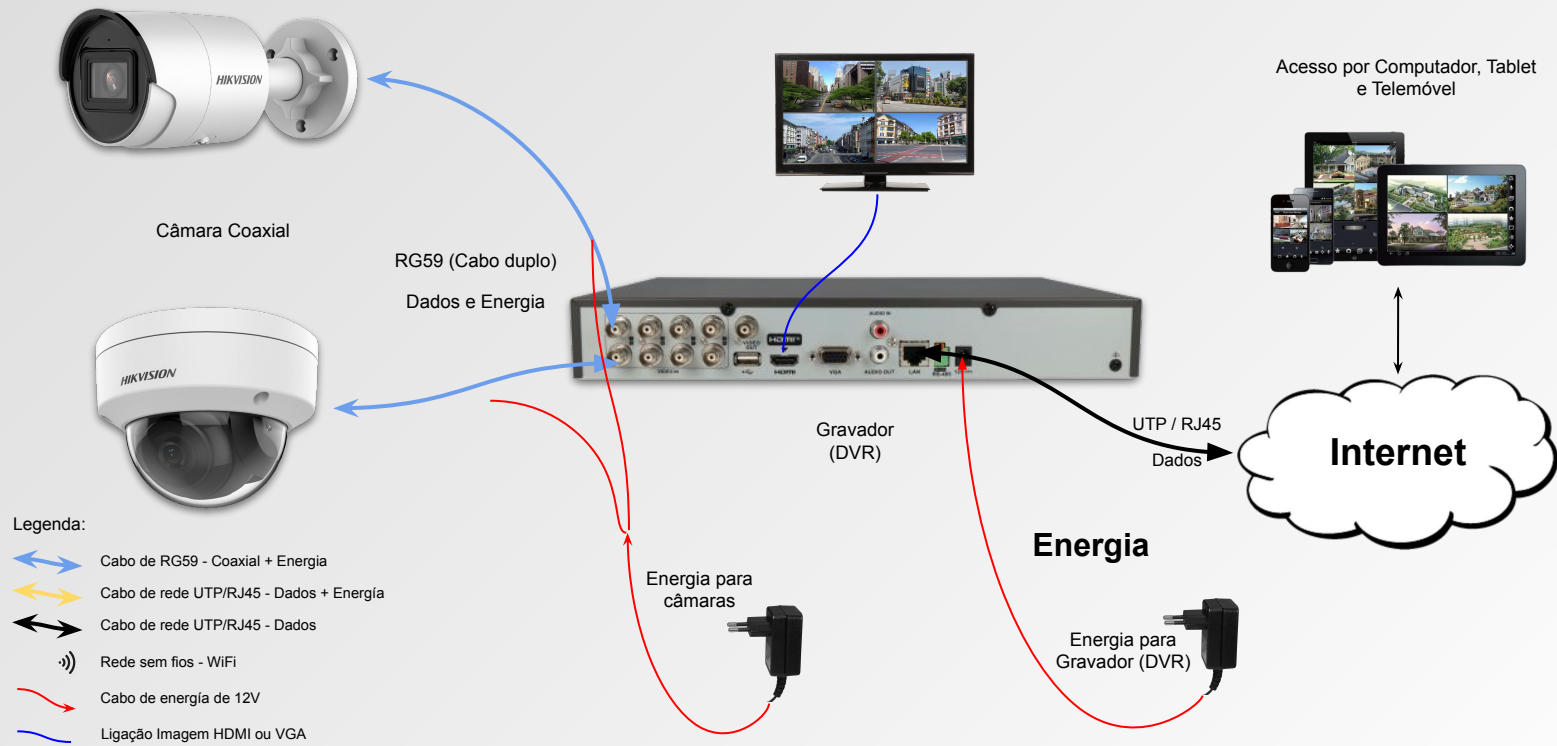

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Descrição:

Videogravador 5n1

Uniview

16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP

Áudio

Admite 1 disco rígido

Especificações

Marca:Uniview

Formato de vídeo:HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Entradas de vídeo:16CH BNC

Configuração híbrida:Até 6 Canais IP (8Mpx) substituindo todos os canais BNC

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA

Áudio Bit Rate:64Kbps por canal

Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Resolução máxima de gravação IP:8 Mpx

Resolução de gravação analógica:Suporta CVBS

Codificação de gravações Main Stream:1080P Lite @25fps; 720P@30fps

Codificação de gravação em Extra Stream:D1@25FPS,D1@30FPS

Função inteligente:Ultra Detecção de Movimento (UMD) para analógico: 8 canais

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6TB (não incluído)

Interface externa:2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Alimentação:DC 12V / 10 W

Dimensões / Peso:253mm × 212mm × 42mm / 0.85 kg



Descrição:

Câmara analógica 2 Megapixel

Gama Easy

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 20 m

Especificações

Gama:Uniview

Sensor de imagem:1/3" Progressive Scan CMOS

Resolução máxima:2 Megapixel (1920x1080)

Taxa Main Stream:1080p (1920x1080)

Taxa Extra Stream:720p (1280x720)

Lente:2.8 mm

Iluminação mínima:0.02 Lux (Côr)

Alcance Infra vermelhos:20 m

Melhorias de imagem:BLC, HLC, DWDR, DIA/NOITE MODE, 2D, DWDR, SMART IR

Dia / Noite:Filtro mecânico ICR

Alimentação:DC 12V / 2.88 W

Saída de vídeo:BNC, suporta TVI, AHD, CVI e CVBS

Temp. funcionamento:-30° C ~ 60° C

Grau de protecção:Impermeável IP67

Dimensões:Φ118mm*96mm

Peso:182 g



Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Ref.: K-Uv-RG59-MD-Br-2M-16

Título: Kit RG59 Uniview com 2 mpx e 16 Câms. Mini-Dome



Quant.	Items	Descrição
1	UV-XVR301-16F	Gravador com fios (Coaxial) xPortas Coaxial;xPortas PoE;xCanais IP xHDD - Uniview UV-XVR301-16F
16	UV-UAC-D112-F28	Câmara com fios (Coaxial) Mini-dome 2mpx 2.8mm - Uniview UV-UAC-D112-F28
16	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
4	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
4	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM

Nr Items: 41

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €480.08


Total C/IVA: €590.50

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/03 17:49:18

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reeye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

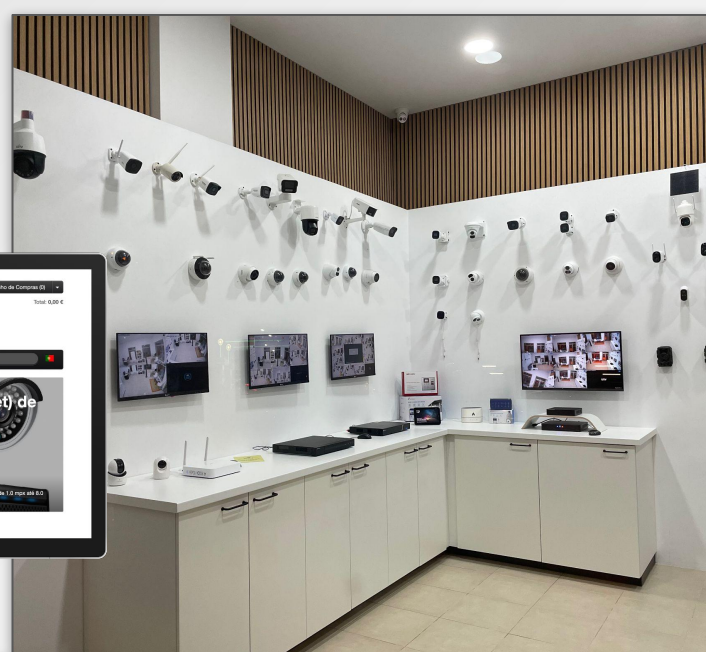

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

