





Linha de produtos Baseline


LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Interruptor inteligente com controlo de intensidade sem fios

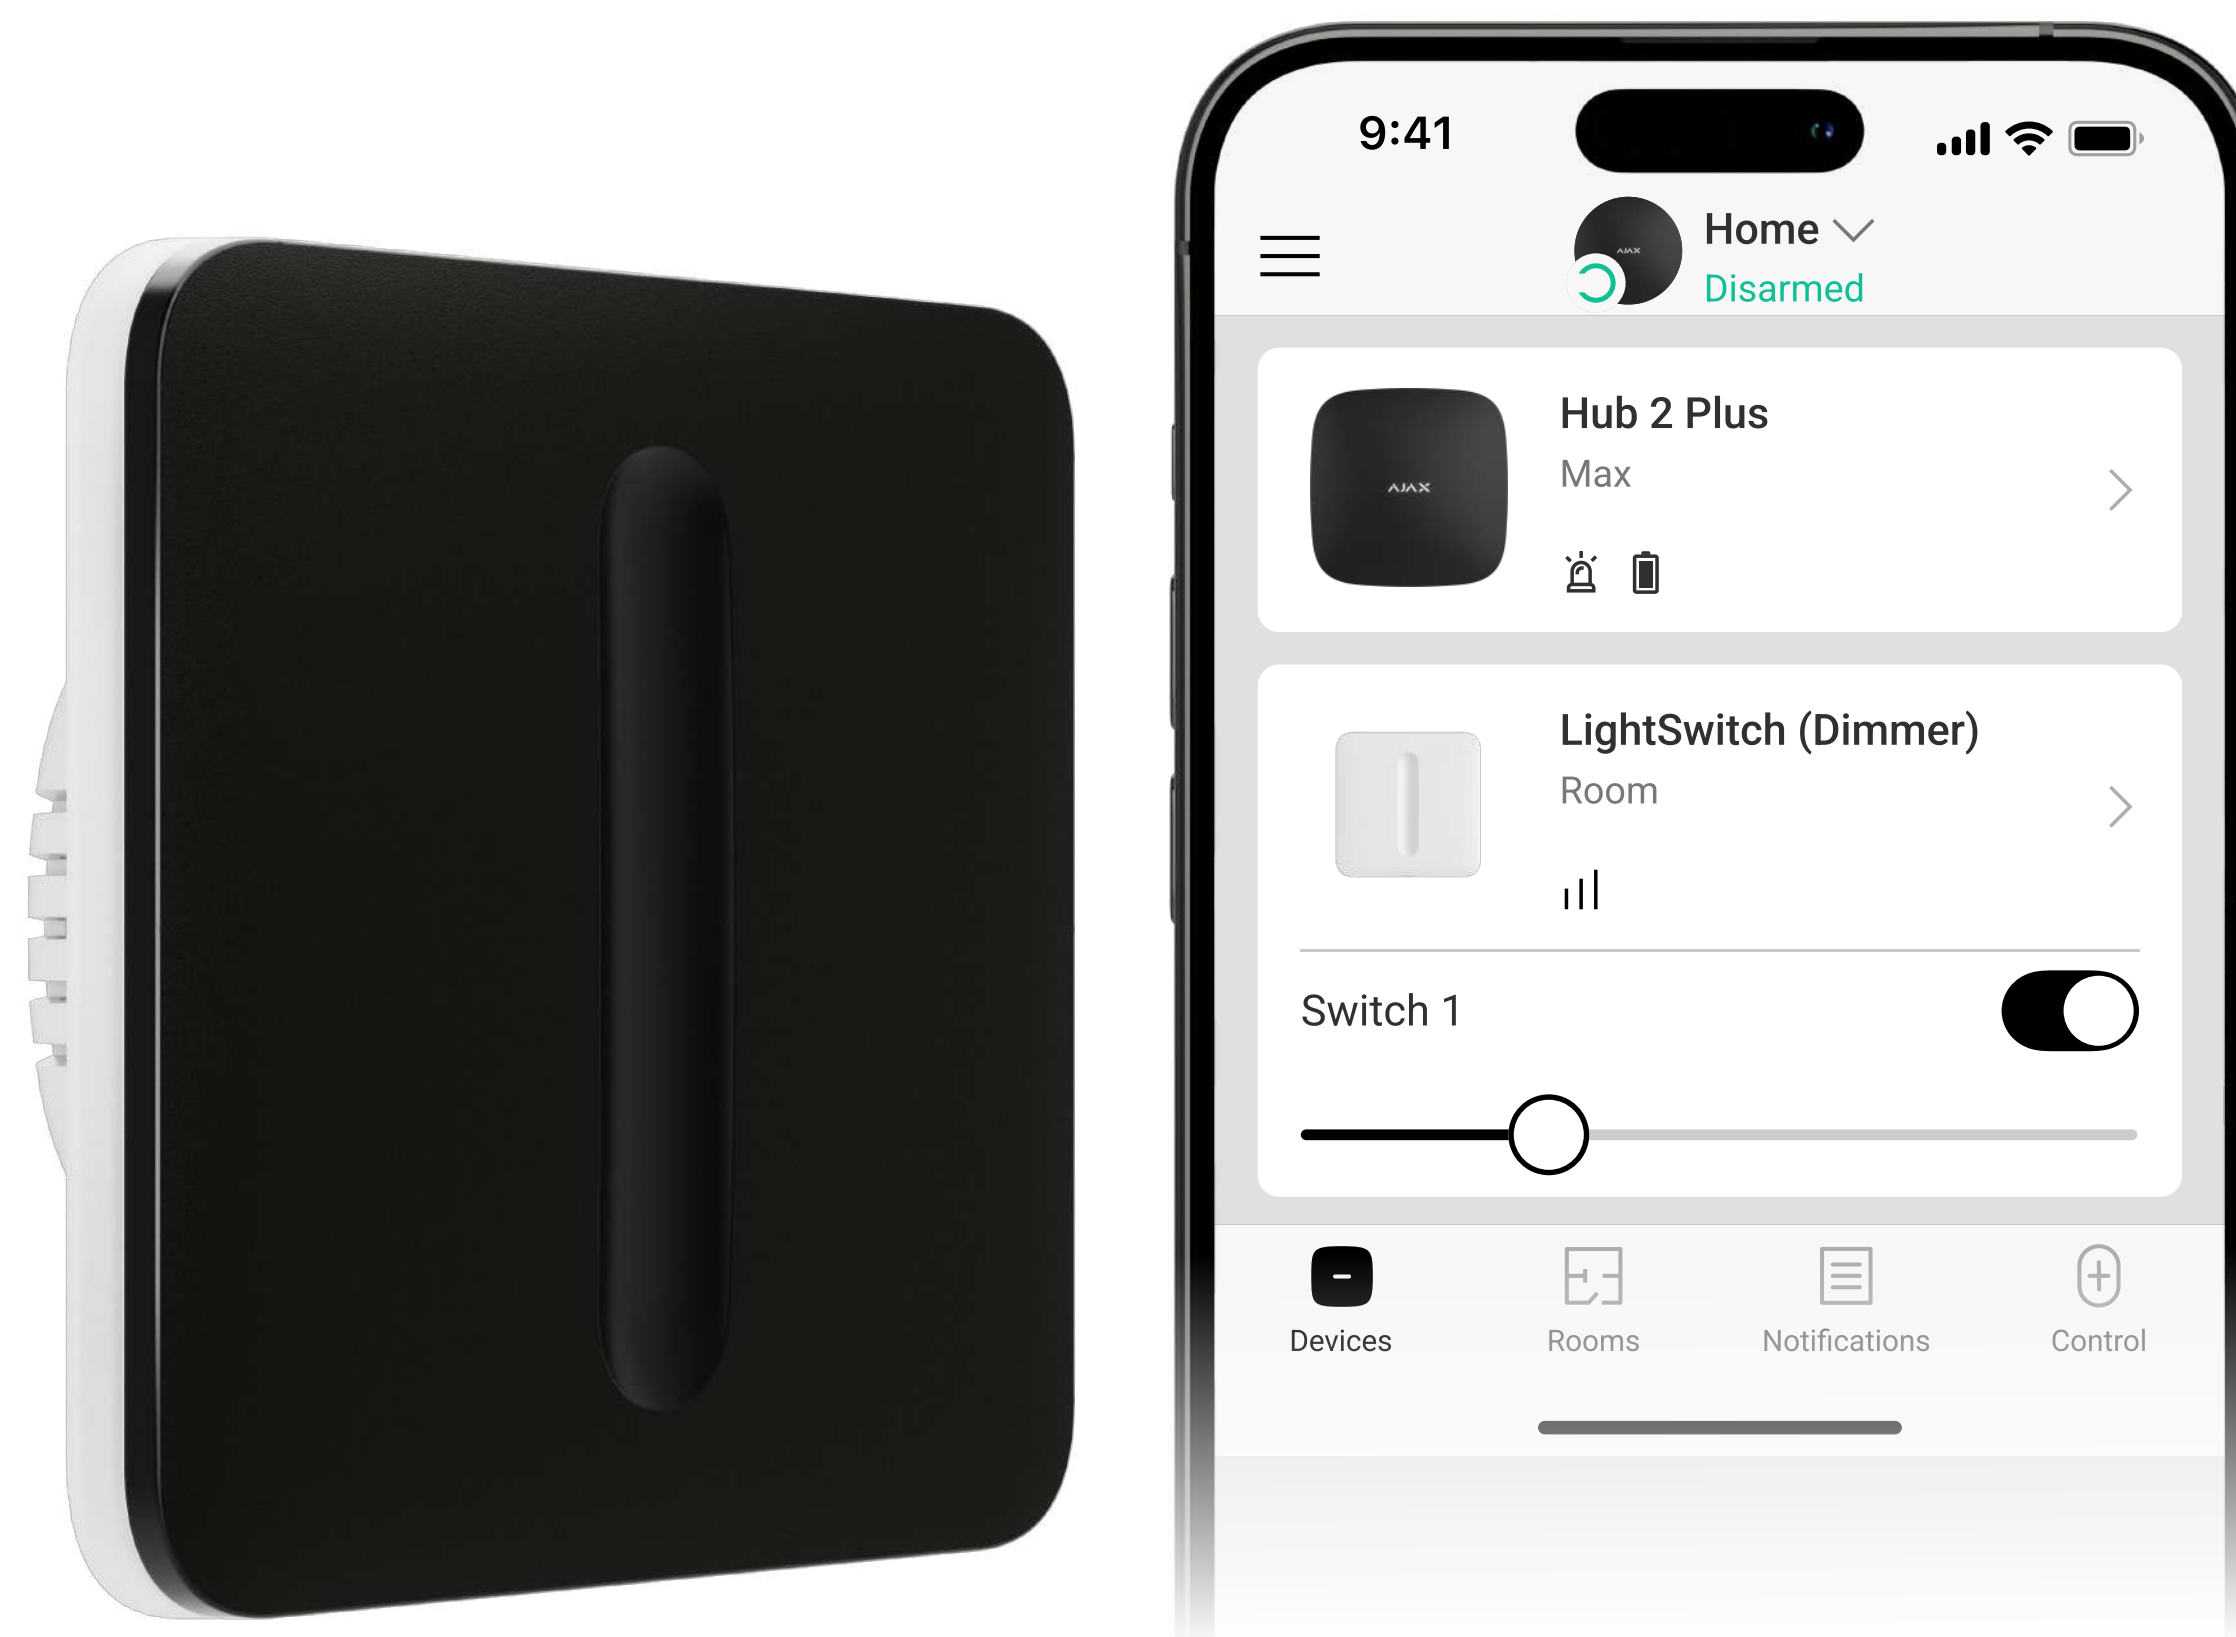


Uma alternativa para qualquer interruptor

- Grande painel tátil
- Retroiluminação LED não ofuscante
- Adequado para instalações horizontais e verticais
- A série inclui interruptores simples, duplos, de 2 vias, de cruzamento e com regulação de intensidade luminosa



Jeweller tecnologia de comunicação

- Até 900 m de comunicação rádio em espaço aberto
- Encriptação para uma transmissão de dados segura
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos



Ideal para qualquer interior

Os painéis de interruptores táteis estão disponíveis em 8 cores diferentes, o que torna-os adequados para instalação em vários locais, incluindo casas, escritórios e locais de trabalho.



Preto
(Black)



Grafite
(Graphite)



Cinzento
(Grey)



Nevoeiro
(Fog)



Azeitona
(Olive)




Ostra
(Oyster)



Marfim
(Ivory)




Branco
(White)




Novo nível de conforto

- Controlo remoto e configuração nas apps Ajax
- Desligamento programado
- Cenários de automatização
- Proteção contra sobreaquecimento e picos de corrente
- Funciona sem ligação à internet



Instalação e configuração rápidas

- Não é necessário cabo neutro
- Pode ser instalado sem alterar a cablagem
- Em conformidade com o formato padrão Europeu (55)
- Emparelhamento com o sistema através digitalização do código QR na app Ajax



Componentes do LightSwitch

LightSwitch é um dispositivo pré-fabricado, com cada componente disponível para compra separada. Os componentes são facilmente instalados, fixando-se uns aos outros.

Dimmer

Controla a potência de um dispositivo de iluminação




Painel tátil

Painel frontal do interruptor de iluminação




Estrutura

Estrutura de plástico para a instalação de 2 a 5 aparelhos em fila, horizontalmente ou verticalmente

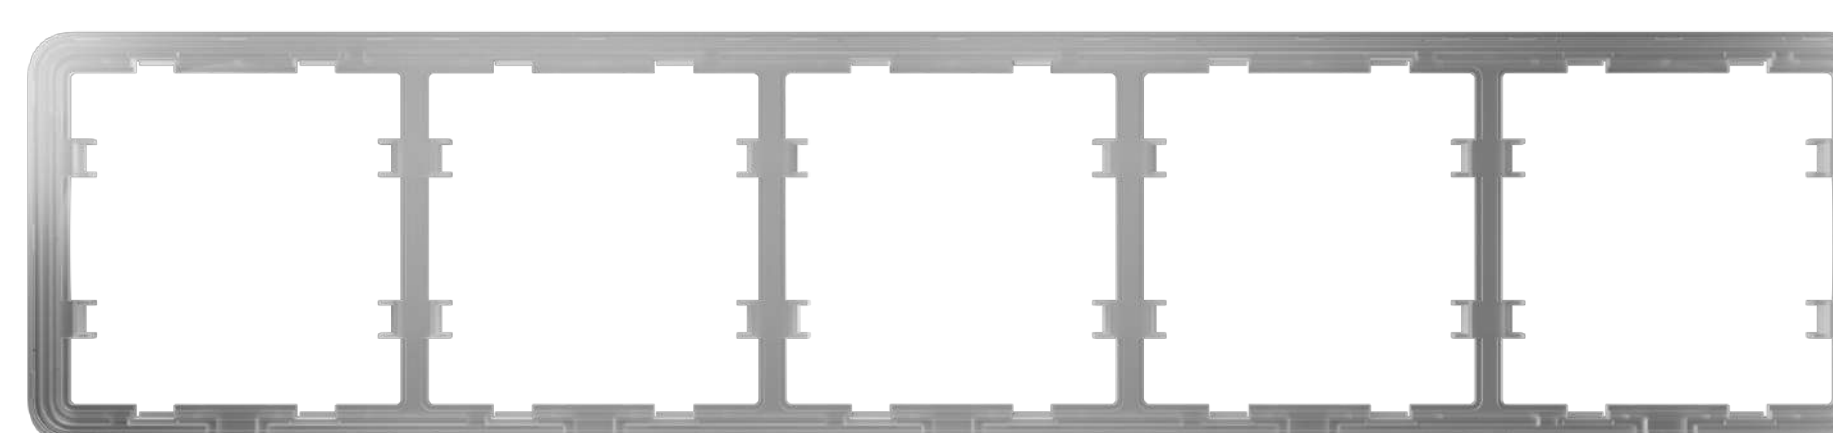

Ao instalar um único dispositivo de comutação, o painel frontal tátil e a estrutura são fornecidos como um único componente. Se pretender instalar vários dispositivos em fila, terá de adquirir uma estrutura juntamente com os painéis táteis necessários.



Variabilidade de configuração

LightSwitch pode ser instalado separadamente ou dentro de uma estrutura como parte de um conjunto que inclui outros interruptores de iluminação LightSwitch e tomadas Ajax. Os dispositivos têm o mesmo design de estrutura e cores.



LightSwitch (Dimmer)



Estrutura com 2 LightSwitch



Estrutura com 2 Outlet e 2 LightSwitch



Configurador de interruptores e tomadas

Monte um conjunto personalizado de interruptores e tomadas Ajax
ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Compatibilidade Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Comunicação com o hub Tecnologia de comunicação Jeweller Alcance da comunicação até 900 m Em espaço aberto Bandas de frequência 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Depende da região de vendas Máxima potência radiada efetiva (ERP) até 20 mW	Funcionalidades Cenários • por alarme • por alteração do modo de segurança • por temperatura • por humidade/CO₂ concentração¹ • por programação • por ativação de outro LightSwitch/Button Painel tátil grande Retroiluminação noturna 1 - Os cenários por humidade e concentrações de CO ₂ estão disponíveis quando LifeQuality Jeweller é adicionado ao sistema.	Fonte de alimentação Tensão da fonte de alimentação 230 V, 50 Hz Potência do interruptor 8–150 VA Tipos de lâmpadas suportados Lâmpada incandescente 8–150 VA LED regulável 8–150 VA Lâmpada de halogéneo 20–150 VA Proteção de corrente mais de 0,75 A Proteção de temperatura superior a +60 °C
Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento entre –10 °C e +40 °C Humidade de funcionamento até 75% sem condensação Classe de proteção IP20 Formato do interruptor Tipo Europeu (55)	Componentes de interruptor único LightSwitch único consiste em dois componentes: um relé e um painel tátil. Dimmer LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller Painel tátil SoloButton (Dimmer)	Componentes de interruptores combinados Um interruptor combinado consiste em 2, 3, 4 ou 5 interruptores instalados numa estrutura. Dimmer LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller Painéis táteis CenterButton (Dimmer) CenterButton (Dimmer) vertical SideButton (Dimmer) SideButton (Dimmer) vertical Estruturas Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical	

As linhas de produto **Superior**, **Fibra** e **Baseline** são mutuamente compatíveis. Esta condição abre inúmeras possibilidades para a construção de sistemas com qualquer configuração.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:
ajax.systems/support/devices/lightswitch-dimmer-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems