


RG59UP-300-LSZH

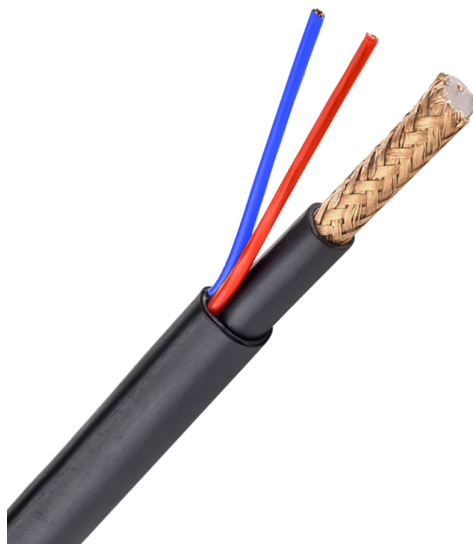

Caraterísticas

- Bobine de cabo
- 300 m
- Combinado: Micro RG59 e 2 cabos de alimentação
- Micro RG59: Condutor interior Cobre 0.404 mm
- Isolamento PE Espuma 2.0 mm
- Condutor exterior CCA
- entrançado 80/0.12 mm
- Carcaça LSZH PVC 3.5 mm
- Cabos de alimentação: Condutor interior CCA 7/0.4 mm
- Isolamento LSZH PVC 1.8 mm (Vermelho/negro)
- Revestimento exterior LSZH PVC 6.8 mm

Especificações

Comprimento	300 m
Condutor interior RG59	0.404mm
Isolamento RG59	PE Espuma 2.0 mm
Condutor exterior RG59	CCA trançado 80/0.12 mm
Cobertura RG59	PVC 3.5 mm
Condutor interior DC	CCA 7/0.4 mm
Isolamento DC	PVC 1.8 mm (vermelho/preto)
Cobertura exterior	LSZH 6.8 mm