

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 4 Câmaras Mini-Dome com 5 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-MD-Br-5M-4



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 4



x 4



x 1



x 1



x 1

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 2




x 1



x 1

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

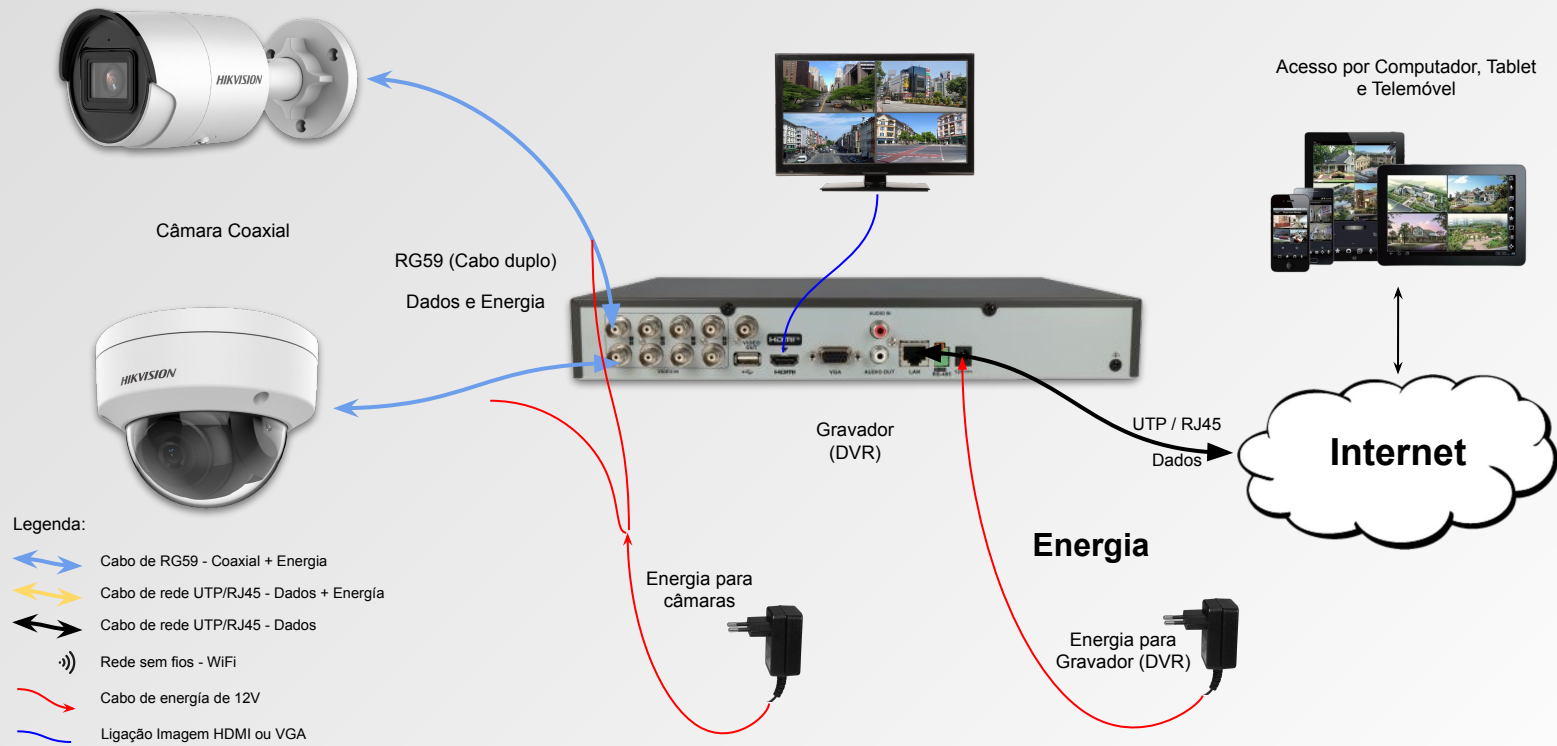

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Gravador com fios (Coaxial) 4xPortas Coaxial;6xCanais IP 4mpx 1xHDD - Hikvision HWD-6104MH-G4

Descrição:

Compressão de vídeo: h.265 / h.264

Especificações

Amperagem:1500mA

App:Hik-Connect

Áudio bidireccional (Full-duplex):Sim

Câmaras CVBS:Sim

Câmaras IP aceites:4 câmaras BNC + 2 câmaras IP

Canais BNC:4

Canais IP:6, substituindo os canais BNC

Classificação humano / veículo:Sim

Compatibilidade:Câmaras Hikvision de a serie HA

Compressão de áudio:G.711u

Compressão de vídeo:H.265 / H.264

Consumo (w):8W

Deteção de movimento:Si, 2.0 em todos os canais analógicos

Dimensões:260 x 222 x 45 mm

Dispositivos móveis:Android / IOS (Apple)

Entradas:1

Formatos de vídeo:HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP

Humidade máxima:90%

Imagens por segundo Extra stream:WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps) (P)/30fps (N)

Imagens por segundo Stream principal:4 MP lite (1 ~ 15fps) / 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps / 30fps)

Material:Metall

Modo alimentação:DC

Número discos rígidos suportados:1

Número máximo utilizadores:32

Número portas RJ45:1

Número Saída HDMI:1

Número saídas VGA:1

ONVIF:Sim

Peso líquido:1000 g

Pesquisa inteligente:Sim

Reprodução sincronizada:4

Resolução máxima de gravação:2 Mpx

Resolução câmaras IP:6 Megapixels

Resolução gravação AHD:2 Megapixel (1080p)

Resolução gravação HDCVI:2 Megapixel (1080p)

Resolução gravação HDTVI:2 Megapixel (1080p)

Resolução HDMI:1080p

Resolução VGA:1080p

Resoluções admitidas HDTVI:4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas AHD:4Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas HDCVI:4Mpx / 2mpx / 1Mpx

Saídas:1

Serie:HiWatch

Sinais de vídeo semelhantes:HDMI e VGA

Software:IVMS

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade):10 Tb

Taxa de bits:32 Kbps ~ 6 Mbps

Tecnologia:5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

Temperatura de operação:-10 °C ~ 55 °C

Tensão:12V

Tipo HDD:3,5" SATA

USB 2.0:2

Uso:Interior

Velocidade bits de áudio:64Kbps p

Velocidade RJ45:10 / 100 Mbps

Visão remota:Navegador Web / App Smartphone e PC



Descrição:

Hikvision

Câmara Dome 4en1 Gama CORE

Resolução 5 Megapixel (2560x1944)

Lente 3.6 mm

Smart IR Alcance 20 m

Impermeável IP67, antivandalismo IK10

Especificações

Marca:Hikvision

Gama:CORE

Sensor de imagem:5Mpx CMOS

Resolução máxima:5 Megapixel (2560x1944) em 20 fps

Resolução:CVBS: PAL/NTSC

Lente:3.6 mm

Ângulo de visão (FOV):80° (H), 63° (V), 105° (D)

Iluminação mínima:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)

Iluminação infravermelha:0 Lux / (IR inteligente de alcance 20 m)

Dia / Noite:Auto / Cor / Preto e Branco (ICR)

Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Comutação saída de vídeo:Através Switch

Funções básicas:Menú OSD (remoto)

Funções OSD configuráveis:DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Função de espelho, Smart IR

Comunicação:HIKVISION-C

Posicionamento Lente:3 Axis

Alimentação:DC 12V / 4.3 W max.

Grau de protecção:Impermeável IP67, antivandalismo IK10

Temp. funcionamento:-40° C ~ +60° C

Material:Metálico

Dimensões:Ø 110.8 mm x 84.7 mm (Ao)

Diâmetro da base:Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.36 mm / 3 tornillos

Peso:362 g



Descrição:

Especificações

Comprimento: 20 m

Sinais: Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video: BNC

Tipo de cabo: Combinado Coaxial / Alimentação



Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Ítulo: Kit RG59 Hikvision com 5 mpx e 4 Câm. Mini-Dome

[illegible]

Nr Items: 11

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €297.56


Total C/IVA: €366.00

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/03 23:02:50

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

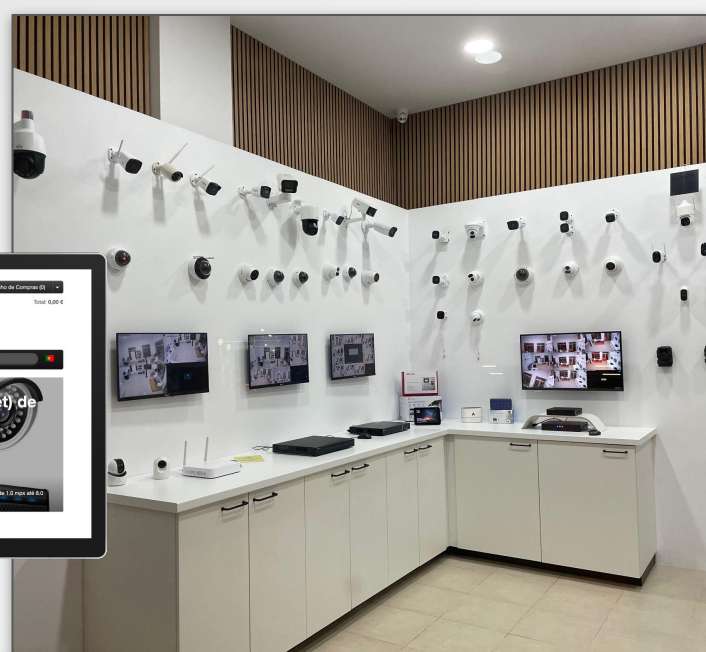

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

