


CA4-100B-H

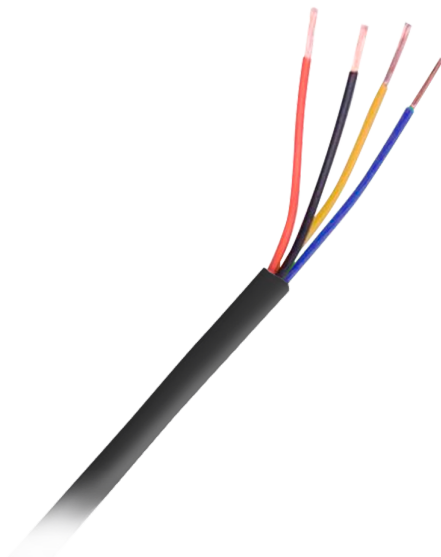

Caraterísticas

- Bobine de cabo
- 100 m
- Alarme
- 4 condutores
- Condutor interno Classe 5 Cobre eletrolítico flexível 0,22 mm²
- Isolamento PE
- Tela de poliéster de alumínio com 96% cobertura + drenagem CuSn
- Tampa de Poliolefina FRLSHF 6.1 mm
- Isento de halogéneos
- Certificado de CPR Cca -1sb, a1, d2

Especificações

Comprimento	100 m
Condutor interno	Cobre eletrolítico flexível AWG24 0,22 mm2 Classe 5
Isolamento	Polietileno
Formação dos condutores	Trançados
Ecrã	Alumínio poliéster com 96% revestimento + drenagem CuSn
Cobertura exterior	Poliolefina LSH0
Nº de condutores	4 sinal
Condutividade	<10 ⁻⁷ S/mm
Resistência eléctrica	106 Ohm/km sinal
Temp. funcionamento	0º C ~ 70º C
Certificação	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2
Cor	Preto