


Acessórios / Cabos

## CA4-100-H

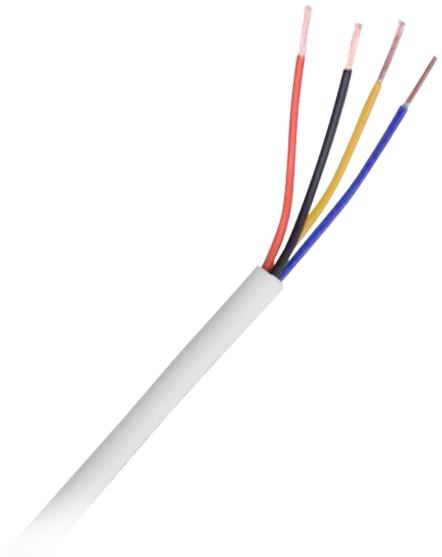

### Características

---

- Bobine de cabo
- 100 m
- Alarme
- 4 condutores
- Condutor interno Classe 5 Cobre eletrolítico flexível 0,22 mm<sup>2</sup>
- Isolamento PE
- Tela de poliéster de alumínio com 96% cobertura + drenagem CuSn
- Tampa de Poliolefina FRLSHF 6.1 mm
- Isento de halogéneos
- Certificado de CPR Cca -1sb, a1, d2

## Especificações

---

<b>Comprimento</b>	100 m
<b>Condutor interno</b>	Cobre eletrolítico flexível AWG24 0,22 mm <sup>2</sup> Classe 5
<b>Isolamento</b>	Polietileno
<b>Formação dos condutores</b>	Trançados
<b>Ecrã</b>	Alumínio poliéster com 96% revestimento + drenagem CuSn
<b>Cobertura exterior</b>	Poliolefina LSH0
<b>Nº de condutores</b>	4 sinal
<b>Condutividade</b>	<10 <sup>8</sup> S/mm
<b>Resistência eléctrica</b>	106 Ohm/km sinal
<b>Temp. funcionamento</b>	0 <sup>o</sup> C ~ 70 <sup>o</sup> C
<b>Certificação</b>	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2
<b>Cor</b>	Branco