


CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

# XS-XVR6232S-4KL-6AI

## X-SECURITY

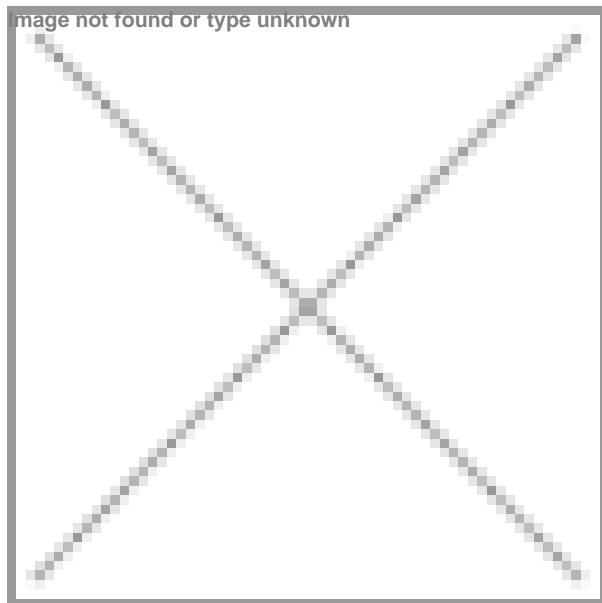

## Caraterísticas

---

- X-Security
- Saída HDMI Full HD, VGA
- DVR 5n1
- 6 CH Comparação do rosto
- 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32+32 IP / 32 CH audio
- Reconhecimento de Humano e de Veículos (Disponível para 32 Ch video Coaxial)
- Smart H.265+/H.265, Smart /H.264+/H.264
- Rato
- Resolução 4K (7FPS) ou 6Mpx (10FPS) ou 5Mpx (12FPS) ou 4MP (25FPS) ou 4K-N, 4MP/3MP (15FPS), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (25/30FPS)
- 2 Portas USB
- Espaço para 2 HDD
- Controlo PTZ (RS485)
- Tamanho compacto
- Áudio sobre coaxial

## Especificações

<b>Marca</b>	X-Security
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	32 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	Até 64 Canais IP (8Mpx), substituindo todos os canais BNC
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI , 1 VGA
<b>Compressão vídeo/áudio</b>	Smart H.265+/H.265, Smart /H.264+/H.264
<b>Resolução display</b>	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Largura de banda total</b>	128 Mbps
<b>Codificação</b>	Todos os canais: 4K(1 fps–7 fps); 6MP(1 fps–10 fps); 5MP(1 fps–12 fps); 4K-N, 4MP/3MP(1 fps–15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
<b>Codificação de Duplo Stream</b>	960H (1 fps–15 fps); D1/CIF(1 fps–25/30 fps)
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Entradas de áudio</b>	32 BNC, 1 canais RCA
<b>Saídas de áudio</b>	1 Canal RCA
<b>Áudio bidireccional</b>	Reutilizando a entrada/saída de áudio
<b>Alarmes</b>	Não
<b>Análise de vídeo</b>	IVS: Cruzamento de linha   Intrusão em área   Objeto abandonado   Detecção de rostos  Modo IP, Reconhecimento Facial e IVS não podem ser activados ao mesmo tempo
<b>Reconhecimento facial</b>	Até 6 canais analógicos de comparação de rosto ao vivo
<b>Detecção inteligente de movimento</b>	Até 32 canais capazes de classificar objectivos entre humanos e veículos
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, detecção de movimento, alarme
<b>Backup</b>	USB/Rede
<b>Armazenagem interna</b>	2 SATA HDD até 16 TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	RS485 (PTZ) /2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
<b>Acesso remoto</b>	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS

**Alimentação**

DC 12V / 5A

---

**Dimensões / Peso**

53 (Al) x 375 (Lg) x 334.4 (Fd) mm / 2.50 Kg

---