

# Sistema de Videovigilância com fios (IP) e Switch PoE, 6 Câmaras Turret com 4 mpx da Uniview

Referência: K-Uv-IP/PoE-T-Br-4M-6



## Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 6



x 6



x 1

## Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

# Diagrama de instalação e ligações do sistema - IP com câmaras e switch PoE

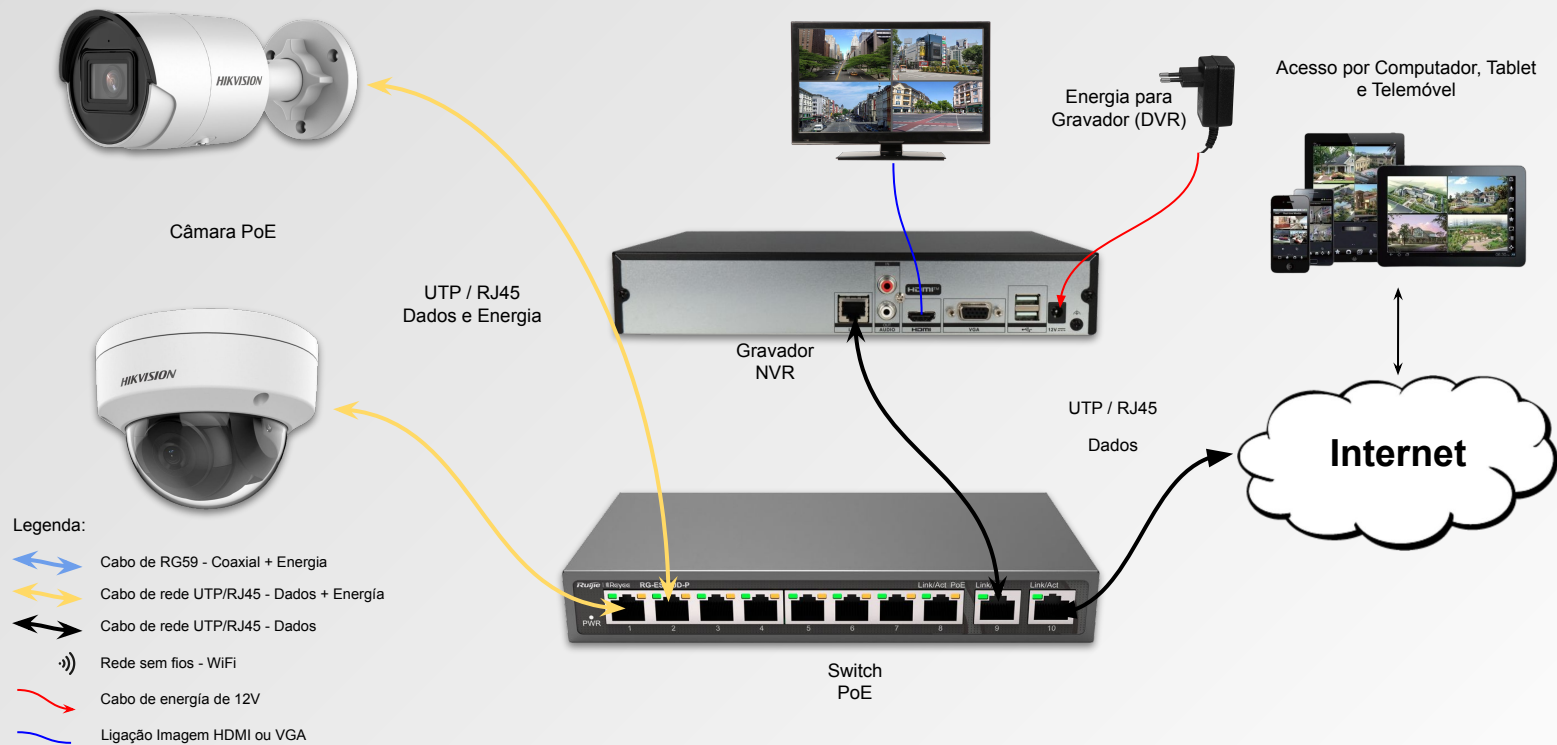

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

**Descrição:**

Gravador NVR para câmaras IP

Gama Easy

8 CH vídeo / Compressão Ultra 265

Resolução máxima 8 Mpx

Suporta funcionalidades inteligentes

Admite 1 disco rígido

**Especificações**

Marca:Uniview

Gama:Easy

Entradas para câmaras IP:Porta LAN até 8 canais

Câmaras IP compatíveis:UNIVIEW, ONVIF

Áudio:1 saída RCA

Saídas de vídeo:1 HDMI 4K, 1 VGA

Formato compressão vídeo:Ultra265 / H.265 / H.264

Resolução display:3840x2160@30Hz, 1920x1080p@60Hz, 1920x1080p@50Hz, 1600x1200@60Hz,

1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz

Largura de banda total:64 Mbps entrada / 48 Mbps saída

Gravação Main Stream:4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Descodificação:1CH@4K ou 1CH@5Mpx ou 2CH@4Mpx ou 4CH@3Mpx4CH@1080p ou

8CH@720p[%VAR%]

Funções inteligentes:Detecção de Rosto, Detecção de Intrusão, Detecção de Cruzamento de Linha,

Detecção de Áudio

Backup externo:Memória USB / HDD USB

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone e Software PC EZStation

Alimentação:DC 12V

Dimensões / Peso:260 x 240 x 46 mm / 0.98 Kg



## Descrição:

Câmara IP 4 Megapixel

Gama Uniarch

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

## Especificações

Gama:Uniarch

Sensor de imagem:1/3" Progressive Scan CMOS

Resolução máxima:4 Megapixel (2560x1440)

Taxa Main Stream:4 Mpx (1 ~ 20 FPS)

Taxa Extra Stream:720p (1 ~ 20 FPS)

Compressão:Ultra265/H.265/H.264

Lente:2.8 mm (H: 97°, V: 52.2°, D: 107,5°)

Iluminação mínima:0.02 Lux (Côr)

Alcance Infra vermelhos:30 m

Melhorias de imagem:DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR

Dia / Noite:Filtro mecânico ICR

Armazenagem interna:Não dispõe

Alarmes:Não dispõe

Áudio:G.711 (8KHz)

Interface de rede:Ethernet 10/100 BaseT

Acesso remoto:Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Interoperabilidade:ONVIF

Alimentação:DC 12V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamento:-30° C ~ 60° C

Grau de protecção:Impermeável IP67

Dimensões:118.1 (Ao) x 96.6 (An) mm

Peso:270 g



**Descrição:**

Especificações

AWG:26

Categoria:6

Comprimento:20 m

Cor:Cinza

Tipo conector:RJ45

Tipo de cabo:CCA

Uso:Interior



**Descrição:**

Switch PoE

8 portas PoE + 2 Uplink RJ45

Velocidade 10/100 Mbps

Funções: Ai VLAN/QOS/CCTV Extend/PoE

Padrão IEEE802.3af (PoE) / at (PoE+)

Até 100W não total para todas as portas

**Especificações**

Interface:8 portas PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45

Velocidade portas:10/100 Mbps

Largura de banda:Até 2 Gbps

Funções Inteligentes: Ai VLAN/ Ai PoE/ Ai CCTV Extend/ Ai QOS

Fornecimento de energia eléctrica: Até 100 W não total para cada porta

Características PoE: Conforme norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

Alimentação: AC 100~240V / 2 A

Temperatura de funcionamento: - 20° C~55° C

Dimensões / Peso: 130 (Fo) x 195 (Ao) x 40 (An) mm / 1.2 kg



**Título:** Kit IP/PoE Uniview com 4 mpx e 6 Câm. Turret





Nr Items:		14
Dados para pagamento:		
IBAN: PT50783700002339829108275		Total S/IVA: €425.61
		<b>Total C/IVA: €523.50</b>

2024/04/04 21:05:03



## Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reeye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

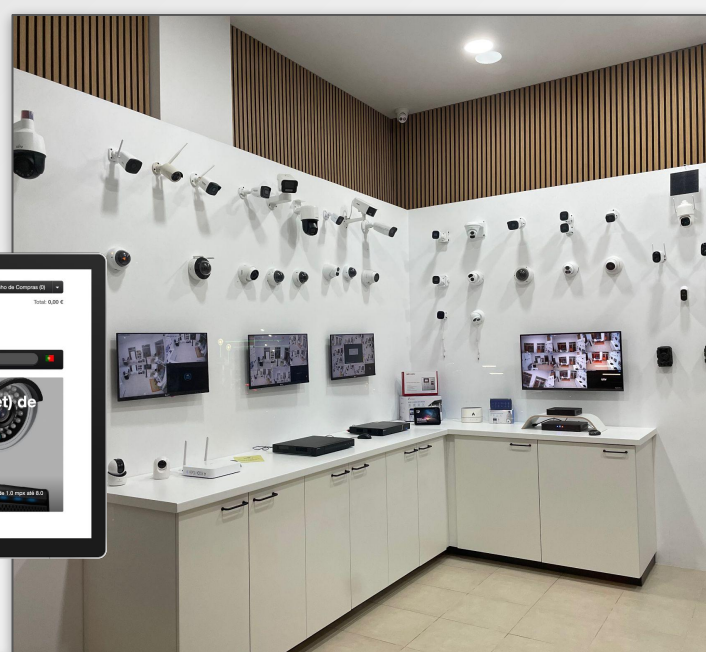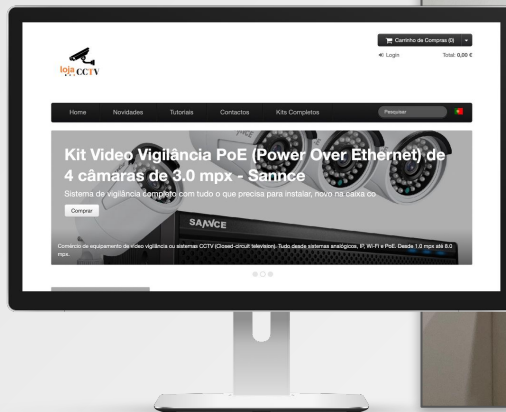

### lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



[geral@lojacctv.com](mailto:geral@lojacctv.com)



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

