

Sistema de Videovigilância com fios (PoE), 4 Câmaras Bullet com 2 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-PoE-B-Br-2M-4



www.lojaCCTV.com



loja **CCTV**

Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 4



x 4



x 4



x 1



x 2




x 1



x 1

Diagrama de instalação e ligações do sistema - PoE

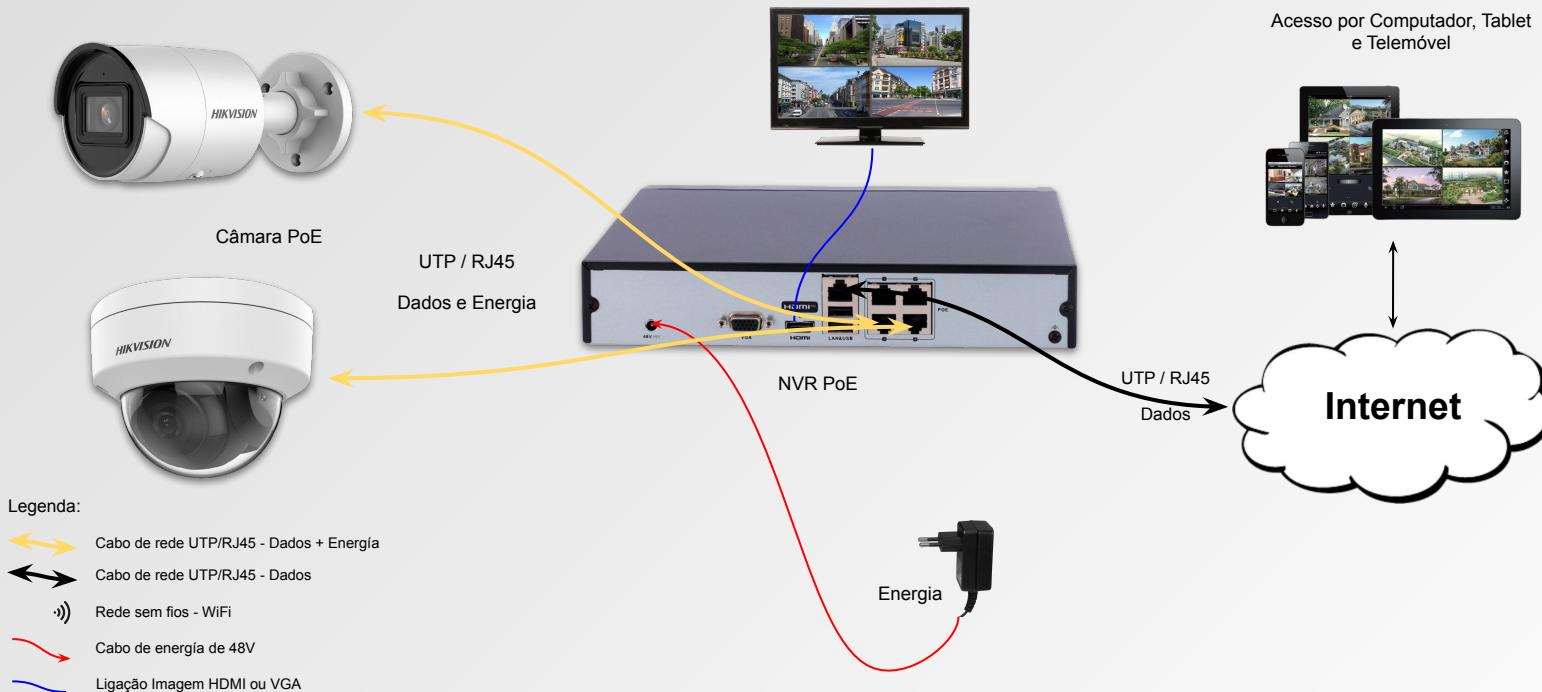

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Gravador com fios (PoE) 4xPortas PoE;4xCanais IP 4mpx 1xHDD - Hikvision HWN-2104MH-4P

Descrição:

Gravador NVR para câmaras IP

4 CH vídeo / 4 portas PoE

Resolução máx 4.0 Mp / Compressão H.265+

Largura de banda 40 Mbps

Saída HDMI Full HD e VGA

Admite 1 disco rígido

Especificações

Marca:Hikvision

Entradas para câmaras IP:Porta LAN até 4 canais

Alimentação PoE:Switch de 4 portas PoE IEEE802.3af/at (max. 50 W)

Câmaras IP compatíveis:HIKVISION, ONVIF

Áudio bidireccional:1 entrada / 1 saída RCA

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compressão vídeo:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Largura de banda total:40 Mbps entrada / 60 Mbps saída

Gravação Main Stream:4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Capacidade de decodificação:1CH@4Mpx ou 2CH@1080p

Multifunção simultânea:Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento

Backup externo:Memória USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 e Software PC IVMS 4200

Alimentação:DC 48 V, 50/60 Hz

Dimensões / Peso:48 (Ao) x 315 (An) x 240 (Fo) mm / 1.0 Kg (sem HDD)



Câmera com fios (PoE) Bullet Branca 2mpx 2.8mm 30m Ai Sense 2.0 - Hikvision HWI-B120HA

Descrição:

Câmera IP 2 Megapixel
1/2.9" Progressive Scan CMOS
Lente fija 2.8 mm
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR LEDs Alcance 30 m
Detecção de humano e veículos

Especificações

Marca:Hikvision Hiwatch Séries
Sensor de imagem:1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima:2 Megapixel (1920x1080)
Taxa Main Stream:1080p / 720p (25 FPS)
Bitrate:32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente:2.8 mm
Ângulo de visão (FOV):104° (H), 58° (V), 123° (D)
DORI:42 m (D), 16 m (O), 8 m (RI), 4 m (I)
Iluminação mínima:0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Iluminação infra-vermelha:0 Lux, IR alcance até 30 m
Dia / Noite:Filtro ICR removível
Funções:DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, Efecto espejo, Máscara De Privacidade, ROI
Detecção de movimento:Suporta detecção de humanos e veículos
Interface de rede:RJ-45 10/100 BaseT
Interoperabilidade:ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, P2P (Solo com ligação por Ethernet)
Acesso remoto:CMS e App para Smartphone / Tablet (Hik-Connect)
Alimentação:DC 12V / 400 mA / máx. 5 W, PoE (IEEE802.3af)
Uso:Impermeável IP67
Material:Metal e plástico
Temp. operação:-30° C ~ +60° C
Dimensões:66 mm (Ao) x 69.1 mm (An) x 184.1 mm (Fo)
Peso:275 g



Cabo UTP Cat6E-CCA - 20m-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA

Descrição:

Especificações

AWG:26

Categoria:6

Comprimento:20 m

Cor:Cinza

Tipo conector:RJ45

Tipo de cabo:CCA

Uso:Interior



Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811

Descrição:

Caixa de ligação para câmaras bullet e dome

Adequado para uso exterior

Instalação em tecto ou parede

Feito de plástico | Branco

Cobertura interior do cabo de acesso

Especificações

Dimensões: Ø base 141.95 mm / Ø zona de montagem 116.91 mm / 47.89 (Fo) mm

Peso:115 g

Peso máximo suportado:1500 g

Uso:Adequado para interior/exterior

Instalação:Teto ou parede

Composição:Plástico

Cor:Branco



| Quant. | Items | Descriativo |
|--------|--------------------|--|
| 1 | HWN-2104MH-4P | Gravador com fios (PoE) 4xPortas PoE;4xCanais IP 4mpx 1xHDD - Hikvision HWN-2104MH-4P |
| 4 | HWI-B120HA | Câmara com fios (PoE) Bullet Branca 2mpx 2.8mm 30m Ai Sense 2.0 - Hikvision HWI-B120HA |
| 4 | A-UTP-20M-CAT6-CCA | Cabo UTP Cat6E-CCA - 20m-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA-A-CCTV A-UTP-20M-CAT6-CCA |
| 4 | CBOX-JB811 | Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811 |

Nr Items:

13

Dados para pagamento:


IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €406.50

Total C/IVA: €500.00

**Especialistas no comércio de sistemas de segurança
(videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em
várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos,
digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.**

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reyee e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

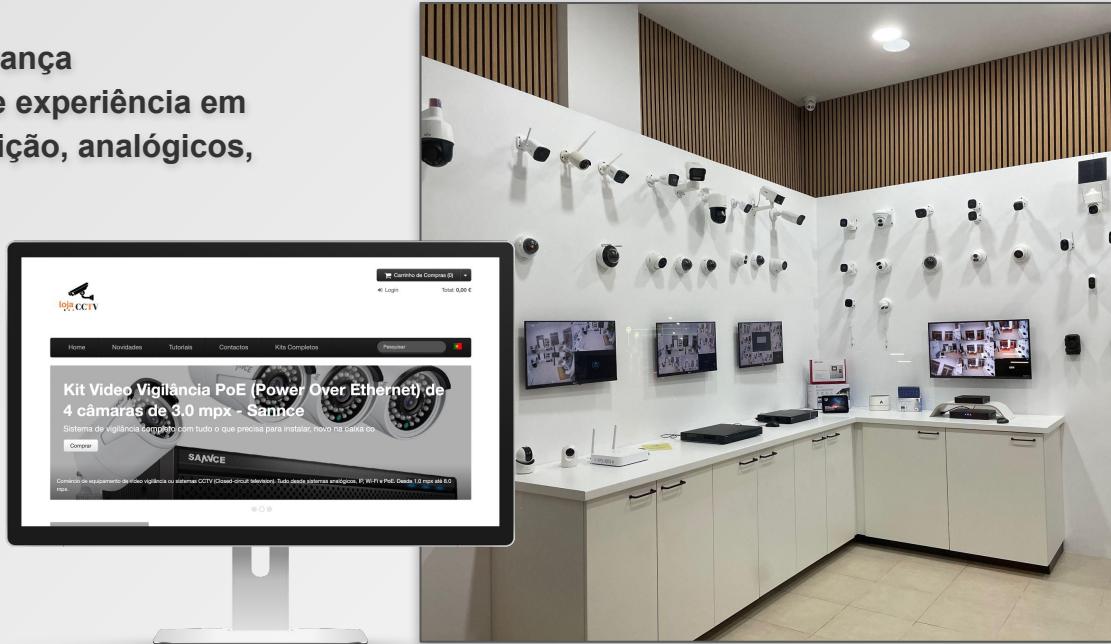

lojaCCTV

  [+351 935538441](tel:+351935538441)

 geral@lojacctv.com

 <https://www.lojaCCTV.com>

 [Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](https://www.lojaCCTV.com)

[2620-528 Ramada / Odivelas](https://www.lojaCCTV.com)

