


Acessórios / Cabos

## KX6P-300

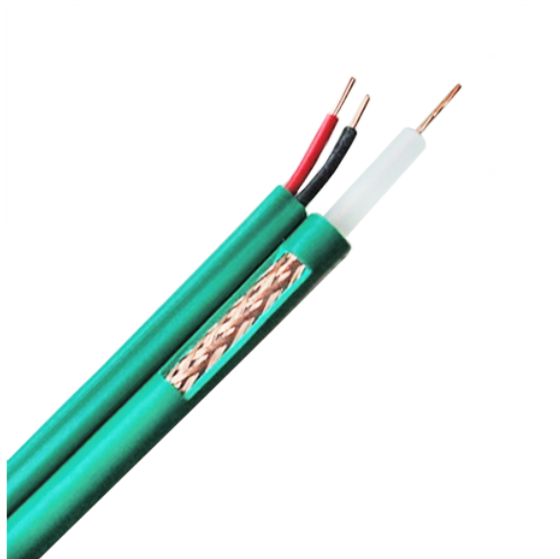

### **Caraterísticas**

---

Cabo combinado KX6 e alimentação para instalações CCTV. Bobine de 300 metros. Revestimento paralelo de cor verde separado para ambos os cabos.

## Especificações

Comprimento	300 m
Condutor interior KX6	CCA trançado 7/0.2 mm
Isolamento KX6	PE Sólido 3.7 mm
Condutor exterior KX6	CCA trançado 128/0.12 mm
Cobertura RG59	PVC 6.0 mm
Condutor interior DC	CCA 7/0.38 mm
Isolamento DC	PVC 1.7 mm (vermelho/preto)
Revestimento DC	PVC 5.0 mm