

# Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 16 Câmaras Turret com 2 mpx da Uniview

Referência: K-Uv-RG59-T-Br-2M-16



**2.0 MP**  
MEGAPIXEL

uniview

[www.lojaCCTV.com](http://www.lojaCCTV.com)



**loja** CCTV

Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 16



x 16



x 4



x 4



x 1



x 2




x 1



x 1

**loja** CCTV

# Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

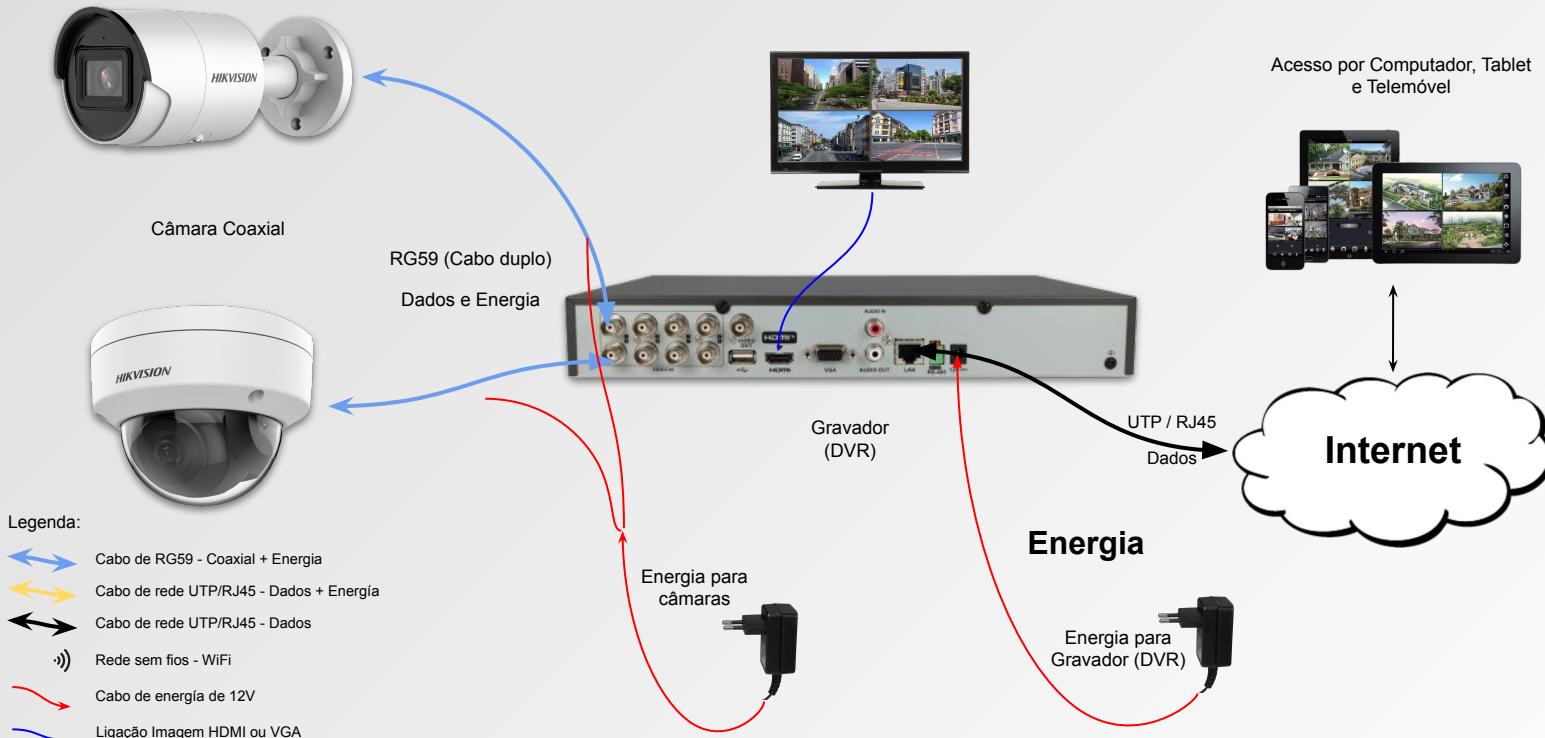

**Nota:** Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

# Gravador com fios (Coaxial) xPortas Coaxial;xPortas PoE;xCanais IP xHDD - Uniview UV-XVR301-16F

## Descrição:

Videogravador 5n1

Uniview

16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP

Áudio

Admite 1 disco rígido

## Especificações

Marca:Uniview

Formato de vídeo:HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Entradas de vídeo:16CH BNC

Configuração híbrida:Até 6 Canais IP (8Mpx) substituindo todos os canais BNC

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA

Áudio Bit Rate:64Kbps por canal

Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Resolução máxima de gravação IP:8 Mpx

Resolução de gravação analógica:Suporta CVBS

Codificação de gravações Main Stream:1080P Lite @25fps; 720P@30fps

Codificação de gravação em Extra Stream:D1@25FPS,D1@30FPS

Função inteligente:Ultra Deteção de Movimento (UMD) para analógico: 8 canais

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6TB (não incluído)

Interface externa:2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Alimentação:DC 12V / 10 W

Dimensões / Peso:253mm x 212mm x 42mm / 0.85 kg



# Câmera com fios (Coaxial) Turret Branca 2mpx 2.8mm 20m IP67 - Uniview UV-UAC-T112-F28

## Descrição:

Uniview

Câmara Turret 4n1 | Gama Dolphin

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 20 m

IP67 4KV | Proteção contra sobretensões [%VAR%]

## Especificações

Gama:Uniview

Sensor de imagem:1/3" Progressive Scan CMOS

Resolução máxima:2 Megapixel (1920x1080)

Taxa Main Stream:1080p (1920x1080)

Taxa Extra Stream:720p (1280x720)

Lente:2.8 mm

Ângulo de visão (FOV):90.5° (H), 49.6° (V), 109.5° (D)

Iluminação mínima:0.02 Lux (Côr)

Alcance Infra vermelhos:20 m

Melhorias de imagem:BLC, HLC, DWDR, DIA/NOITE MODE, 2D. DWDR. SMART IR

Dia / Noite:Auto (predefinição), Dia, Noite

Inverter imagem (Flip) :Suporta a rotação horizontal de 180° e a rotação vertical de 180°

Alimentação:DC 12V / 2.88 W

Proteção contra sobretensões:4KV

Saída de vídeo:BNC, suporta TVI, AHD, CVI e CVBS

Temp. funcionamento:-30° C ~ 60° C

Grau de proteção:Impermeável IP67

Material :Plástico

Dimensões:118mm (Φ) \* 96mm (H)

Peso:182 g



# Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M

## Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



# Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A

## Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



# Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-CON-DC/M-4XDC/FM

## Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Quant.	Items	Descriativo
1	UV-XVR301-16F	Gravador com fios (Coaxial) xPortas Coaxial;xPortas PoE;xCanais IP xHDD - Uniview UV-XVR301-16F
16	UV-UAC-T112-F28	Câmara com fios (Coaxial) Turret Branca 2mpx 2.8mm 20m IP67 - Uniview UV-UAC-T112-F28
16	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
4	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
4	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM

Nr Items:

41

Dados para pagamento:

**IBAN:** PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €480.08


**Total C/IVA:** €590.50

**Especialistas no comércio de sistemas de segurança  
(videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em  
várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos,  
digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.**

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reyee e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.



**POLÍCIA  
SEGURANÇA PÚBLICA**

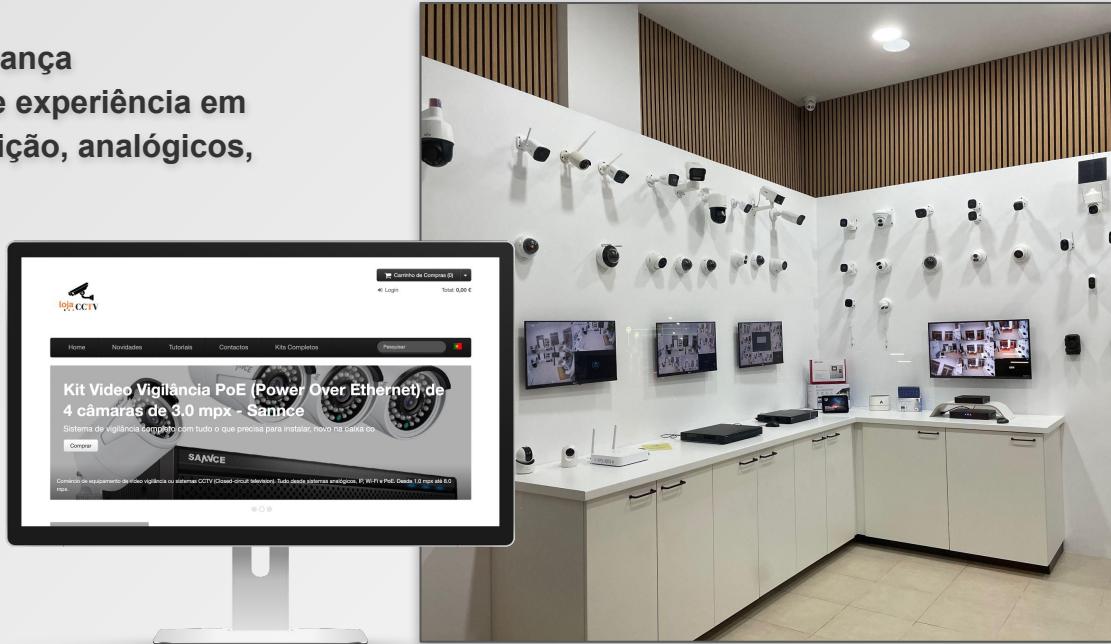

**lojaCCTV**

[+351 935538441](tel:+351935538441)

[geral@lojacctv.com](mailto:geral@lojacctv.com)

<https://www.lojaCCTV.com>

[Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](#)

[2620-528 Ramada / Odivelas](#)

**loja** **CCTV**