

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 6 Câmaras Bullet com 2 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-B-Br-2M-6



GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 6



x 6



x 2



x 2



x 6



x 1



x 2




x 1



x 1

loja CCTV

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

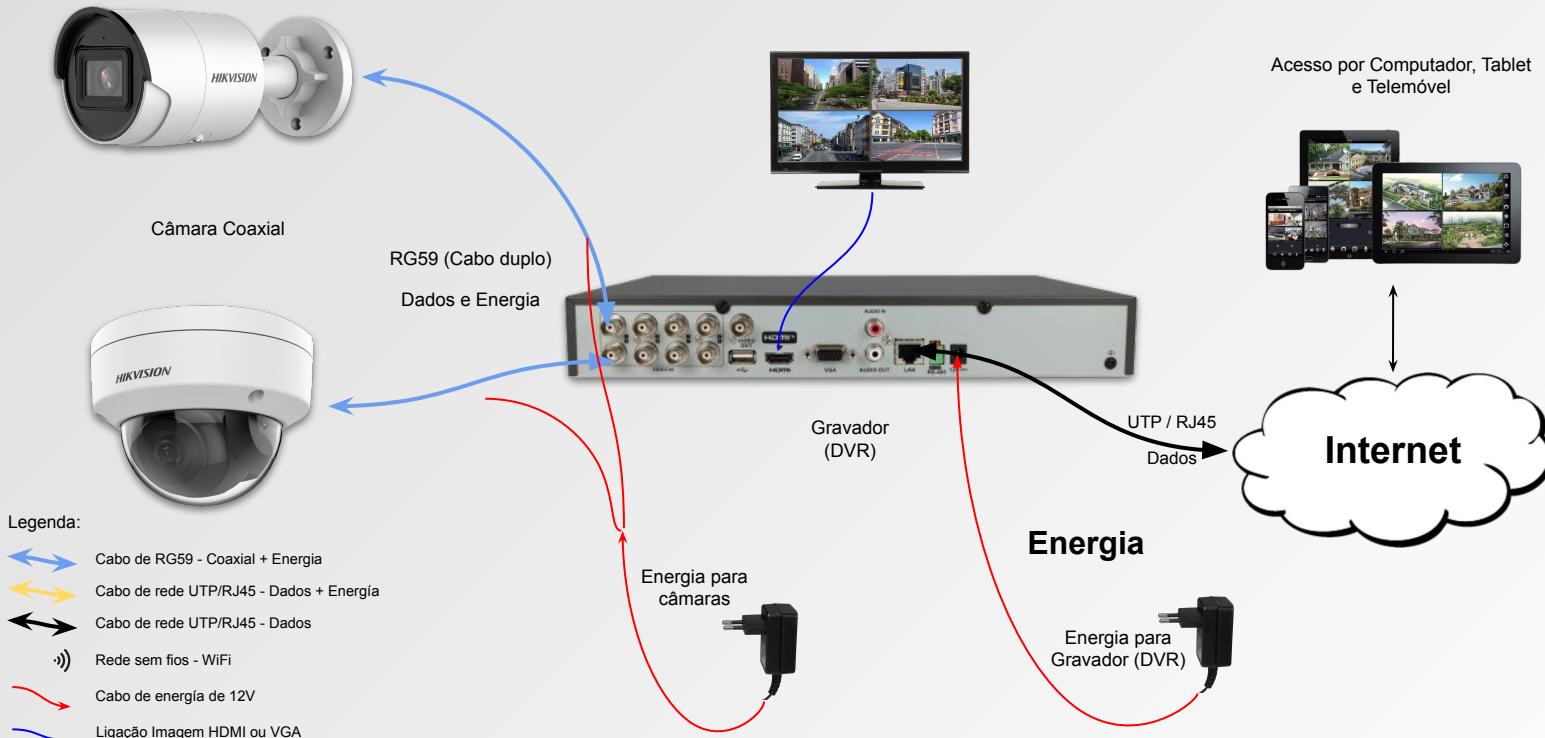

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Gravador com fios (Coaxial) 8xPortas Coaxial;10xCanais IP 2mpx 1xHDD - Hikvision DS-7108HGHI-K1(S)

Descrição:

Hikvision DVR 5n1
8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Até 10 canais IP
Resolução máxima de entrada 1080p Lite
Deteção de movimento 2.0 em todos os canais
Suporta 1 disco rígido até 4 TB | Áudio

Especificações

Marca:HIKVISION

Gama:Value

Formato de vídeo:HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Entradas de vídeo:8 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

Configuração híbrida:2 CH IPs adicionais: Até 10 canais IP (5 Mpx), substituindo todos os canais BNC

Largura de banda disponível:72 Mbps

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;

Resolução display:VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz

Entradas de áudio:1 Canal RCA

Saídas de áudio:1 Canal RCA

Áudio bidireccional:Reutilizando a entrada de áudio

Áudio Bit Rate:64 Kbps

Compressão de áudio:G.711u

Compressão vídeo:Canais IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolução de gravação:1080p Lite/ 720p Lite/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF

Resolução de entrada:CVBS: PAL/NTSC

Codificação Main Stream: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))

Codificação Extra Stream: CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N))

Vídeo Bit Rate:32 Kbps a 4 Mbps

Multifunção simultânea:Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Detecção de movimento:Disponível em todos os canais analógicos.

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento

Backup:USB (Memória, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 4 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)

Conexões Remotas:64

Acesso remoto:Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central

Alimentação:DC 12V, 1.5 A, ≤ 17 W (sem HDD)

Temperatura de Funcionamento:-10° ~ +55° C

Dimensões / Peso: 45 (H) mm x 200 (W) mm x 200 (F) mm / ≤ 1 Kg (sem HDD)

Cor:Branco



Câmera com fios (Coaxial) Bullet 2mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C)

Descrição:

Hikvision
Câmara Bullet 4en1 Gama Value
2 Mpx High Performance CMOS
Lente 2.8 mm
IR Alcance 25 m
Impermeável IP67

Especificações

Marca:Hikvision
Gama:Value
Sensor de imagem:High Performance CMOS
Resolução máxima:1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolução:CVBS: PAL/NTSC
Lente:2.8 mm
Ângulo de visão (FOV):101° (H), 60° (V), 122° (D)
Iluminação mínima:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminação infravermelha:0 Lux / (IR inteligente de alcance 25 m)
Dia / Noite:Auto / Cor / Preto e Branco (ICR)
Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Comutação saída de vídeo:Através Switch
Funções básicas:Menú OSD (remoto)
Funções OSD configuráveis:DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicação:HIKVISION-C
Posicionamento Lente:3 Axis
Alimentação:DC 12V / 3 W max
Grau de proteção:Impermeável IP67
Temp. funcionamento:-40° C ~ +60° C
Material:Metal
Dimensões:Ø 70 mm x 137.8 mm (Ao)
Diámetro da base:Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso:260 g



Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M

Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A

Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-CON-DC/M-4XDC/FM

Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811

Descrição:

Caixa de ligação para câmaras bullet e dome

Adequado para uso exterior

Instalação em tecto ou parede

Feito de plástico | Branco

Cobertura interior do cabo de acesso

Especificações

Dimensões: Ø base 141.95 mm / Ø zona de montagem 116.91 mm / 47.89 (Fo) mm

Peso:115 g

Peso máximo suportado:1500 g

Uso:Adequado para interior/exterior

Instalação:Teto ou parede

Composição:Plástico

Cor:Branco



Quant.	Items	Descriutivo
1	DS-7108HGHI-K1(S)	Gravador com fios (Coaxial) 8xPortas Coaxial;10xCanais IP 2mpx 1xHDD - Hikvision DS-7108HGHI-K1(S)
6	DS-2CE16DOT-IRF(2.8mm)(C)	Câmara com fios (Coaxial) Bullet 2mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CE16DOT-IRF(2.8mm)(C)
6	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
2	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
2	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM
6	CBOX-JB811	Caixa de Jigações - CamBox CBOX-JB811

Nr Items:

23

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €289.84


Total C/IVA: €356.50

**Especialistas no comércio de sistemas de segurança
(videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em
várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos,
digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.**

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reyee e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.



**POLÍCIA
SEGURANÇA PÚBLICA**

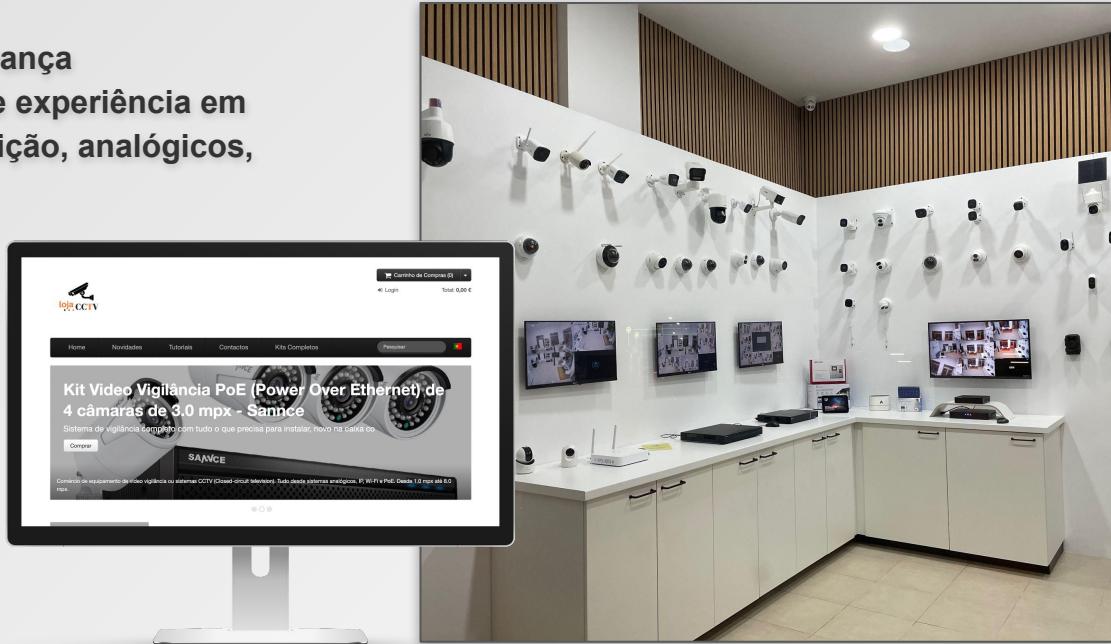

lojaCCTV

[+351 935538441](tel:+351935538441)

geral@lojacctv.com

<https://www.lojaCCTV.com>

[Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](#)

[2620-528 Ramada / Odivelas](#)

loja **CCTV**