


As linhas de produto **Superior**, **Fibra** e **Baseline** são mutuamente compatíveis. Isso oferece diversas possibilidades para a construção de sistemas com qualquer configuração.

Conformidade com as normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilidade Hubs Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores todos os repetidores de sinal rádio Ajax	Comunicação com painel de controlo ou repetidor Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 866,0-866,5 MHz 868,0-868,6 MHz 868,7-869,2 MHz 905,0-926,5 MHz 915,85-926,5 MHz 921,0-922,0 MHz Depende da região de venda Alcance de comunicação até 1700 m até 5550 ft Em espaço aberto	Características Acesso sem contacto até 200 cartões e comandos Códigos de acesso até 200 códigos pessoais de acesso para utilizadores do sistema Ajax até 99 códigos de acesso ² para utilizadores não registados 1 código do teclado Códigos de coação até 200 códigos de coação pessoais ² 1 código de coação do teclado Botão de Função funciona como um botão de pânico ou silencia os alarmes dos detetores de incêndio interligados Despertar automático no Atraso ao Entrar ¹
Fonte de alimentação Bateria 4 × baterias AA (FR6) (pré-instaladas) Duração da bateria até 3,5 anos	Instalação Gama de temperaturas de funcionamento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humidade admissível até 75%	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 165 × 113 × 20 mm 6,5" × 4,45" × 0,79" Peso 267 g 9,42 oz Tamper	Conjunto completo KeyPad Plus Jeweller 4 × baterias AA/FR6 (pré-instaladas) Painel de instalação SmartBracket Kit de instalação Guia rápido

¹ A função Ativação automática durante o Atraso ao Entrar é suportada pelo KeyPad Plus Jeweller com a versão de firmware 5.60.7.0 ou posterior e hubs com OS Malevich 2.19 ou posterior.

² O número de códigos suportados pelo KeyPad Plus Jeweller depende do modelo do hub.

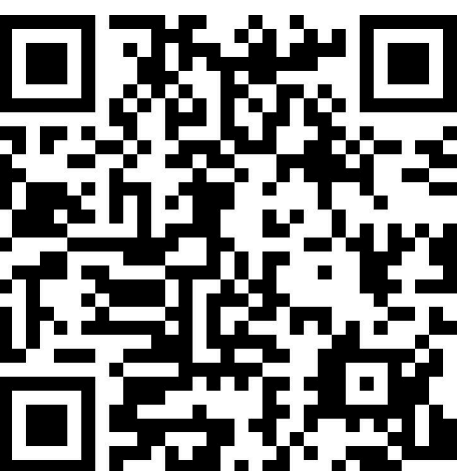

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/keypad-plus

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems