

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 2 Câmaras Turret com 5 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-T-Br-5M-2



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 2



x 2



x 1



x 1

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

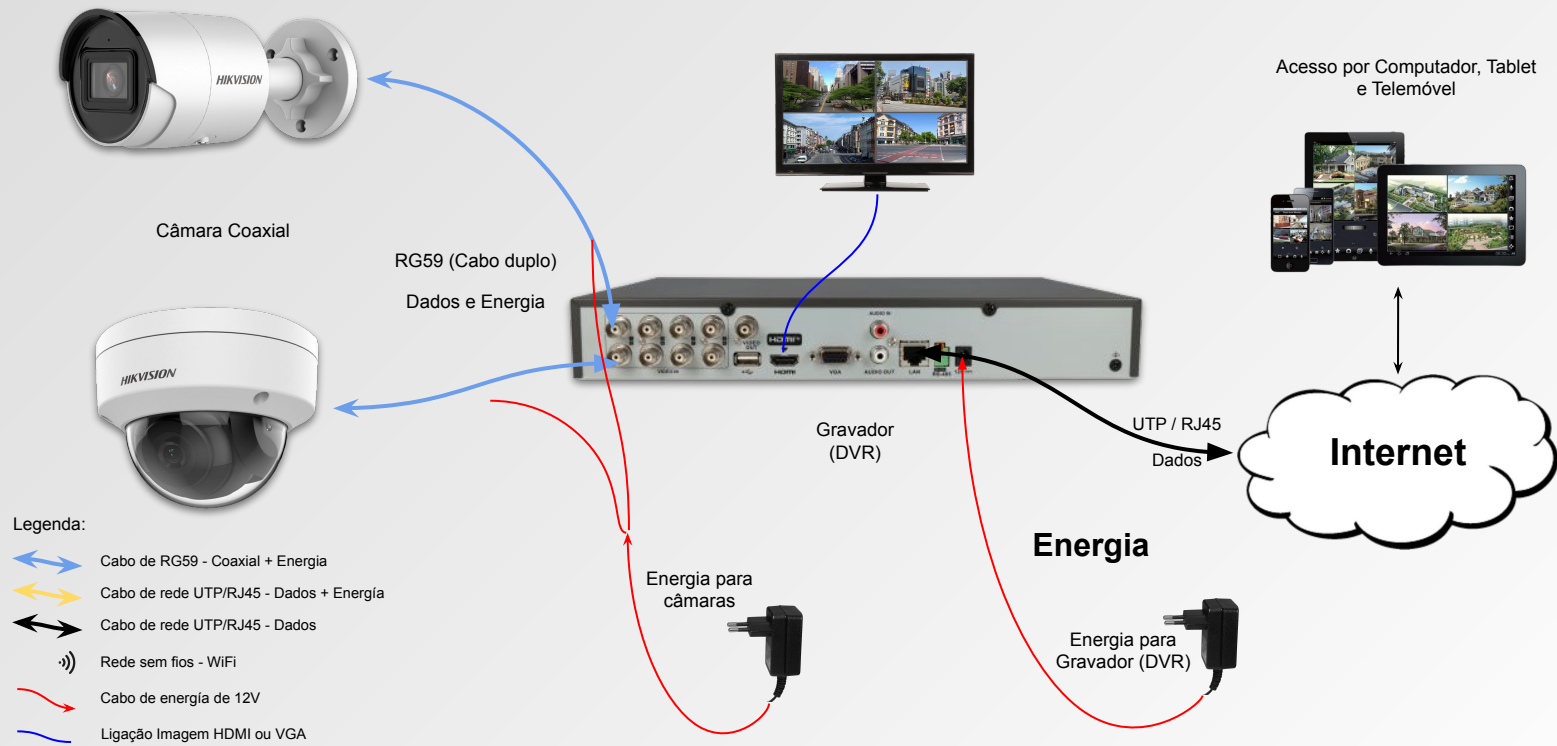

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Descrição:

Compressão de vídeo: h.265 / h.264

Especificações

Amperagem:1500mA

App:Hik-Connect

Áudio bidireccional (Full-duplex):Sim

Câmaras CVBS:Sim

Câmaras IP aceites:4 câmaras BNC + 2 câmaras IP

Canais BNC:4

Canais IP:6, substituindo os canais BNC

Classificação humano / veículo:Sim

Compatibilidade:Câmaras Hikvision de a serie HA

Compressão de áudio:G.711u

Compressão de vídeo:H.265 / H.264

Consumo (w):8W

Deteção de movimento:Si, 2.0 em todos os canais analógicos

Dimensões:260 x 222 x 45 mm

Dispositivos móveis:Android / IOS (Apple)

Entradas:1

Formatos de vídeo:HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP

Humidade máxima:90%

Imagens por segundo Extra stream:WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps) (P)/30fps (N)

Imagens por segundo Stream principal:4 MP lite (1 ~ 15fps) / 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps / 30fps)

Material:Metálico

Modo alimentação:DC

Número discos rígidos suportados:1

Número máximo utilizadores:32

Número portas RJ45:1

Número Saída HDMI:1

Número saídas VGA:1

ONVIF:Sim

Peso líquido:1000 g

Pesquisa inteligente:Sim

Reprodução sincronizada:4

Resolução máxima de gravação:2 Mpx

Resolução câmaras IP:6 Megapixels

Resolução gravação AHD:2 Megapixel (1080p)

Resolução gravação HDCVI:2 Megapixel (1080p)

Resolução gravação HDTVI:2 Megapixel (1080p)

Resolução HDMI:1080p

Resolução VGA:1080p

Resoluções admitidas HDTVI:4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas AHD:4Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluções permitidas HDCVI:4Mpx / 2mpx / 1Mpx

Saídas:1

Serie:HiWatch

Sinais de vídeo semelhantes:HDMI e VGA

Software:IVMS

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade):10 Tb

Taxa de bits:32 Kbps ~ 6 Mbps

Tecnologia:5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

Temperatura de operação:-10 °C ~ 55 °C

Tensão:12V

Tipo HDD:3,5" SATA

USB 2.0:2

Uso:Interior

Velocidade bits de áudio:64Kbps p

Velocidade RJ45:10 / 100 Mbps

Visão remota:Navegador Web / App Smartphone e PC



Câmara com fios (Coaxial) Turret Branca 5mpx 2.8mm 30m IP67 - Hikvision DS-2CE76H0T-ITMF

Descrição:

Sensor: cmos ®

Especificações

2D-NR:Sim

AGC:Sim

Amperagem:360mA

Ângulo de visão:85°

AWB:Sim

BLC:Sim

Consumo (w):4.3W

Detectar:69 m

Dimensões:82.6 x 90 x 79.4 mm

Distância focal:2.8 mm

Distância visão noturna:30 m

Espelho:On / Off

EXIR:Sim

Grau de protecção:IP67

HLC:Sim

Humidade máxima:90%

Identificar:7 m

Iluminação mínima:0.01Lux

Imagens por segundo:20fps

Material:Metálico

Modo alimentação:DC

Modo dia / noite:Cor

Movimento:3-Axis

Observar:27 m

Peso com embalagem:350 g

Peso líquido:290 g

Reconhecer:14 m

Resolução sensor:2560 x 1944

Resolução vídeo:5 Megapixels

Saída de vídeo:1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS

Sensor:CMOS ®

Serie:PRO

Smart IR:Sim

Tecnologia:4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)

Temperatura de operação:-40 °C ~ 60 °C

Tensão:12V

Tipo de câmara:Dome

Tipo lente:Fixa

Uso:Interior / Exterior

Velocidade electrónica obturador:1/25s ~ 1/50,000s

WDR:DWDR



Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Descrição:

Especificações

Comprimento:300 mm

Tipo conector:1 entrada macho DC / 2 saídas fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Ref.: K-Hk-RG59-T-Br-5M-2

Título: Kit RG59 Hikvision com 5 mpx e 2 Câm. Turret

[illegible]

Nr Items: 7

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €191.87


Total C/IVA: €236.00

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/03 22:27:36

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reeye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

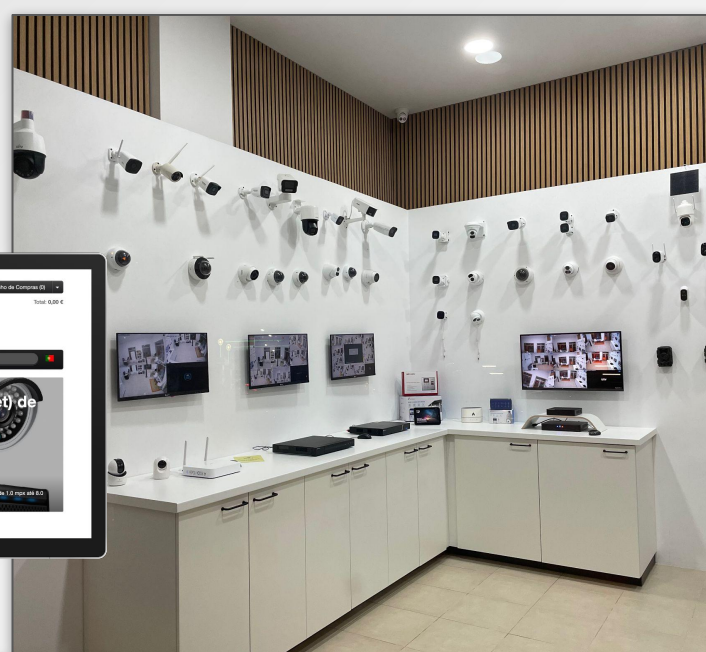

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

