

Sistema de Videovigilância com fios (PoE), 2 Câmaras Bullet com 4 mpx da Uniview

Referência: K-Uv-PoE-B-Br-4M-2



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 2



x 2



x 2

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

Diagrama de instalação e ligações do sistema - PoE

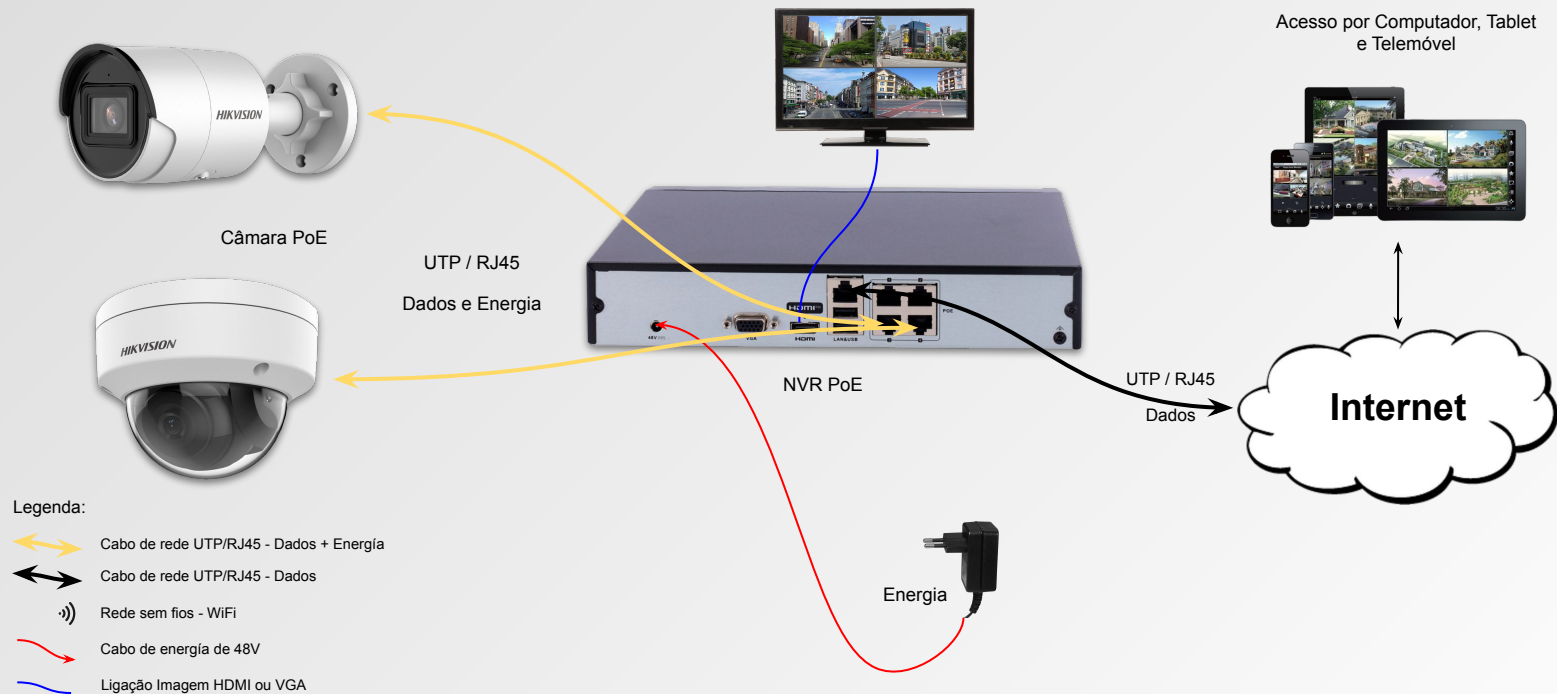

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Descrição:

Gravador Uniarch NVR
4 CH vídeo / 4 CH PoE
Largura de banda 64Mbps
HDMI Full HD e VGA
Resolução máxima 6Mpx
Suporta 1 disco rígido max.6 Tb

Especificações

Marca:Uniarch
Entradas para câmaras IP:4 canais IP / 4 canais PoE
Câmaras IP compatíveis:UNIVIEW, ONVIF
Gravação Main Stream:6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Descodificação:1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Áudio bidireccional:1 saída RCA
Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compressão vídeo:Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Largura de banda total:64 Mbps entrada / 48 Mbps saída
Funções gerais:* Para receber eventos de entrada de alarme, é necessária uma câmara com entradas de alarme
Funções inteligentes da câmara:* É necessária uma câmara IP com estas funções para poder efetuar definições e pesquisas a partir do gravador
SIP (Smart Intrusion Prevention) a partir da câmara:* Necessita de uma câmara IP com função SIP
Backup externo:Memória USB / HDD USB
Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
Comunicação:2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone e Software PC
Alimentação:DC 12V, < 6W (sem disco rígido)
Temperatura de funcionamento:-10°C ~ +55°C
Dimensões / Peso:42(Ao) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg



Descrição:

Câmara IP 4 Megapixel

Gama Uniarch

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Especificações

Marca:Uniview

Gama:Uniarch

Sensor de imagem:1/3", progressive scan, CMOS

Resolução máxima:4 Megapixel (2560x1440)

Taxa Main Stream:4 Mpx (1 ~ 20 FPS)

Taxa Extra Stream:720p (1 ~ 30 FPS)

Compressão:Ultra265/H.265/H.264

Lente:2.8 mm

Iluminação mínima:0.02 Lux (Cor), 0 Lux com IR

Alcance Infra vermelhos:30 m

Melhorias de imagem:DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR

Dia / Noite:Filtro automático de ICR

Armazenagem interna:Não dispõe

Alarmes:Não dispõe

Interface de rede:Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Acesso remoto:Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Interoperabilidade:ONVIF

Alimentação:DC 12V / 3.5 W, PoE

Temp. funcionamento:-30° C ~ 60° C

Grau de protecção:Impermeável IP67

Dimensões:144 (Ao) x 60 (Lg) x 65 (Fd) mm

Peso:170 g



Descrição:

Especificações

AWG:26

Categoria:6

Comprimento:20 m

Cor:Cinza

Tipo conector:RJ45

Tipo de cabo:CCA

Uso:Interior



Descrição:

Caixa de ligação para câmaras bullet e dome

Adequado para uso exterior

Instalação em tecto ou parede

Feito de plástico | Branco

Cobertura interior do cabo de acesso

Especificações

Dimensões: Ø base 141.95 mm / Ø zona de montagem 116.91 mm / 47.89 (Fo) mm

Peso: 115 g

Peso máximo suportado: 1500 g

Uso: Adequado para interior/exterior

Instalação: Teto ou parede

Composição: Plástico

Cor: Branco



Ref.: K-Uv-PoE-B-Br-4M-2

Título: Kit PoE Uniview com 4 mpx e 2 Câm. Bullet

[illegible]

Nr Items: 7

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €187.80


Total C/IVA: €231.00

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/04 06:06:24

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

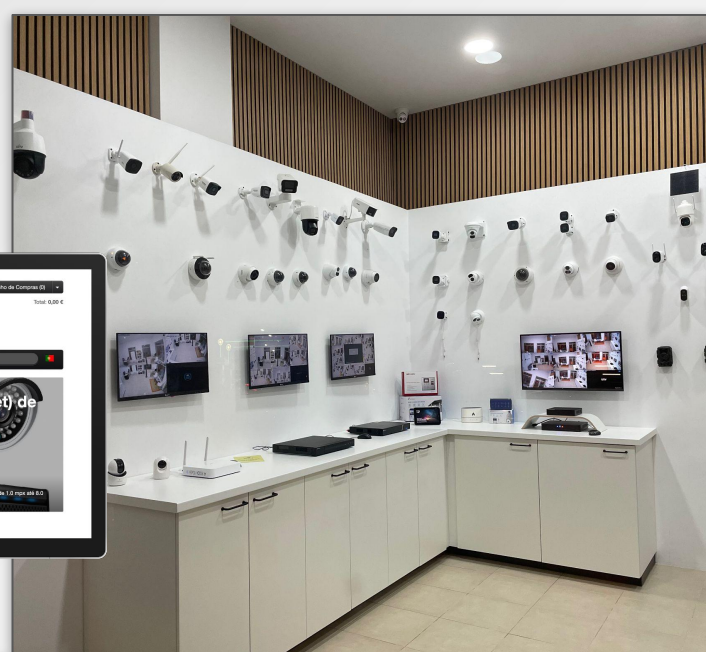

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

