


Acessórios / Cabos

KX6P-300-LSZH

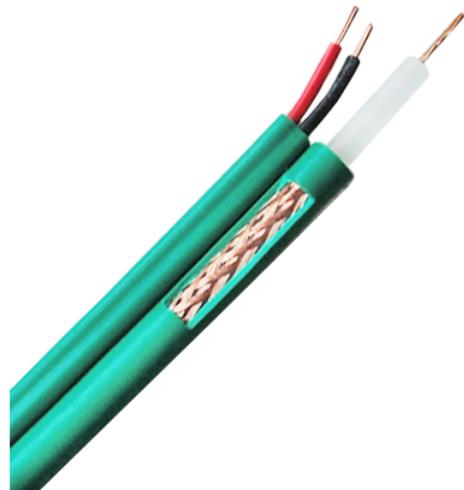

Características

- Bobine de cabo
- 300 m
- Combinado: KX6 e 2 cabos de alimentação
- KX6: Condutor interior Cobre 7/0.2 mm
- Isolamento PE Sólido 3.7 mm
- Condutor exterior CCA trançado 128/0.12 mm
- Carcaça LSZH PVC 6.0 mm
- Cabos de alimentação: Condutor interior CCA 16/0.2 mm
- Isolamento LSZH PVC 1.8 mm (Vermelho/negro)
- Carcaça PVC 5.0 mm
- Cobertura exterior verde LSZH PVC 9.0 mm

Especificações

Comprimento	300 m
Condutor interior KX6	Cobre 7/0.2 mm
Isolamento KX6	PE Sólido 3.7 mm
Condutor exterior KX6	CCA trançado 128/0.12 mm
Cobertura RG59	LSZH PVC 6.0 mm
Condutor interior DC	CCA 16/0.2 mm
Isolamento DC	LSZH PVC 1.8 mm (vermelho/preto)
Revestimento Combinado	LSZH 9.0 mm