

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 8 Câmaras Bullet com 2 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-B-Br-2M-8



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 8



x 8



x 2



x 2



x 8

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

loja.CCTV

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

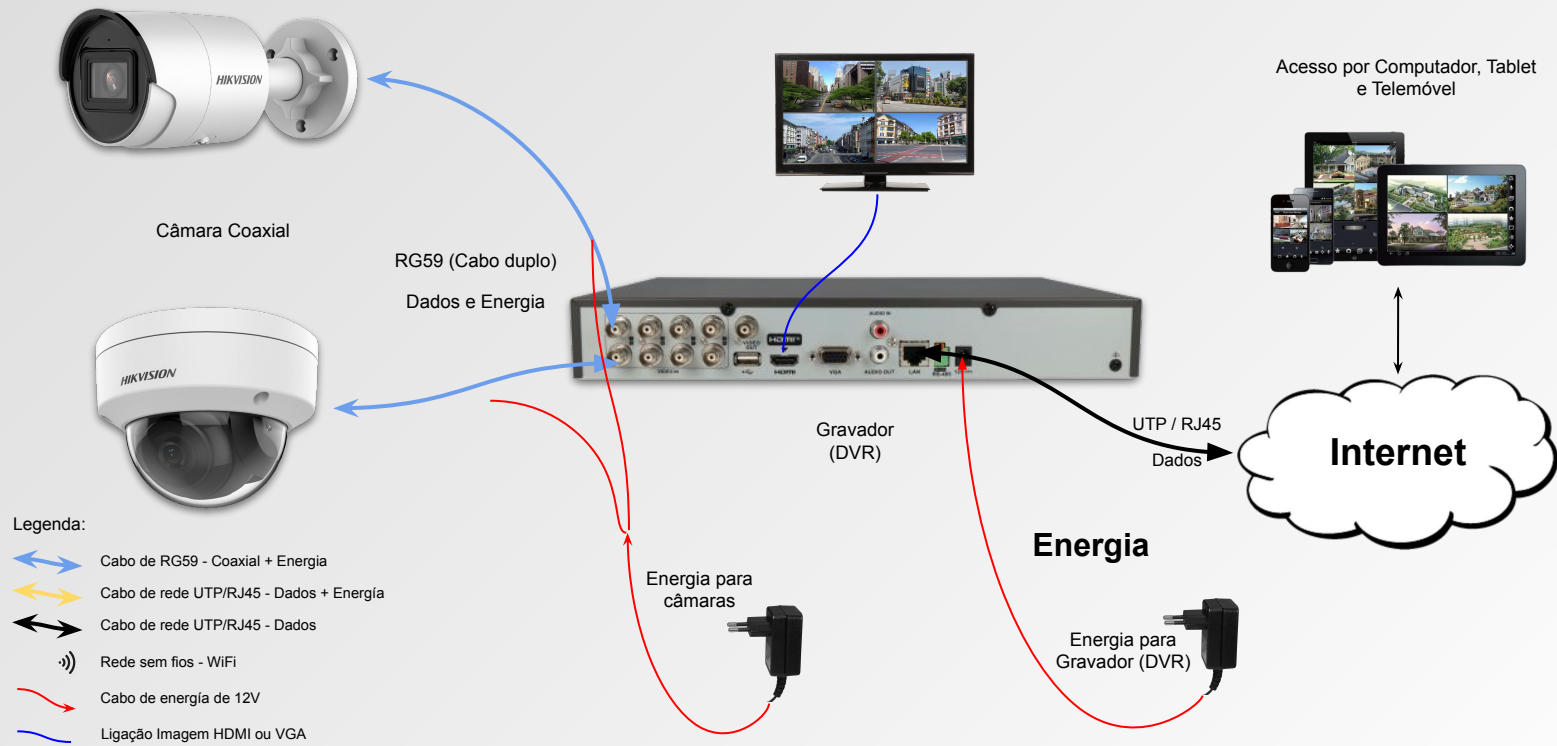

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Gravador com fios (Coaxial) 8xPortas Coaxial;10xCanais IP 2mpx 1xHDD - Hikvision DS-7108HGHI-K1(S)

Descrição:

Hikvision DVR 5n1
8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Até 10 canais IP
Resolução máxima de entrada 1080p Lite
Detecção de movimento 2.0 em todos os canais
Suporta 1 disco rígido até 4 TB | Áudio

Especificações

Marca:HIKVISION
Gama:Value
Formato de vídeo:HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo:8 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida:2 CH IPs adicionais: Até 10 canais IP (5 Mpx), substituindo todos os canais BNC
Largura de banda disponível:72 Mbps
Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
Resolução display:VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de áudio:1 Canal RCA
Saídas de áudio:1 Canal RCA
Áudio bidireccional:Reutilizando a entrada de áudio
Áudio Bit Rate:64 Kbps
Compressão de áudio:G.711u
Compressão vídeo:Canais IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução de gravação:1080p Lite/ 720p/ 720p Lite/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF
Resolução de entrada:CVBS: PAL/NTSC
Codificação Main Stream: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificação Extra Stream: CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N))
Vídeo Bit Rate:32 Kbps a 4 Mbps
Multifunção simultânea: Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Alarmes:Não dispõe
Detecção de movimento:Disponível em todos os canais analógicos.
Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento
Backup:USB (Memória, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede
Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 4 TB (não incluído)
Comunicação:2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
Conexões Remotas:64
Acesso remoto:Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central

Alimentação:DC 12V, 1.5 A, ≤ 17 W (sem HDD)
Temperatura de Funcionamento:-10° ~ +55° C
Dimensões / Peso: 45 (H) mm x 200 (W) mm x 200 (Fo) mm / ≤ 1 Kg (sem HDD)
Cor:Branco



Descrição:

Hikvision

Câmara Bullet 4en1 Gama Value

2 Mpx High Performance CMOS

Lente 2.8 mm

IR Alcance 25 m

Impermeável IP67

Especificações

Marca:Hikvision

Gama:Value

Sensor de imagem:High Performance CMOS

Resolução máxima:1080p (1920x1080) a 30 fps

Resolução:CVBS: PAL/NTSC

Lente:2.8 mm

Ângulo de visão (FOV):101° (H), 60° (V), 122° (D)

Iluminação mínima:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)

Iluminação infravermelha:0 Lux / (IR inteligente de alcance 25 m)

Dia / Noite:Auto / Cor / Preto e Branco (ICR)

Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTV / HDCVI / AHD / CVBS

Comutação saída de vídeo:Através Switch

Funções básicas:Menú OSD (remoto)

Funções OSD configuráveis:DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR

Comunicação:HIKVISION-C

Posicionamento Lente:3 Axis

Alimentação:DC 12V / 3 W max

Grau de protecção:Impermeável IP67

Temp. funcionamento:-40° C ~ +60° C

Material:Metal

Dimensões:Ø 70 mm x 137.8 mm (Ao)

Diâmetro da base:Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos

Peso:260 g



Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Descrição:

Caixa de ligação para câmaras bullet e dome

Adequado para uso exterior

Instalação em tecto ou parede

Feito de plástico | Branco

Cobertura interior do cabo de acesso

Especificações

Dimensões: Ø base 141.95 mm / Ø zona de montagem 116.91 mm / 47.89 (Fo) mm

Peso: 115 g

Peso máximo suportado: 1500 g

Uso: Adequado para interior/exterior

Instalação: Teto ou parede

Composição: Plástico

Cor: Branco



Ref.: K-Hk-RG59-B-Br-2M-8

Título: Kit RG59 Hikvision com 2 mpx e 8 Câm. Bullet

[illegible]

Nr Items: 29

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €354.88


Total C/IVA: €436.50

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/03 19:30:14

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

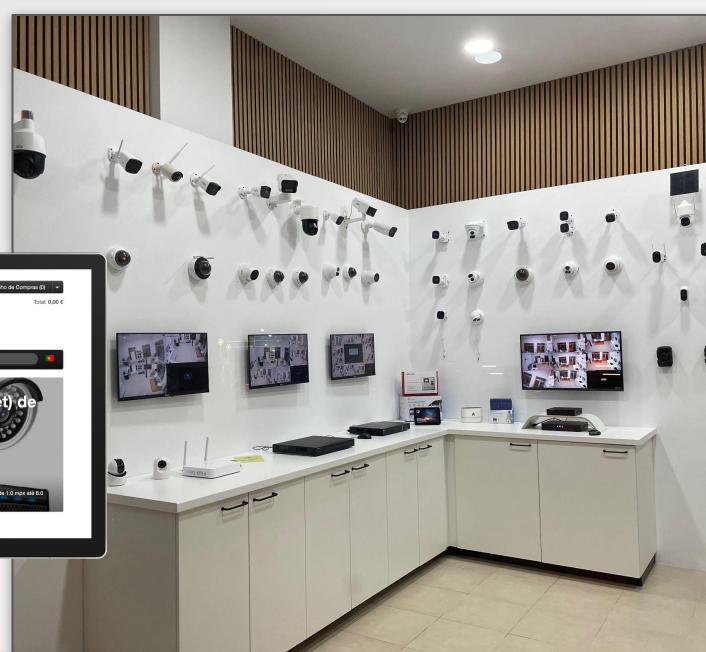

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

