

NAUTIPROTEC VERNIZ DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO

- PROTEGE OS METAIS DA AGRESSÃO MARÍTIMA
- ELIMINA-SE FACILMENTE

- NÃO É SOLÚVEL EM ÁGUA
- PROTEGE CONTRA CORROSÃO

CARACTERÍSTICAS

NAUTIPROTEC não é miscível com a água, resistente a temperaturas ambientes variáveis.

NAUTIPROTEC protege contra a corrosão proveniente de vapores corrosivos, atmosferas húmidas e nevoeiros, brisa marítima, etc.

Quando aplicado nas superfícies, deixa uma película hidrofóbica que evita a oxidação, e a corrosão dos metais, devido à humidade do ar ou durante o armazenamento.

Após cumprir a sua função, NAUTIPROTEC elimina-se facilmente com a ajuda de um solvente.

APLICAÇÃO

NAUTIPROTEC aplica-se puro, a frio, sobre superfícies devidamente limpas e desumidificadas, com pincel, pulverização ou imersão.

Enxaguar com água pressurizada.




Repetir a aplicação, se necessário, no caso de superfícies muito oxidadas.

UTILIZAÇÃO

NAUTIPROTEC é aplicável em todas as superfícies metálicas expostas ao ambiente, mas também aplicável na protecção de materiais, ferramentas, equipamentos diversos, etc... aquando do armazenamento.

Protege metais como ferro, metais ferrosos, cromados, ligas leves: alumínio, latão, cobre, etc.

Poder de cobertura média: 250 ml a 1 litro para aproximadamente 10 m², dependendo da superfície.

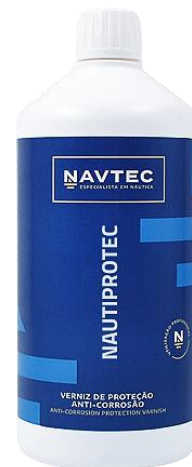

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--|
| DILUIÇÃO | Não aplicável |
| NATUREZA QUÍMICA | Solventes e Hidrocarbonetos aromáticos. |
| AGENTES TENSIOATIVOS | Não aplicável |
| ESTADO FÍSICO / COR | Líquido viscoso / Âmbar |
| ODOR | Característico a solvente |
| pH | Não abrangido |
| SOLUBILIDADE EM ÁGUA | Insolúvel |
| ENXAGUAMENTO | Não |
| FORMAÇÃO DE ESPUMA | Não |
| MASSA VOLÚMICA | 830 g/l +/- 20 g/l. |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO | 62 °C |
| REAÇÃO QUÍMICA | Não aplicável |
| CLASSIFICAÇÃO |  NOCIVO |
| VALIDADE | 2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas. |

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Durante a aplicação não comer nem fumar.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional