

O GYSFLASH S 1.12 PL (1 A) é um carregador avançado concebido para carregar baterias de chumbo e fosfato de lítio de 12 V (LiFePO₄). Possui dois programas de carga inteligentes distintos que garantem o desempenho de cada tecnologia de bateria. Ideal para motos, jet-skis, karts e cortadores de relva, está equipado com uma ficha tipo A dedicada ao padrão norte-americano.

TECNOLOGIA DUPLA: CHUMBO & LITIO

- 2 modos de recarga para baterias de 12 V:

- Pb** : 2 Ah a 32 Ah e até 100 Ah para manutenção de carga.
- LiFePO₄** : 0,5 Ah a 20 Ah e até 50 Ah para manutenção de carga.

Modo especial inverno / baterias AGM❄️

- Carga específica em caso de frio alto (menos de 5 ° C).
- Carga ideal para as baterias Start & Stop (AGM).
- Compatibilidade CAN BUS para motocicletas equipadas com uma tomada de 12 V: Carga desacompanhada e segura sem chave de ignição (cabo opcional).
- Manutenção de carga, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno e garantir uma partida impecável.


Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.



Ficha Tipo A
O cabo de alimentação
é certificado PSE.

CARGA AUTOMÁTICA 100%

- prolonga a vida e desempenho de baterias de chumbo (gel, AGM, líquido, cálcio, etc.) e de lítio (LFP).
- Carga da bateria a partir de 7 V.

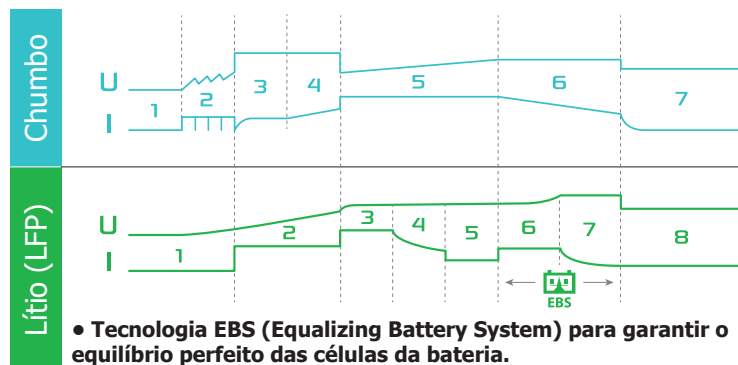

• Curva de carga específica em 7 etapas sem vigilância

• Curva de carga específica em 8 etapas sem vigilância

Função «UVP Wake up» : Permite que uma bateria seja reactivada em protecção após uma descarga profunda e que comece a carregar automaticamente.

*UVP : Under Voltage Protection

ULTRA SEGURO

- Preserva a electrónica de bordo do veículo: protecção contra curto-circuitos, inversão de polaridade e sobrecarga. Sistema anti-faísca.
- Standby automático se a bateria estiver desligada.
- O sensor de temperatura integrado impede o sobreaquecimento da electrónica interna .
- Interface simplificada para evitar manuseamentos impróprios.

ECONÓMICO

- Design ultra compacto, leve e portátil.
 - Conexão com conector rápido e impermeável.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)
- Suportes de parede possíveis.

Entregue com:



Alicates
(45 cm)



Terminais - M6
(45 cm)



Conexão
macho
(145 cm)

 50 / 60 Hz		Icharge	 V	 Carga	 Manutenção		Ondulation / Ripple	Charging curve		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	IP	
100-110 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah				8 step						