


O EASYMIG 85 é um aparelho de soldadura monofásico concebido exclusivamente para a soldadura MIG com fio fluxado sem gás. Muito fácil de utilizar, a única regulação regulável é a velocidade de alimentação do fio. Recomendada para a soldadura de aços até 2 mm de espessura, a unidade de soldadura EASYMIG 85 é ideal para todos os tipos de trabalho, mesmo ao ar livre.

PRONTO A UTILIZAR

- Soldadura com fio fluxado sem gás: Ø 0,6 e 0,9 mm (rolo de dupla ranhura)
- Não é afetado por perturbações ambientais externas (vento, etc.)
- Maior portabilidade devido à ausência de um cilindro volumoso

FÁCIL DE UTILIZAR

- **Auxiliar de soldadura:** Gráfico de velocidade de alimentação do fio para ajudar o utilizador a ajustar a velocidade de alimentação do fio (A) de acordo com a espessura da peça de trabalho (B) e o diâmetro do fio utilizado (C)

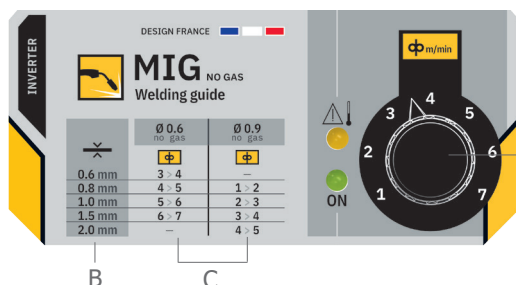

Painel de controlo intuitivo com um único potenciômetro para selecionar a velocidade de alimentação do fio (sete níveis)



Entregue numa caixa de cartão completa com acessórios

SEGURO

- Arrefecimento otimizado da estação de trabalho com proteção térmica
- Proteção contra sobreintensidades

BOBINA DE ALIMENTAÇÃO DE ARAME INTEGRADA

- Bobina de fio compatível: Ø 100 mm - 1 kg
- Bobina de alimentação de fio motorizada com dois rolos

ULTRA PORTÁTIL

- Ultra leve (5 kg)
- Este aparelho prático e pequeno pode ser guardado em qualquer lugar (prateleiras, armários, etc.)
- Uma alça de mão/alça de ombro facilita a sua deslocação na oficina

ACESSÓRIOS (opcional)



Fio fluxado - Bobina de plástico Ø 100 mm
 Ø 0,6 mm 086425
 Ø 0,9 mm 086104



Fio fluxado - rolo tipo D
 Ø 0,6/0,9 mm 068926



Ponta de contacto
 Ø 0,6 mm 041905
 Ø 1,0 mm* 041929

* para fio fluxado Ø 0,9 mm

			I ₂ MIG	 ømm	 ømm		 m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG EN 60974-1 (40°C)			U ₀	 cm	 kg	IP
	50/60 Hz	A	A	NO GAZ	100	Electronic Control			IA (60%)	100%	X% (I ₂ max)	V			
	230 V - 1~	16	30 → 85	0.6 0.9	✓	 10 W	1 → 7	0.6 0.9	50 A	40 A	85 A 20 %	30	29 x 14 x 19.5	5.5	IP 21