

APARELHO DE TECNOLOGIA INVERSOR, CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR COM TECLADO E DISPLAY DIGITAL. VERSÁTIL, ELE SE ALIMENTA ATRAVÉS DE UMA SIMPLES TOMADA 16A-230V MESMO EM USO INTENSO.

FONCTION MMA

Ele solda com grande facilidade todos os elétrodos aço, inox, ferro fundido, rutilos, básicos (Ø1.6 a 5 mm) e beneficia dos auxílios seguintes :

- ✓ **Anti-Sticking** : Contraria o fenômeno de «cola»
- ✓ **Hot Start regulável** : Facilita a iniciação de todos os tipos de metais (Hot start fraco = folhas finas / Hot start elevado = metais difíceis de soldar: peças sujas ou oxidadas).
- ✓ **Arc force** : Sobrecorrente ocasional que causa uma melhor penetração e evita os riscos de «cola».

TIG LIFT

Quando equipado com uma tocha TIG de válvula (em opção), este aparelho permite de realizar cordões estéticos com:

- ✓ **Iniciação Tig Lift:**
A iniciação é produzida através de um simples contato, o que evita a inclusão de tungstênio e as perturbações rádio-elétricas.
- ✓ **Desvanecimento do arco automático:**
Este recurso inovador permite terminar um cordão de solda sem crateras graças a um desvanecimento do arco. A duração é regulável e a ativação do desvanecimento em fim de solda se faz por simples movimento da tocha.



Produto entregue em maleta com acessórios:

- Cabo garra de massa (1.6m/Ø 16mm²)
- Porta elétrodo (2m/Ø 16mm²)

OPÇÃO (ref 087583):



TOCHA TIG

- Cabo longo 4 m
- Conector 10/25 mm²



ADEQUADO PARA TODAS SITUAÇÕES

Este aparelho adapta-se a todas as situações (extensão, gerador) integrando duas tecnologias de administração de corrente:

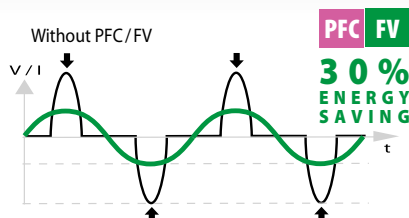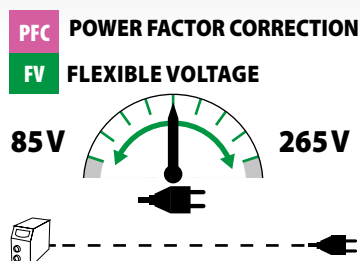

De última geração, o GYSMI E200 FV dispõe de um PFC (Power Factor Corrector) de grande envergadura que o rende FLEXIBLE VOLTAGE (85-265V)

Graças a esta tecnologia, ele pode funcionar em uma simples tomada de 230V-16A ou 110V-20A em uso intensivo e mesmo com extensões (100m).

50/60hz	AM	I ₂		Ø						EN60974-1 (40°C)		U ₀	10/25	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG	MMA	1.6	2	2.5	3.2	4	5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V 1~	16 A	10-200 A		62	50	47	45	35	24	120 A	20%	96 V		24.5 x 14 x 22 / 6	10 kVA
110 V 1~	20 A	10-130 A								95 A	39%				