

O GYSFLASH 8.12 PL (8 A) é um carregador avançado, concebido para recarregar baterias de 12 V de chumbo-ácido e de fosfato de ferro-lítio (LiFePO₄). Possui 2 programas de carregamento distintos e inteligentes que otimizam o desempenho de cada tipo de bateria. A corrente de carga de 8 A é ideal para recarregar baterias de automóveis, carrinhas e autocaravanas.

CARREGADOR UNIVERSAL DE CHUMBO / LÍTIO

• 2 modos de carregamento:

- Pb**: para carregar todas as baterias de chumbo-ácido de 12 V de 15 Ah a 160 Ah.
- LiFePO₄**: para carregar baterias de fosfato de ferro-lítio de 1,2 Ah a 160 Ah.

• 3 correntes de carga:


Permite-lhe seleccionar a corrente de carga mais adequada à capacidade da bateria.

	Pb	1 A
	LiFePO₄	4 A
	Pb	8 A
	LiFePO₄	

- **Frio ❄️ / opção AGM**: modo de carga específico para condições de frio (abaixo de 5°C) e para baterias Start & Stop (AGM) mais exigentes.
- **Carga de manutenção otimizada**, o carregador pode ser ligado à bateria indefinidamente durante o armazenamento de inverno. A função "Auto Restart" significa que o dispositivo memorizará todas as definições em caso de corte de energia e reiniciará automaticamente.

CARREGAMENTO 100% AUTOMÁTICO

- Prolonga a vida útil e o desempenho das baterias de chumbo (gel, AGM, líquido, cálcio, etc.) e de lítio (LFP).
- O carregador regula com precisão os parâmetros de carga em função da temperatura interna.

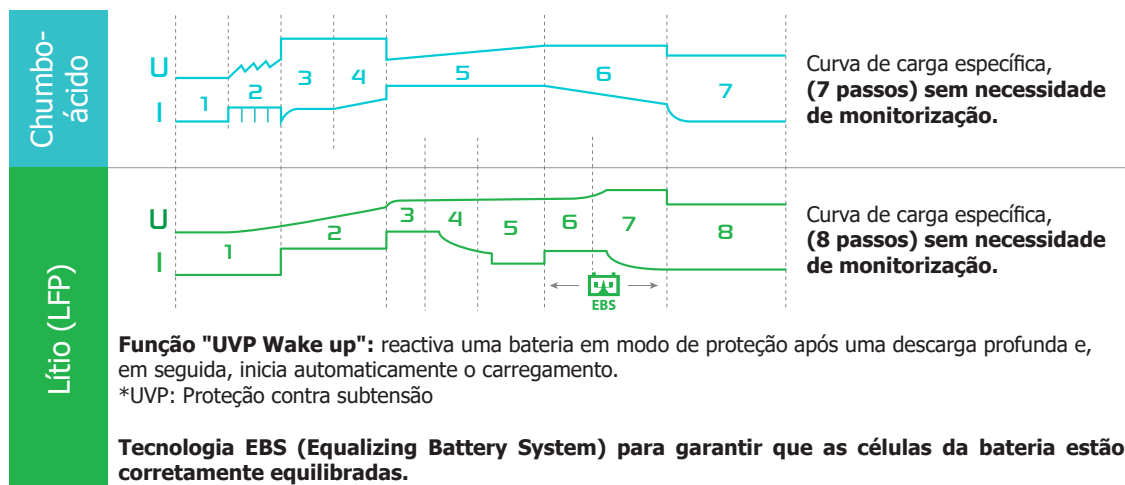

ULTRA-SAFE

- Protege a eletrónica de bordo do veículo: proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade e sobrecarga. Sistema de prevenção de faíscas.
- Modo de espera automático se a bateria for desligada.
- Sensor de temperatura integrado para evitar o sobreaquecimento da eletrónica interna.
- Interface simplificada para evitar erros de manuseamento.

ERGONOMICA

- Design compacto, leve e portátil.
- Resistente ao pó e à entrada de líquidos (IP65).
- Pode ser montado na parede.



Fornecido com:

- Braçadeiras (45 cm)
- Ilhós - M6 (45 cm)
- Conector SAE (145 cm)

Opções

- SAE / Acendedor de cigarros (45 cm)
ref. 077331
- Cabo de extensão SAE / SAE (45 cm)
ref. 077348

50 / 60 Hz		lcharge					Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C/230V					IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 2 < 160 Ah LiFePO ₄ 1.2 < 160 Ah	2 < 240 Ah 1.2 < 240 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	8 A @ 100 %	190 x 100 x 52 mm	365 x 195 x 70 mm	1.1 kg	Automatic >2 V	IP 65	2 m