

O **STARTPACK PRO 12.24 CI** é um arrancador profissional autônomo para baterias de chumbo 12 V e 24 V (líquido, AGM, EFB, gel...). Graças a suas 2 baterias internas de chumbo de alto desempenho, desenvolve uma corrente de partida muito potente. O booster integra um carregador inteligente que preserva perfeitamente a saúde de suas 2 baterias. Compacto, robusto e fornecido com um carrinho, é ideal para serviços de reparos no local e em oficinas agrícolas, caminhões, ônibus ou para máquinas de construção.

Booster muito potente de 12 / 24 V


Suas duas baterias internas de alta qualidade (ENERSYS : 2 x 30 Ah) dão ao STARTPACK PRO 12,24 CI uma alta corrente para o arranque (até 6200 A de pico).

- Ele inicia todos os veículos equipados com baterias de chumbo (líquido, AGM, EFB, gel...) em poucos segundos: 1300 A em 12 V, 1200 A em 24 V.

START	12 V / 24 V	PETROL & DIESEL
	12 V	24 V

Carregador automático embutido

- Graças a seu potente carregador 4 A integrado (curva IUoU), o Startpack PRO 12.24 CI **pode ser recarregado à 100% pela rede elétrica, rapidamente e sem supervisão.**
- Sua **curva de carga inteligente de 7 etapas** prolonga a vida útil e o desempenho de ambas as baterias internas.

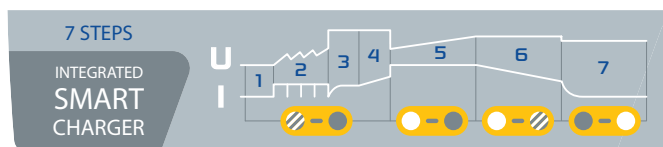

Perfeito para intervenções no local

Compacto, o STARTPACK PRO 12.24 CI tem uma confortável relação entre potência e peso. **Entregue com seu carrinho**, é facilmente transportável e se adapta perfeitamente a todos os tipos de ambientes (na oficina ou no local).

Para ser usado em segurança

Este produto tem proteções generalizadas para a eletrônica de bordo do veículo, carregador, bateria e usuário.

✓ Interruptor de bateria :

- Preserva a eletrônica embarcada
- Evita curtos-circuitos
- Proteção contra polaridade invertida (com alarme sonoro + luz indicadora).
- evite faíscas durante a conexão dos alicates.



INCLUÍDO



Alicate de arranque
600 A / 2 m
50 mm²



Carrinho
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



recarregar após cada uso



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE

START					Charger Inside	Protections		fuse			cm	kg
INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56		34 (STARTPACK solo) 45,5 (STARTPACK + carrinho)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A								