

O MULTIWELD 320T-C é um gerador trifásico compacto que combina processos de soldagem MIG/MAG, arame tubular e MMA. Equipado com um sistema de alimentação de 4 rolos preciso e potente, o MULTIWELD 320T-C pode facilmente soldar fio de 1,2 mm. Com uma estrutura reforçada com 2 pegas para elevação e lingagem, É é perfeitamente adequada para a soldadura na oficina e para a resolução rápida de problemas no canteiro de obras.

MULTI-PROCESSOS

- **Soldadura MIG/MAG :**
 - fio de aço: Ø 0,6 a 1,2 mm
 - fio de aço inoxidável: Ø 0,8 a 1,2 mm
 - fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,0 mm
 - arame tubular (polaridade inversa): Ø 0,9 a 1,2 mm
- **Soldadura MMA :** eléctrodos básicos e rutilos (até Ø 6 mm).

CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

- **Escolha do comportamento do gatilho :** 2T ou 4T.
- **Auxiliar de soldagem:** tabela na lateral do gerador para ajudar o usuário a ajustar a tensão e o diâmetro do fio de adição de acordo com a espessura do material a ser soldado.

INTUITIVA

- **Visualização legível** mesmo por alto brilho.
- **Interface simples** com botões e moletas adaptados às mãos enluvasadas para facilitar os ajustes.

ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO

- Bobinas de fio compatíveis: Ø 200/300 mm
- Poderoso dispensador motorizado de 4 roldanas para um desenrolamento eficiente.
- Conexão de tocha Europeia para rápida montagem / desmontagem.

PRÉ-AQUECIMENTO GÁS CO2 PURO

- Ficha pré-instalada (36 V - 4,2 A) para aquecedor a gás em soldadura com CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com plugues elétricos US (tipo A) e EURO (tipos C/E/F).

ROBUSTO

- IP 23 para ser utilizado para uso externo.
- Estrutura reforçada.
- 2 alças de aço facilitam o movimento.

ACESSÓRIOS (OPÇÃO)

350 A			
AÇO / INOX		ALU	
290 A (60%)		290 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953


Alicate de massa negativa
400 A - 4 m - 35 mm ²
043817


Porta eléctrodos
300 A - 4 m - 35 mm ²
043862

Roldana tipo B		
Aço / Inox	Ø	
x2	0.6 / 0.8	042353
	0.8 / 1.0	042360
	1.0 / 1.2	046849
	0.8 / 1.0	042377
Alu	1.0 / 1.2	040915
	0.9 / 1.2	042407
Arame tubular		


Carrinho de carga JOB SITE XL
039568




Entregue com



MIG36 - 4 m



4 m - 35 mm²

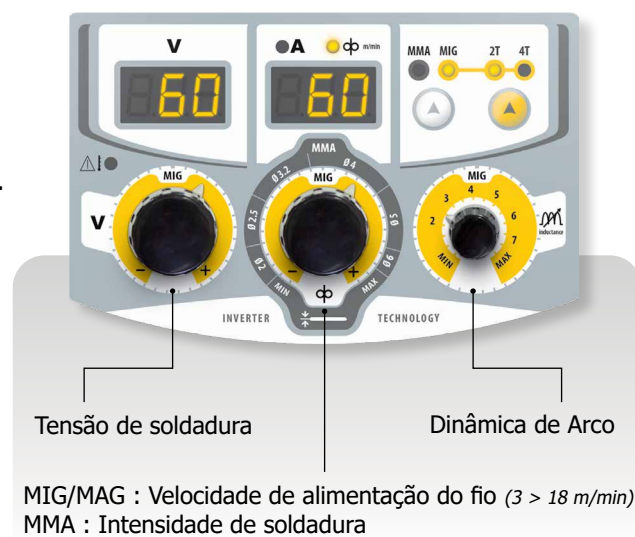

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAS NO GAS	200 300	Ø mm	Electronic Control	m/min		X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓ ✓	2 → 6	3.0 - 18.0	1.0 1.2	200A @ 60% 160A @ 100%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA