

A **MULTIWELD 200M** é uma fonte de alimentação compacta e monofásica para processos de soldadura MIG-MAG, fio fluxado e MMA. A sua interface intuitiva integra dois ecrãs digitais que permitem ajustes simples e precisos. Equipada com um sistema preciso de desenrolamento de quatro rolos, a sua qualidade de soldadura é impecável, mesmo quando trabalha com alumínio.

MULTI-PROCESSO

■ Soldadura MIG-MAG:

- fio de aço: Ø 0.6 - 1.0 mm
- fio de aço inoxidável: Ø 0,8 - 1,0 mm
- fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,0 mm
- fio fluxado (polaridade inversa): Ø 0,9 mm

■ Soldadura MMA: electrodos básicos e rutilicos (até Ø 4 mm).

DEFINIÇÕES MIG-MAG OPTIMIZADAS

- Ajuste manualmente a dinâmica do arco.
- **Ajuda de soldadura:** uma mesa na parte frontal da máquina ajuda o utilizador a ajustar a tensão e o diâmetro do fio de enchimento de acordo com a espessura do material a soldar.

AMIGO DO UTILIZADOR

- **Ecrã de fácil leitura,** mesmo com luz brilhante.
- **Interface de utilizador simples** com mostradores e botões adequados para mãos com luvas para facilitar os ajustes.

BOBINA DE ALIMENTAÇÃO DE ARAME INCORPORADA

- Bobinas de alimentação de fio compatíveis: Ø 200 e 300 mm
- Bobina de alimentação de fio potente, motorizada, com quatro rolos para um desenrolamento excecional.
- Ligação europeia da tocha para uma montagem e desmontagem rápidas.

PRÉ-AQUECIMENTO DE GÁS CO2 PURO

- Tomada pré-instalada (36 V / 4,2 A) para aquecimento de gás de soldadura CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com as tomadas eléctricas US (tipo A) e EURO (tipo C/E/F).

ROBUSTO

- Rodas reforçadas que combinam estabilidade e manobrabilidade.
- Suporte para botijas de gás até 4 m³ (20 L).



Fornecido com:




MIG25 - 3 m



2 m - 16 mm²



2 m - 16 mm²

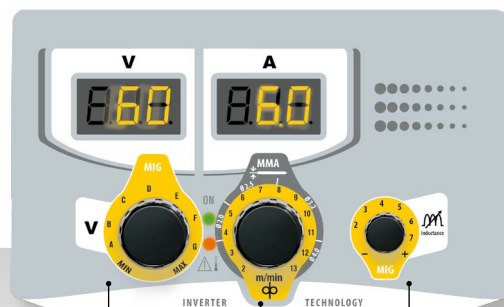

Tensão de soldadura

Dinâmica do arco

MIG-MAG: Velocidade de alimentação do fio
MMA: Corrente de soldadura

ACESSÓRIOS (opcional)



Kit de soldadura com fio fluxado
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336



042346 (x1)



Kit de maçarico MB25 (250 A)
041233



Rolo tipo A

Aço / Aço inoxidável	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
Alumínio	Ø 0,8 / 1,0	041196
Fio fluxado	Ø 0,9 / 1,2	042346

Manómetro



30 l/min
041622
041219
041646

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	GAZ	NO GAZ	200	300	Ø mm	Electronic control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG	MMA	U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
230 V 1~	16	30 → 180	30 → 200	0.6 - 1.0	0.9	✓	✓	1.6 → 4	Electronic control	2 → 13	0.8 1.0	115 A 90 A	104 A 80 A	65	77 x 79 x 47	34.5	IP 21	9 kW