

A **MULTIWELD 400T** é uma fonte de alimentação trifásica que combina os processos de soldadura MIG/MAG, fio fluxado e MMA. A sua interface intuitiva incorpora dois ecrãs digitais para ajustes fáceis e precisos. Equipada com um sistema de alimentação de fio de 4 rolos potente e preciso, a **MULTIWELD 400T** solda fio de Ø 1,6 mm sem dificuldade. A sua qualidade de soldadura é irrepreensível, mesmo em alumínio.

MULTI-PROCESSOS

■ Soldadura MIG/MAG :

- fio de aço e aço inoxidável: Ø 0,6 a 1,6 mm
- fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,6 mm
- fio fluxado (inversão de polaridade) : Ø 0,9 a 1,2 mm

■ Soldadura MMA : eléctrodos básicos e rutilicos (até Ø 6 mm).

■ Goivagem por arco com elétrodo de carbono (até Ø 5 mm)

CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

■ Escolha do comportamento do gatilho : 2T ou 4T.

■ 3 regulações para um controlo máximo: purga de gás, avanço do fio e duração do pós-gás (0, 0,5 ou 1 segundo)

■ Ajuda à soldadura: tabela no painel frontal para ajudar o utilizador a definir tensão e o diâmetro do fio de enchimento em função da espessura do material a soldar.

INTUITIVA

■ Ecrã de fácil leitura, mesmo com luz forte.

■ Interface simples com botões adequados para mãos com luvas para um ajuste fácil.

ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO

- Bobinas compatíveis: Ø 200 / 300 mm
- Bobinador motorizado de 4 rolos para um rendimento eficaz.
- Conector de maçarico europeu para uma montagem/desmontagem rápida.

PRÉ-AQUECIMENTO GÁS CO2 PURO


- Tomada pré-instalada (36 V - 4,2 A) para aquecedor a gás para soldadura com CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com as tomadas US (tipo A) e EURO (tipos C/E/F).

ECONÓMICO

- Rodas reforçadas para estabilidade e manobrabilidade.
- Suporte para botija de gás de 10 m³.
- Escotilha e espaço de arrumação para acessórios.



Entregue com

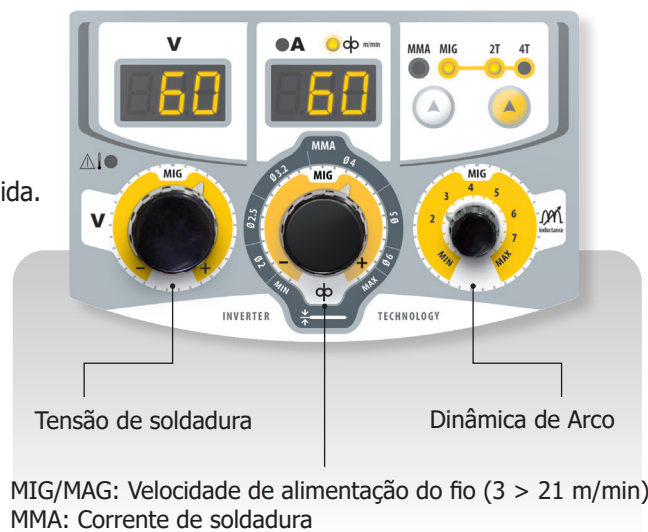

ACESSÓRIOS (opções)



Alumínio
3 m
063808



Caixa de
tochas MB36
041417



Porta elétrodos
500 A - 4 m - 50 mm²
043879



Roletos tipo B

Aço / inox

Alumínio

Fio revestido

Ø 0.6 / 0.8	042353
Ø 0.8 / 1.0	042360
Ø 1.0 / 1.2	046849
Ø 1.2 / 1.6	042384
Ø 0.8 / 1.0	042377
Ø 1.0 / 1.2	040915
Ø 1.2 / 1.6	042391
Ø 0.9 / 1.2	042407

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--