

O **MULTIWELD 320T** é um gerador trifásico que combina processos de soldadura **MIG/MAG**, arame tubular e **MMA**. Sua interface intuitiva integra 2 monitores digitais que oferecem configurações simples e precisas. Equipado com um sistema de alimentação de 4 rolos preciso e potente, o **MULTIWELD 320T** pode facilmente soldar fio de 1,2 mm. A sua qualidade de soldadura é impecável mesmo em alumínio.

MULTI-PROCESSOS

- **Soldadura MIG/MAG :**
 - fio de aço: Ø 0,6 a 1,2 mm
 - fio de aço inoxidável: Ø 0,8 a 1,2 mm
 - fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,0 mm
 - arame tubular (polaridade inversa): Ø 0,9 a 1,2 mm
- **Soldadura MMA:** electrodos básicos e rutilos (até Ø 6 mm).

CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

- **Escolha do comportamento do gatilho:** 2T ou 4T.
- **Auxiliar de soldadura :** painel frontal ajudando o usuário a ajustar sua tensão e diâmetro fio de adição acordo com a espessura do material a ser soldado.

INTUITIVA

- **Visualização legível** mesmo por alto brilho.
- **Interface simples** com botões e moletas adaptados às mãos enluvasadas para facilitar os ajustes.

ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO

- Bobinas de fio compatíveis: Ø 200/300 mm
- Poderoso dispensador motorizado de 4 roldanas para um desenrolamento eficiente.
- Conexão de tocha Europeia para rápida montagem / desmontagem.

PRÉ-AQUECIMENTO GÁS CO2 PURO

- Ficha pré-instalada (36 V - 4,2 A) para aquecedor a gás em soldadura com CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com plugues elétricos US (tipo A) e EURO (tipos C/E/F).

ROBUSTO

- Estrutura reforçada
- Rodas reforçadas que combinam estabilidade e manobrabilidade.
- Suporte para botija de gás de até 4 m³.

ACESSÓRIOS (OPÇÃO)

350 A			
AÇO / INOX		ALU	
290 A (60%)		290 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953


Alicate de massa negativa
400 A - 4 m - 35 mm²
043817


Porta eléctrodos
300 A - 4 m - 35 mm²
043862

Roldana tipo B	
Aço / inox	Alu
Ø 0.6 / 0.8	Ø 0.8 / 1.0
Ø 0.8 / 1.0	Ø 1.0 / 1.2
Ø 1.0 / 1.2	Ø 0.8 / 1.0
Ø 0.8 / 1.0	Ø 1.0 / 1.2
Ø 1.0 / 1.2	Ø 0.9 / 1.2
Arame tubular	

Manômetro	
	30 l/min
	041622
	041219
	041646




Entregue com



MIG36 - 4 m



4 m - 35 mm²

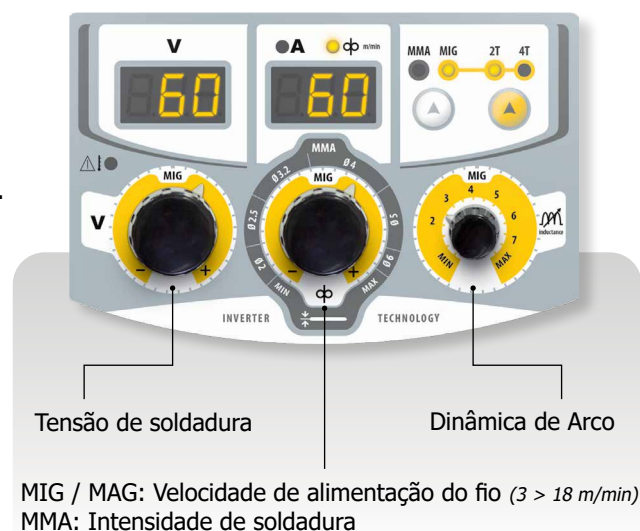

Tensão de soldadura

Dinâmica de Arco

MIG / MAG: Velocidade de alimentação do fio (3 > 18 m/min)
MMA: Intensidade de soldadura