


Projetado especialmente para carregar as baterias 12V de todos tipos de carros, utilitários, motocicletas, jet-skis, o GYSFLASH 6.12 apresenta uma curva de carregamento inteligente de 8 passos garantindo uma carga ótima e 2 vezes mais rápido do que um carregador tradicional de 6A.

POLIVALENTE: IDEAL PARA MOTOCICLETAS & CARROS

- **Projetado para baterias de 12 V** (ácido-chumbo) **de 1,2 a 32 Ah**, ele também permite a manutenção de carga até 170 Ah.
- **2 opções de carregamento** oferecem máxima polivalência ao usuário:
 - ❄️ **AGM** : carga específica em caso de frio alto (menos de 5 ° C) e para as baterias Start & Stop exigentes (AGM).
 - **Refresh** 🏠 : recondiciona e restaura baterias altamente descarregadas.
- **Compatibilidade CAN BUS** para motocicletas e veículos equipados com uma tomada de 12 V:
 - carga autônoma e segura sem chave de contato (cabo opcional).
- **Carregamento otimizado**, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno. Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.

CARGA AUTOMÁTICA 100%

- A carga e a manutenção autônomas de **8 etapas maximizam a vida** e o desempenho da bateria.
- Recupera as baterias profundamente descarregadas >2V (*SOS Recovery* 🔄).

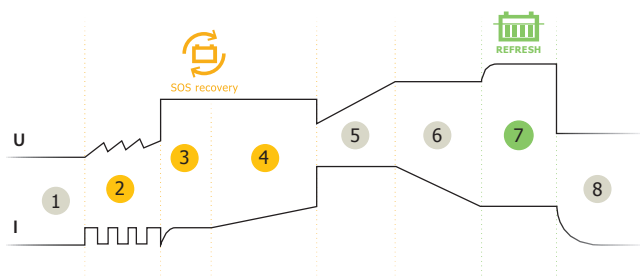

- 1 Análise
- 2 Recuperação
- 3 Teste
- 4 Desulfatação
- 5 Carga
- 6 Absorção
- 7 Opção Refresh
- 8 Manutenção de carga

ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo:** Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- **Desligamento automático** em caso de curto-circuito ou se a bateria estiver desligada.
- **O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.

ERGONÔMICO

- Design ultra compacto, leve e portátil.
- Conexão com conector rápido e impermeável.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)
- Suportes de parede possíveis.



Entregue com:



Alicates
(45 cm)



Terminais - M6
(45 cm)



Conexão
macho
(145 cm)

ACESSÓRIOS



Extensão
2.5 m - 029057



Kit isqueiro do carro - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicador de carga
56 cm



029149 | M6 | 029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

 50 / 60 Hz		Icharge	 V	 Charge	 Maintenance	 Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	 CAN BUS	IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U ₀	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m