

Com uma potência de 10 A, o GYSFLASH 10.36/48 PL é um carregador multi-tensão concebido para recarregar baterias de 36 V e 48 V encontrados em muitos veículos recreativos (bicicletas e tróleys elétricos, carrinhos de golfe, etc.), empilhadeiras ou dispositivos fixos do tipo «UPS» (fonte de alimentação ininterrupta). Este carregador pode ser utilizado em baterias de chumbo (gel, AGM, líquido, etc.), lítio do tipo Lítio-ferro-fosfato (LFP / LiFePO₄) e do tipo ião de lítio «standard» (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, etc). Tem 8 programas de carga inteligentes distintos.

TECNOLOGIA DUPLA: CHUMBO E LÍCIO

- Alto desempenho, ciclo de trabalho de 10A a 100% (30°C).

- 8 modos de recarga.


		Tensão de carga	Descrição
Pb Chumbo	36V	43,8 V	Carga da bateria 36V tipo chumbo
	48V	58,4 V	Carga da bateria 48V tipo chumbo
LiFePO₄ Lítio tipo LFP	36V	43,2 V	Carga da bateria 36V tipo LiFePO ₄
	48V	54,0 V (15S) 58,0 V (16S)	Carga de bateria de iões de lítio tipo LFP com 15 ou 16 células em série
LI-ION NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	36V	41,5 V	Carga da bateria de iões de lítio tipo «standard»
	48V	54,0 V (13S) 58,0 V (14S)	Carga de bateria de iões de lítio tipo «standard» com 13 ou 14 células em série

- No modo de carga lítio 48 V, é possível escolher entre 58,0 V e 54,0 V de tensão de carga dependendo do número de células em série da bateria.
- Manutenção otimizada da carga, o carregador pode permanecer conectado à bateria indefinidamente sem risco.
- Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.
- Carga da bateria a partir de 5 V.



CARGA AUTOMÁTICA 100%

- Estende a vida e o desempenho das baterias Chumbo, ião de lítio e Lítio (LFP)
- Sensor de temperatura do ar ambiente, para uma carga ótima da bateria tanto no verão como no inverno. O carregador ajusta precisamente seus parâmetros de carregamento de acordo com a temperatura ambiente.
- Função para calibrar os cabos de carga para um carga otimizada da bateria.

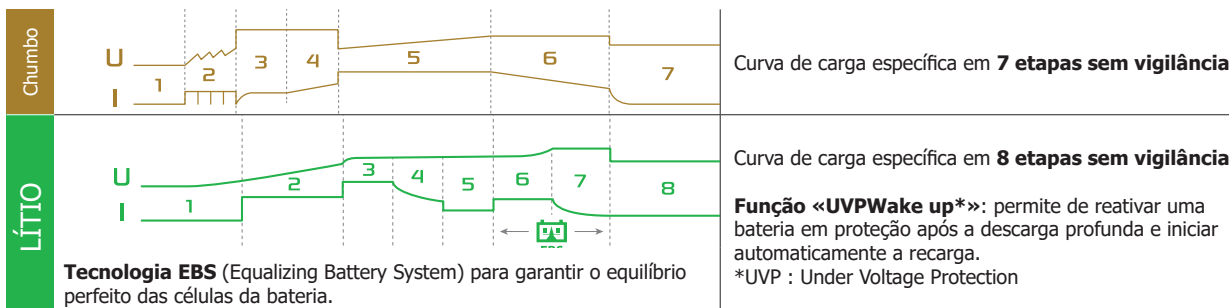

ULTRA SEGURO

- **Proteção ótima:** proteção contra curto-circuitos, inversão de polaridade e sobrecarga. Sistema anti-faísca.
- **Standby automático** se a bateria estiver desligada.
- **O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.

Entregue com :



ERGONOMIA

- Carcaça compacta, leve e portátil.
- Conexão do cabo com conector rápido.
- Suporte de parede com sistema magnético opcional (ref 026063).

	50/60 Hz		Icharge	V	充電/維護	Zz	Undulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	IP	
	220-240 V AC	480 W	10 A	36 V	20 > 230 Ah (Pb) 10 > 230 Ah (Lithium)	<0.5 Ah /month	<150 mV Rms	I _U U	7 step (Pb) 8 step (Lithium)	1.85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	IP 43	1.9 m
			8 A	48 V	15 > 160 Ah (Pb) 8 > 160 Ah (Lithium)									