

A **GYSPRESS Premium 10T Push-Pull** é uma máquina de rebiteagem concebida para a colocação e remoção de rebites utilizados na reparação automóvel. A função PUSH-PULL facilita a perfuração de orifícios através do mecanismo de decapagem. Esta rebiteadora de qualidade superior possui uma abertura muito grande para a colocação de rebites em chapas grossas e empilhadas. A função automática / manual determina se o retorno da matriz é automático ou manual.

2 DEFINIÇÕES DE PRECISÃO


O utilizador pode ajustar manualmente a velocidade de avanço da matriz e a força de colocação do rebite, de acordo com o tipo de material a unir, de modo a evitar qualquer deformação das chapas.



Regulação da velocidade de colocação do rebite




Pressão regulável entre 0 e 8 bar

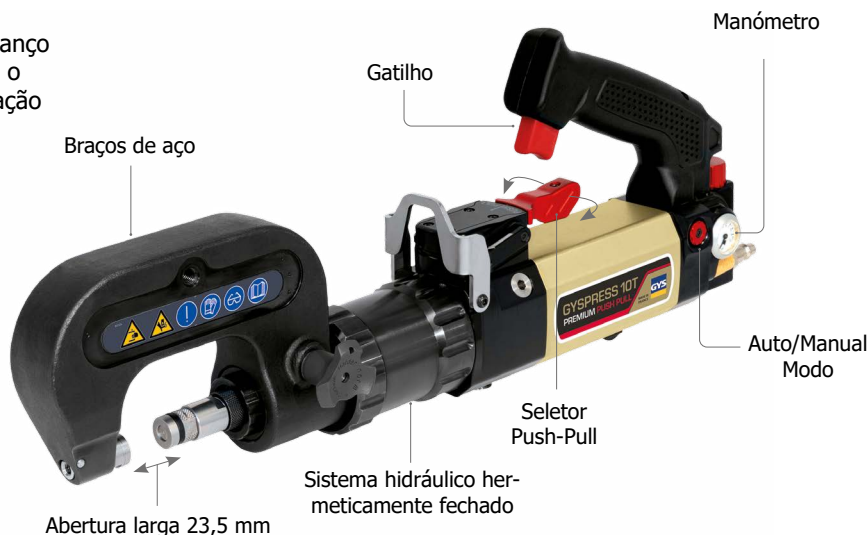

TECNOLOGIA PUSH-PULL

- Função de empurrar para colocar e retirar rebites.
 - Função de puxar, facilita a perfuração e a medição de furos com o sistema de decapagem.
 - **Escolha do modo de funcionamento** Automático ou Manual
- No modo Manual, a matriz pára na posição quando o gatilho é libertado.
No modo Automático, a matriz regressa automaticamente quando o gatilho é libertado.

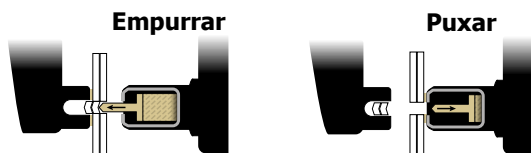


Entregue numa caixa com:

063310	Braço HR110
058644	Extensão do braço
058631	1 caixa de matrizes padrão
048706	1 caixa de rebites 6 x 50
-	1 correia
-	1 pega do braço


ERGONÓMICO E EFICIENTE

- Força máxima de 100kN (10 toneladas) com manómetro integrado para um ajuste fácil.
- Troca rápida e simples dos braços do rebiteador.
- Rotação giratória de 360° do braço.
- 3 braços diferentes disponíveis para permitir o acesso a todas as situações e posições no veículo.
- Excelente aderência com uma pega ergonómica, gatilho de um só dedo e alavanca de seleção push-pull.
- Matrizes magnéticas para uma colocação mais fácil dos rebites.
- Sistema hidráulico sem manutenção.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS




HR210
063327




HR310
063334



HR210+ HR310
064089



Suporte do rebiteador
054158



Suporte + carrinho
055391



Adaptador de rebite cego de 24 kN
063822



Adaptador de rebite cego de 50 kN
064867

					HR110	HR210	HR310	Tempo de ciclo	Pressão de ar necessária	
									normal	máxima
	18 x 39,5 cm	58 x 48 x 15 cm	12,5 kg	4 kg	3 kg	5,4 kg	12 kg	4 seg	6,5 bar	8 bar