

Armadura em Fibras de Vidro



DESCRIÇÃO

FIBRAX T50 é uma fibra de vidro em malha com tratamento antialcalino e compatível com todo o tipo de produtos utilizados na construção civil.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

- **FIBRAX T50** utiliza-se como reforço de pinturas exteriores, membranas elásticas, revestimentos texturados, borracha líquida elástica, cimento elástico conferindo-lhes uma maior resistência mecânica e elasticidade dimensional.

A aplicação normalmente é feita na 1ª demão da pintura, fixando a malha à parede ou ao chão.


Este procedimento garante a continuidade do revestimento mesmo que a base (reboco ou betonilha) venha a fendilhar.

Também funciona como bitola ao consumo do revestimento a aplicar até a malha de fibra ser coberta na totalidade pelo produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	50 gr/m ²
Espessura	0,24 m/m
Resistência à tração	800 N/5cm (teia) 800 N/5cm (trama)
Malha	+/- 3mm/3mm
Rolos	100 cm x 50 m
Alongamento à rotura	3,5%

Contém tratamento antialcalino

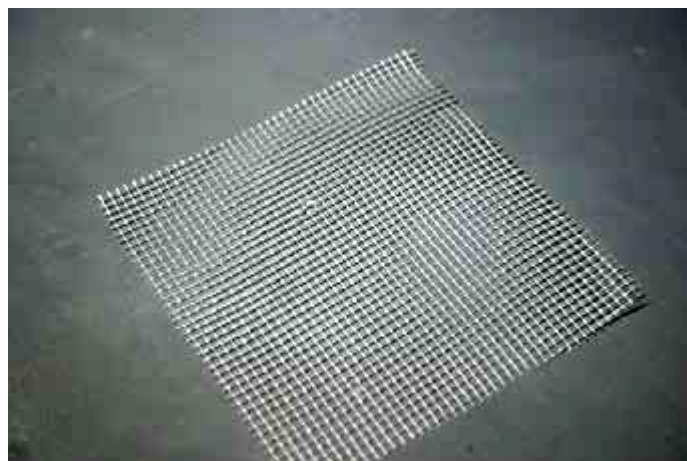

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.