

Esmalte aquoso Acetinado Alta Qualidade



DESCRIÇÃO

Tinta acrílica de alta qualidade, acetinada, sedosa ao toque, super lavável e resistente à sujidade. Contém propriedades antifúngicas, sem cheiro.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Decoração de paredes e tetos no interior onde se pretenda um acabamento acetinado. Preferencialmente usado no interior e opcionalmente no exterior. Uso profissional muito equilibrado em qualidade/economia. Indicada para industria hoteleira, oficinas, hospitais, cozinhas, casas de banho

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

Em superfícies novas de gesso, cimento, ladrilho etc.

- Limpar bem as superfícies de modo a ficar seco, isento de poeiras e gorduras;
- Aplicar uma demão de **Primário Acrílico Branco POLIACRIL B**;
- Aplicar uma primeira demão diluída em 15-20% em água de **SATIN 400**;
- Acabamento com uma demão diluída em 5-10% em água.

Em superfícies degradadas de gesso, cimento, cal, reabilitadas ou com pinturas antigas:

- Reparar as zonas danificadas ou com fissuras com **Massa Plax-t Reparação de fissuras** (especial cuidado no acabamento da reparação devido às características acetinadas do filme seco);
- Aplicar previamente uma demão **Primário Acrílico Branco POLIACRIL B**

Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado


- Lavar, lixar e aplicar diretamente na pintura;
- Se a superfície estiver em muito mau estado, eliminar a pintura velha e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Acetinado
Cor	Branco e Outras
Densidade	1,3 kg
Rendimento	11-14 m ² /L
Secagem ao tacto	20-30 min
Secagem repintura	6-8 h
COV	máx 19 g/L COV (Valor limite da UE para este produto Cat. A/a: 40g/L)
Embalagem	15L/24Kg

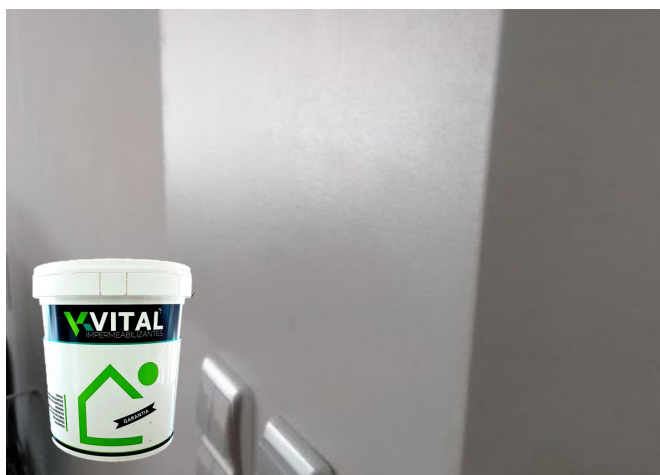

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.