AV MULTIMÉDIA / MATRIZES / HDMI


# FO-470-RX

RECETOR MATRIZ HDMI STREAMING SOBRE IP







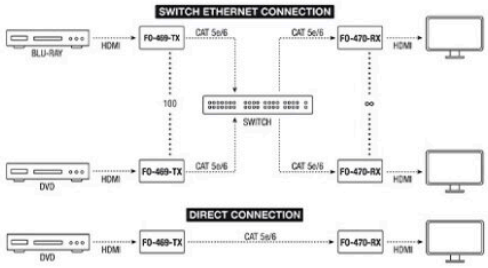





- Função matriz e extensão TCP/IP (recetor)
- Resolução HD 1080p@60Hz
- Configuração flexível e escalável, até 100 entradas e as saídas que forem necessárias. Controlo por APP para smartphone ou tablet, software para PC e comando à distância
- HDMI 1.3
- HDCP 1.3

+ Info:
https://fonestar.com/FO-470-RX

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores

## DESCRIÇÃO:

Recetor Matriz HDMI 1.3 streaming sobre IP. Resolução 1080p@60Hz. HDCP 1.3. Distância 120 m.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Recetor Matriz HDMI 1.3 sobre IP.<br>Controlo por APP para smartphone ou tablet, software para PC e comando à distância.<br>Compatível com Full HD 1080p/60Hz.<br>Resoluções suportadas: 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz.<br>Distância de transmissão de até 120 m.<br>Ligação direta ou através de ethernet com switch IGMP Snooping.<br>Configuração flexível e escalável, até 100 entradas e quantas saídas forem necessárias.<br>Até 100 transmissores FO-469-TX e sem limite de recetores FO-470-RX.<br>Ligação fácil Plug and play.<br>Tecnologia de compressão e transmissão de dados com largura de banda reduzida, 28 Mbps.<br>Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.<br>Cabos segundo a norma IEEE-568B. |
| HDMI | 1.3 |
| HDCP | 1.3 |
| ATRASO | 70 ms |
| ENTRADAS | 1 RJ-45 ethernet prolongamento HDMI por cabo Cat 5e/6 |
| SAÍDAS | 1 HDMI fêmea |
| TRANSMISSOR | Mod. FO-469-TX |
| CONTROLOS | Seleção de canal |
| ALIMENTAÇÃO | 5 V CC, 2 A com adaptador incluído |
| MEDIDAS | 134 x 24 x 84 mm profundidade |
| PESO | 0,3 kg |


+ Info:
https://fonestar.com/FO-470-RX

| | |
|---|---|
| ACESSÓRIOS | Cabo extensor de comando à distância<br>Suportes para montagem |

+ Info:
https://fonestar.com/FO-470-RX