
MICROFONES / MICROFONE DE HASTE FLEXÍVEL / DE CONDENSADOR

MICFLEX-C45LED

MICROFONE CONDENSADOR ELETROSTÁTICO UNIDIRECIONAL CARDIOIDE COM ANEL LUMINOSO



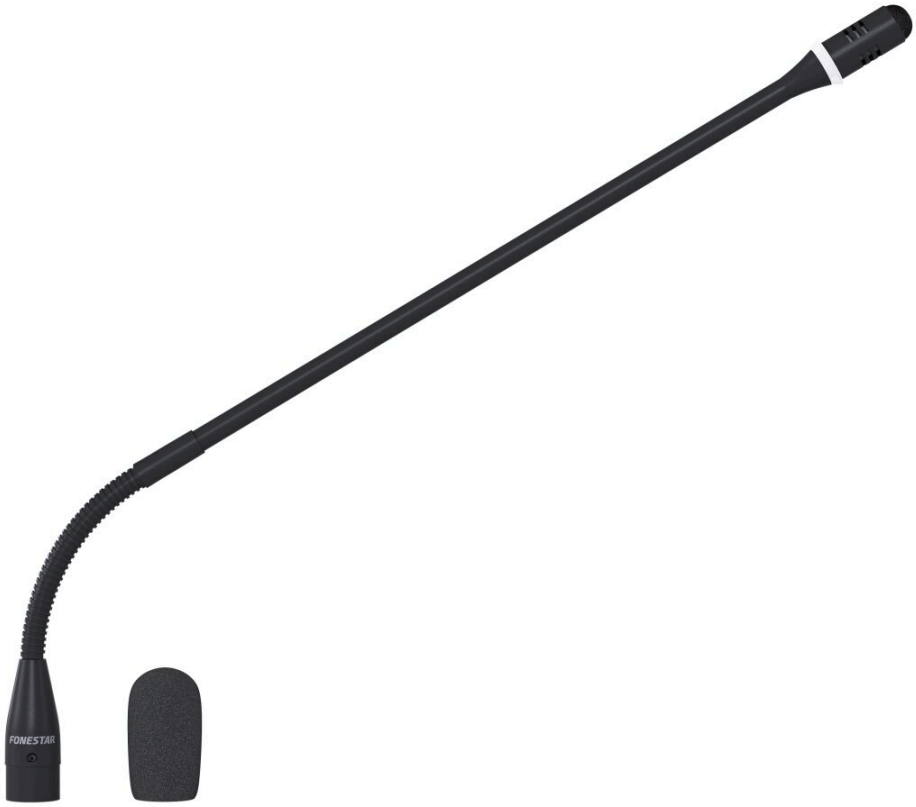

- Captação de voz com grande nitidez
- Adaptável a bases de micro XLR (com circuito pré-amplificador)
- Anel luminoso de funcionamento

+ Info:
https://fonestar.com/MICFLEX-C45LED

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Microfone condensador eletrostático unidirecional cardioide com anel luminoso. 50-20.000 Hz. Sensibilidade -42 dB (V/Pa) a 1kHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidirecional cardioide (sem circuito pré-amplificador)
RESPOSTA	50-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-42 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	600 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	33 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	95 dB
DISTORÇÃO (THD)	< 1%
SNR	61 dB
ALIMENTAÇÃO	1,5 a 9 V CC
INDICADORES	Anel luminoso de funcionamento
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONETORES	XLR macho 3 pinos Linha não balanceada
ALTURA	45 cm
PESO	0,08 kg
COMPATIBILIDADE	MICBASE-P: Bases de mesa (com circuito pré-amplificador) MICBASE-MP: Bases de mesa (com circuito pré-amplificador)



+ Info:
https://fonestar.com/MICFLEX-C45LED