


MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / TRANSFORMADORES


CV-1915

TRANSFORMADORES DE LINHA 100 V PARA COLUNA DE BAIXA IMPEDÂNCIA

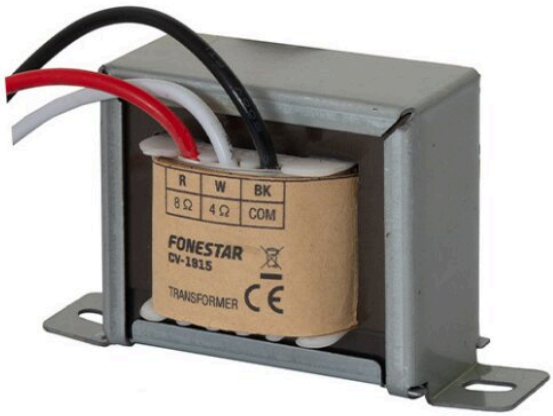

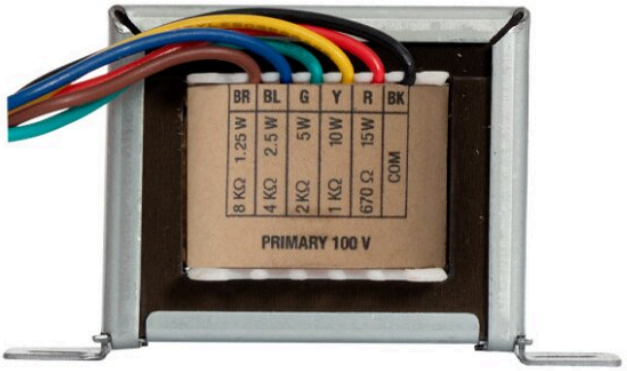





A: 75 mm
D: 40 mm

B: 65 mm
E: 43 mm

C: 50 mm

- Adapta uma coluna de baixa impedância para uso em linha de 100 V
- Altifalantes de substituição
- 15 W

+ Info:
https://fonestar.com/CV-1915

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Transformador de linha de 100 V. 15/10/5/2,5/1,25 W RMS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA	Linha 100 V: 15 W, 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
IMPEDÂNCIA	670 Ohm, 1.000 Ohm, 2.000 Ohm, 4.000 Ohm, 8.000 Ohm
SAÍDAS	Baixa Z para altifalantes 4 Ohm, 8 Ohm
MEDIDAS	A: 75 mm, B: 65 mm, C: 50 mm, D: 40 mm, E: 43 mm.
PESO	0,33 kg
COMPRIMENTO CABO	120 mm



+ Info:
https://fonestar.com/CV-1915