ALTA POTÊNCIA / MISTURADORES / ESTÚDIO

MIX-8PRO

MISTURADOR ESTÚDIO









- 8 canais e 2 saídas com controlos de volume independentes
- Reprodutor/gravador USB
- Processador de 16 efeitos digitais
- USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio

+ Info:
https://fonestar.com/MIX-8PRO

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Instalações esportivas



Educação



Hotéis

DESCRIÇÃO:

Misturador estúdio. 8 canais. 2 saídas com controlos de volume independentes. 8 micros/linhas. Gravador/reprodutor USB e recetor Bluetooth®. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio. Processador de 16 efeitos digitais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador profissional de 8 canais e 2 saídas com controlos de volume independentes. Entrada USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac, permite reproduzir áudio do PC. Recetor Bluetooth 4.2 Gravador/reprodutor USB. Processador de 16 efeitos digitais.
REPRODUTOR USB	Formatos de reprodução: WAV e MP3 Gravação em MP3 Porta USB para ligar memórias USB ou ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac Admite memórias até 128 GB
ENTRADAS	8 micros balanceados XLR, 600 Ohm 2 mV (LED peak, 1 kHz, 20 mV RMS) 8 linhas não balanceadas jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 45 mV (LED peak, 1 kHz, 180 mV RMS) 2 retornos balanceados, 2 x jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 300 mV RMS
SAÍDAS	1 main estéreo (2 x XLR ou 2 x jack 6,3 mm), 5 V RMS 1 linha estéreo, 2 x RCA, 5 V RMS 1 envio post-fader, jack 6,3 mm, 5 V RMS Auscultadores estéreo, jack 6,3 mm
CONTROLOS	Micro/linha: filtro de supressão de baixos (18 dB/oitava, 75 Hz), ganho, graves (±15 dB, 80 Hz), médios (±15 dB, 2.500 Hz), agudos (±15 dB, 12.000 Hz), envio auxiliar/EFX, pan, mute e controlo de volume deslizante Gravador/reprodutor USB: modo, play/pause/rec, avanço e recuo na faixa, graves (±15 dB, 80 Hz), agudos (±15 dB, 12.000 Hz) e controlo de volume deslizante Main: controlo de volume deslizante Phones: controlo de volume Envio auxiliar post-fader: controlo de volume Retornos auxiliares: controlo de volume Processador DSP de efeitos: seleção de efeito, repetição e controlo de volume deslizante



+ Info:
https://fonestar.com/MIX-8PRO

FUNÇÕES	Controlos deslizantes por canal Equalizador de 3 bandas nos canais 1 a 8 Equalizador de 2 bandas em gravador/reprodutor USB Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master
PHANTOM	48 V, selecionável
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: 0,07%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 65 dB
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA, 20 W máximo
MEDIDAS	390 x 85 x 320 mm de profundidade
PESO	3,7 kg
OPCIONAL	SM-8PRO: suportes para montagem em rack 19”

+ Info:
https://fonestar.com/MIX-8PRO

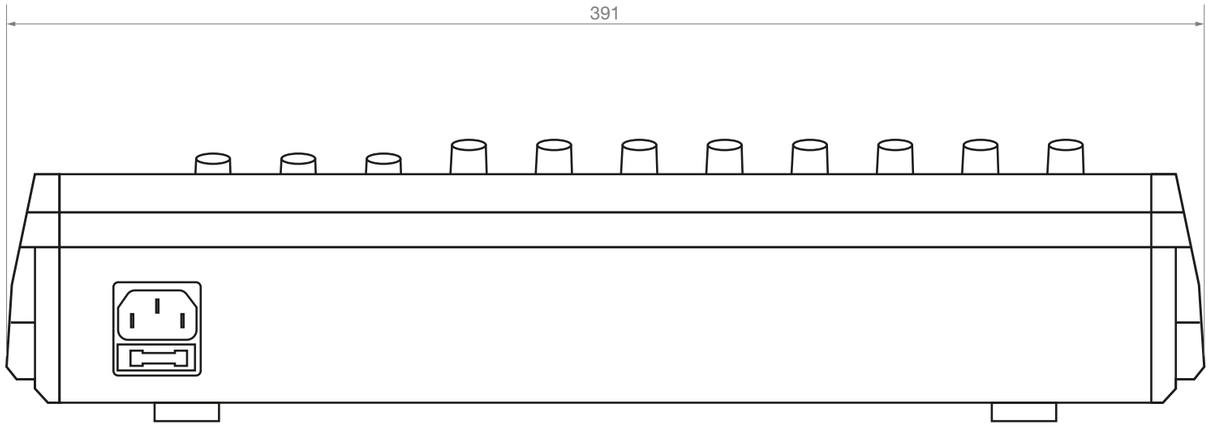

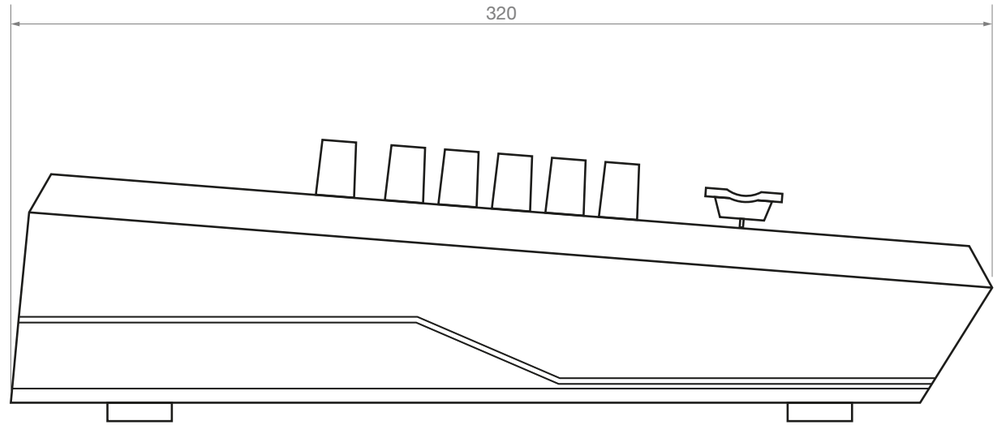

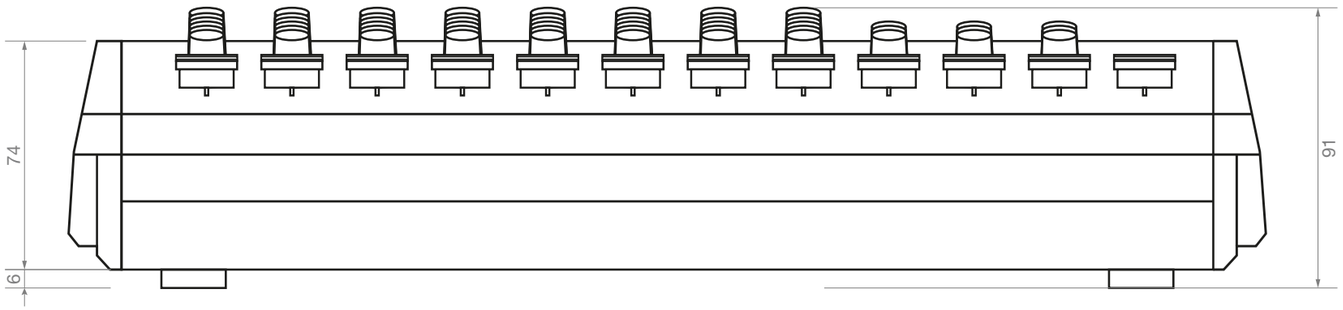

FONESTAR	Model MIX-8PRO	Description STUDIO MIXER	Units mm	Scale 1:2