ÁUDIO E ELETRÓNICA DE CONSUMO / ALTA FIDELIDADE HI-FI / AMPLIFICADORES

AS-170PLUS

AMPLIFICADOR ESTÉREO HI-FI







RADIO BLUETOOTH USB 80+80 W RMS

- Grande potência e som excecional
- Estética de linhas simples e modernas, com um acabamento elegante
- Múltiplas opções de reprodução
- Menu completo de configuração
- Saída de dois grupos de colunas selecionável, A/B

+ Info:
https://fonestar.com/AS-170PLUS

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Educação



Escritórios

DESCRIÇÃO:

Amplificador estéreo Hi-Fi. 80 + 80 W RMS a 4 Ohm. Reprodutor USB/FM e bluetooth®.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador estéreo Hi-Fi. Reproduz música a partir de smartphones, tablets e outros dispositivos bluetooth. Recetor Bluetooth. Reprodutor USB. Rádio FM com 40 estações pré-sintonizadas. Controlo de graves e agudos. Standby com poupança de energia. Comando à distância.
POTÊNCIA	80 + 80 W RMS a 4 Ohm
ENTRADAS	3 áudio estéreo: AUX, 2 x RCA, 500 mV RMS 1 áudio estéreo: PHONO RIAA, 2 x RCA, 28 mV RMS 1 áudio estéreo: AMP IN, 2 x RCA, 500 mV RMS 1 áudio digital, toslink e RCA 1 micro, jack 6,3 mm, 6 mV RMS
BLUETOOTH	5.1
SAÍDAS	Colunas: 2 grupos estéreo A/B selecionáveis, A ou B 4-16 Ohm, A e B 8-16 Ohm, terminais de rosca ou banana 1 auscultadores estéreo, jack 6,3 mm 1 linha, 2 x RCA, 500 mV RMS 1 line out, 2 x RCA, 500 mV RMS 1 linha SUB para ligar a subwoofer ativo, 1 x RCA, 2 V RMS
RESPOSTA	20-20.000 Hz ± 3 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 85 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: <0,1% (1 kHz, 1 W)
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 50/60 Hz, 300 W máximo. Fonte de alimentação comutada. Standby: 0,5 W Fusível CA 230 V 1,6 A/115 V 3,15 A



+ Info:
https://fonestar.com/AS-170PLUS

COR	Negro
MEDIDAS	436 x 100 x 320 mm profundidade
PESO	6,5 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de antena FM Antena Bluetooth Comando à distância Pilhas para comando à distância Cabo de alimentação

+ Info:
https://fonestar.com/AS-170PLUS

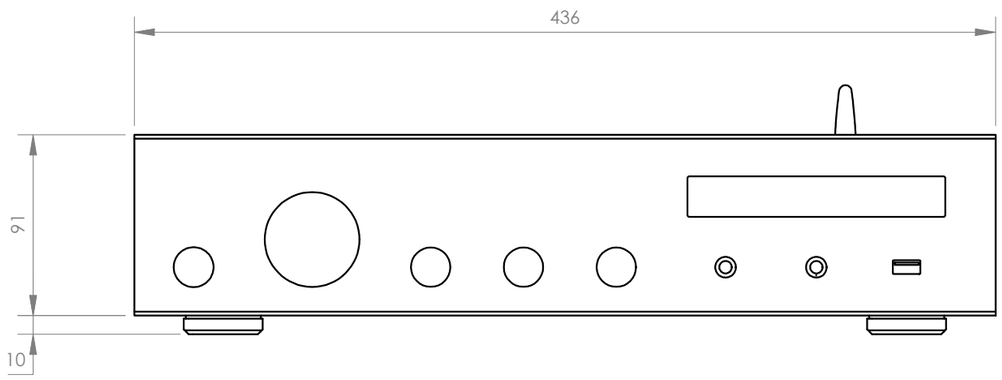

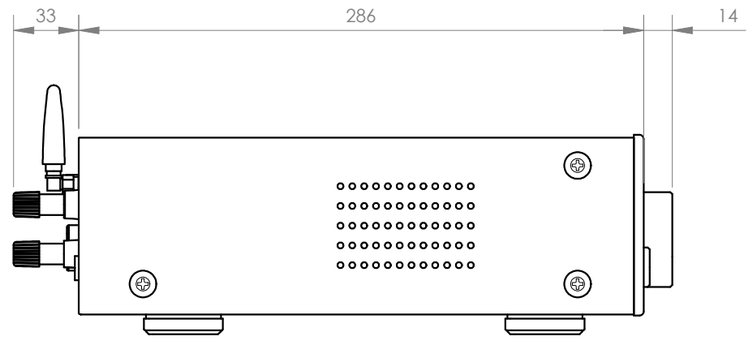

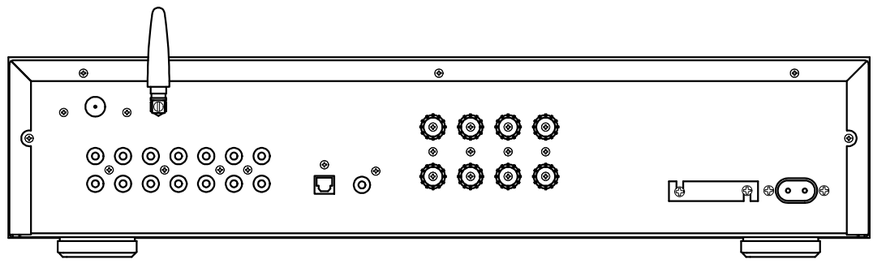

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	AS-170PLUS	HI-FI STEREO AMPLIFIER	mm	1:3